

Annex 4: Fitxes luxometries

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	8,5
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	3
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	31,53
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep01. La reducció de flux està espatllada

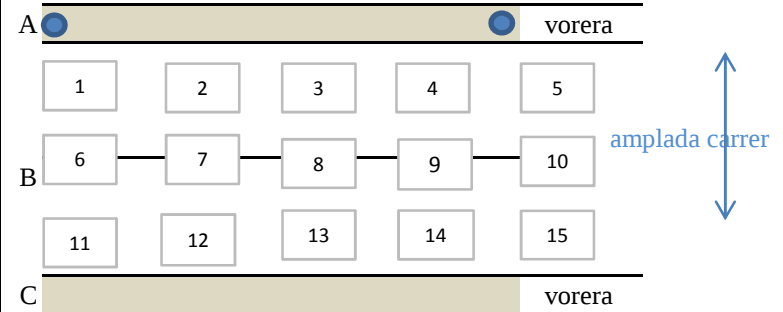


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	70	B6=	31	C11=	10
A2=	34	B7=	12	C12=	5
A3=	12	B8=	6	C13=	3
A4=	12	B9=	10	C14=	6
A5=	68	B10=	25	C15=	8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	69	E4=	23	E7=	12
E2=	28	E5=	11	E8=	6
E3=	9	E6=	5,5	E9=	3
E _{min} (Lux)=	3	U _m (L _{min} /L _m)=	0,18	ε =	7,922
E _{max} (Lux)=	69	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Míxima	15,69
E _m (Lux)=	16,38	U _o =	0,30	ε _r	23,83
I _ε	0,332	ICE	3,008	Etiqueta	F

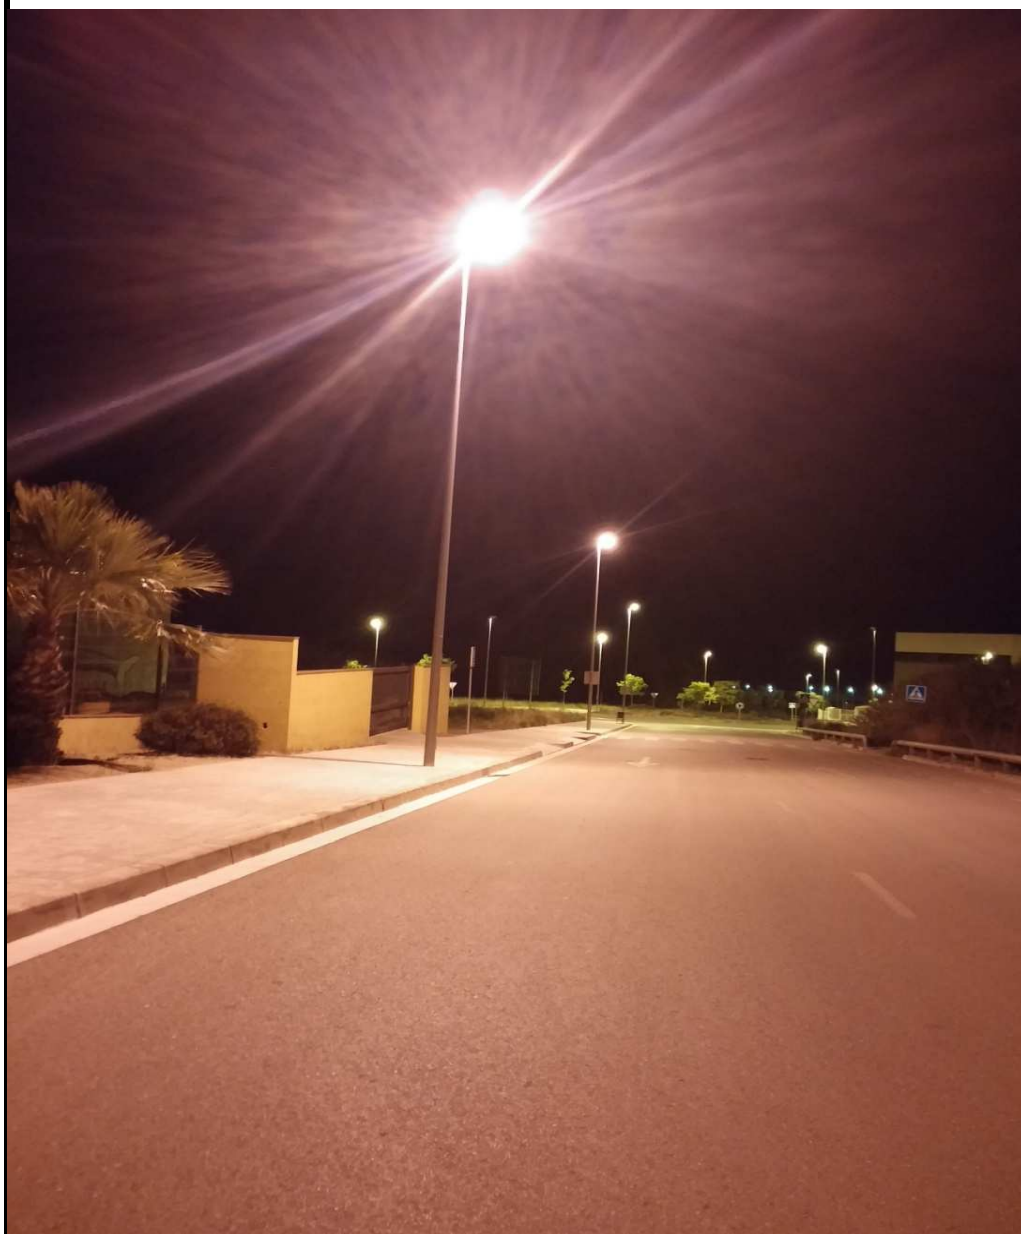

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Jaume Romagosa Duran 25-28

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	9,37
Amplada vorera A (m):	2,83
Amplada vorera C (m):	2,9
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	63,83
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep01. La reducció de flux està espatllada

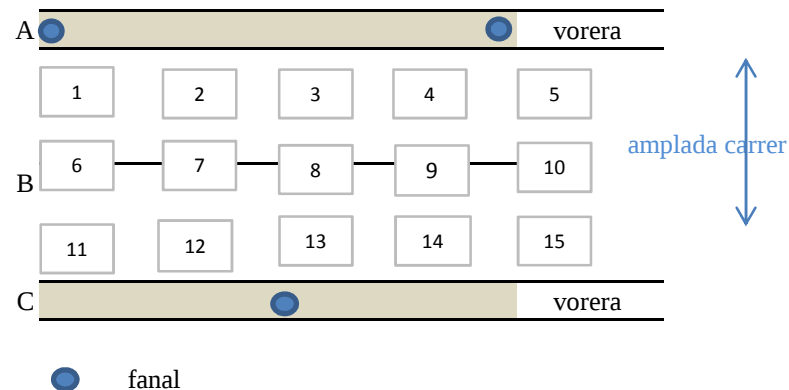

Resultats de les mesures					
A1=	71	B6=	29,7	C11=	13,6
A2=	10,9	B7=	17,1	C12=	28,1
A3=	12,6	B8=	36,5	C13=	69,1
A4=	9,3	B9=	10,5	C14=	9,8
A5=	66,1	B10=	30	C15=	12,1
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	68,55	E4=	10,1	E7=	12,6
E2=	29,85	E5=	13,8	E8=	36,5
E3=	12,85	E6=	18,95	E9=	69,1
E _{min} (Lux)=	10,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,40	ε =	27,604
E _{max} (Lux)=	69,1	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,15	ε Mínima	20,23
E _m (Lux)=	25,57	U _o =	0,30	ε _r	29,34
I _ε	0,941	ICE	1,063	Etiqueta	A



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Jaume Romagosa Duran 25-28

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	7,95
Amplada vorera A (m):	3
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,99


Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep01. La reducció de flux està espatllada

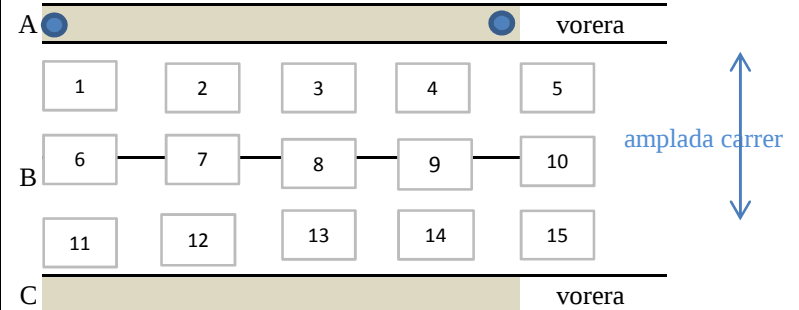


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	28,8	B6=	14,5	C11=	6,4
A2=	1,5	B7=	7,8	C12=	5
A3=	2,6	B8=	10,5	C13=	4,8
A4=	2,4	B9=	8,4	C14=	5,3
A5=	18,1	B10=	10,5	C15=	5,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	23,45	E4=	1,95	E7=	2,6
E2=	12,5	E5=	8,1	E8=	10,5
E3=	5,9	E6=	5,15	E9=	4,8
E _{min} (Lux)=	1,95	U _m (L _{min} /L _m)=	0,24	ε =	4,696
E _{max} (Lux)=	23,45	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,08	ε Mínima	10,08
E _m (Lux)=	8,08	U _o =	0,30	ε _r	14,94
I _ε	0,314	ICE	3,180	Etiqueta	F

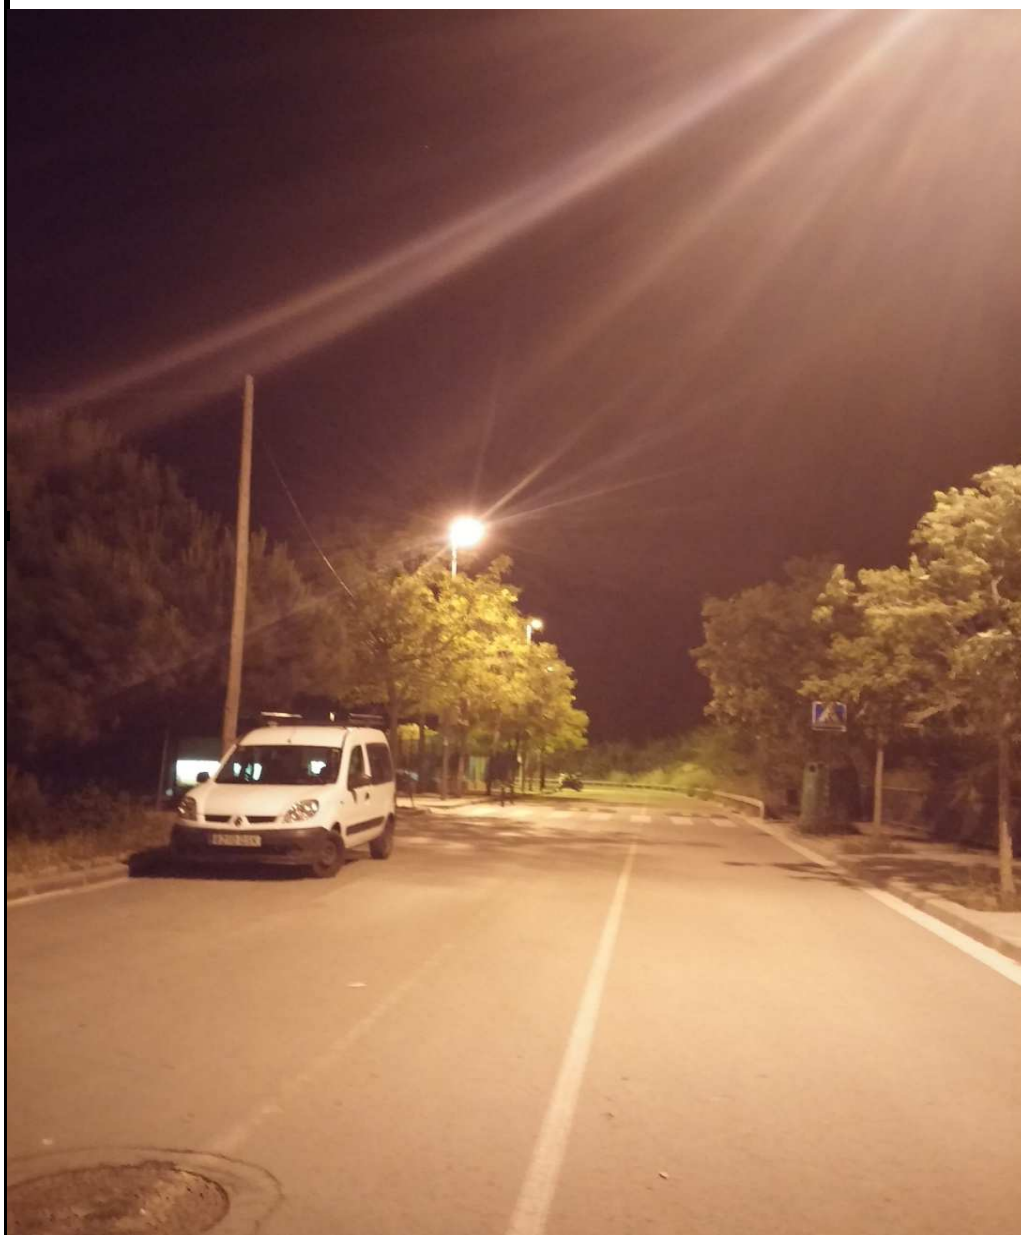

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	12
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	10,41
Amplada vorera A (m):	2,5
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	ROTONDA
Distància entre fanals (m):	26,59


Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep01. La reducció de flux està espatllada

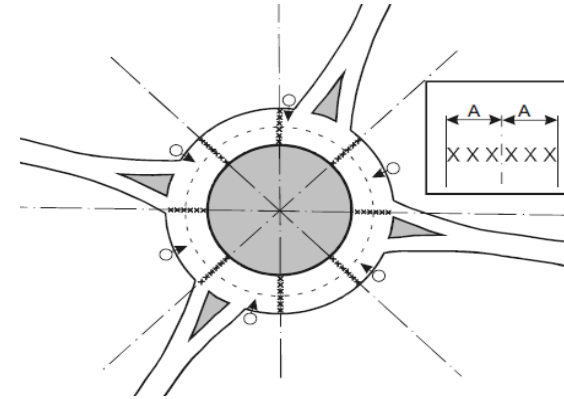


Resultats de les mesures

A1=	94	A5=	13	B3=	29
A2=	63	A6=	10	B4=	17
A3=	30	B1=	74	B5=	11
A4=	18	B2=	56	B6=	8

Resultats càlculs de les mesures

E1=		E4=		E7=	
E2=		E5=		E8=	
E3=		E6=		E9=	
E _{min} (Lux)=	8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,23	ε =	17,612
E _{max} (Lux)=	94	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,09	ε MÍNIMA	25,49
E _m (Lux)=	35,25	U _o =	0,30	ε _r	37,11
I _ε	0,475	ICE	2,107	Etiqueta	E

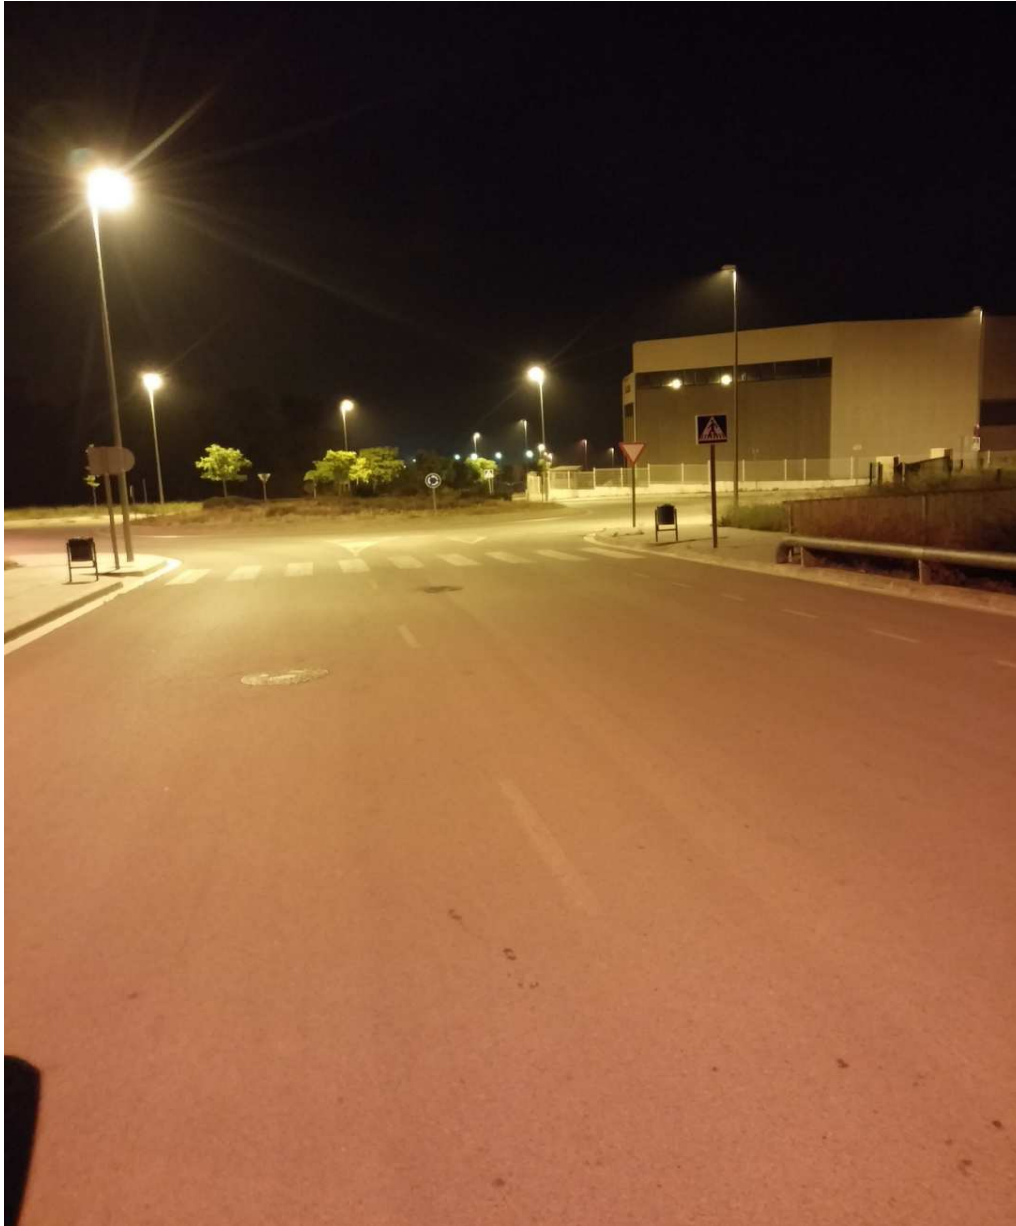

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera d'en Misser, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	12
Carrer/núm.:	Via Cannelum, rotonda

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	13,91
Amplada vorera A (m):	2,5
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	ROTONDA
Distància entre fanals (m):	14,77


Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VM
Potència:	850
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep02.

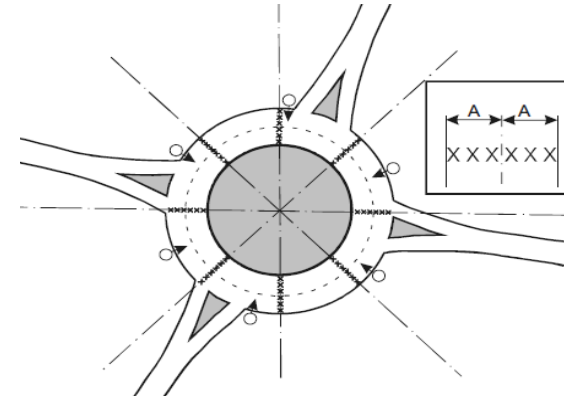

Resultats de les mesures

A1=	38,3	A5=	10,5	B3=	10,3
A2=	29,3	A6=	8,5	B4=	8
A3=	20,2	B1=	17,1	B5=	6,3
A4=	13,1	B2=	14,2	B6=	5,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=		E4=		E7=	
E2=		E5=		E8=	
E3=		E6=		E9=	
E _{min} (Lux)=	5,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,37	ε =	3,654
E _{max} (Lux)=	38,3	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,15	ε MÍNIMA	15,06
E _m (Lux)=	15,12	U _o =	0,40	ε _r	23,07
I _ε	0,158	ICE	6,314	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Cannetum, rotonda

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Cannetum, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,4
Amplada vorera A (m):	3,6
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	22,53
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep02. Molta incidència de les branques dels arbres per les mesures dels punts de llum situats a la dreta de la fotografia (entre els arbres). Tot el vial presentava la mateixa situació.

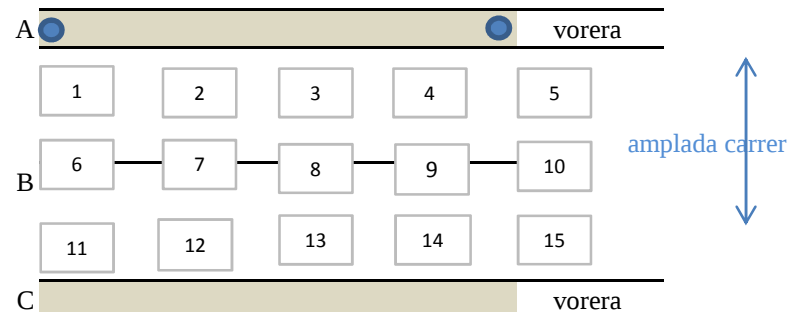


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	2,35	B6=	2,87	C11=	8,04
A2=	2,12	B7=	1,22	C12=	6,74
A3=	2,14	B8=	2,6	C13=	2,76
A4=	3,71	B9=	2,97	C14=	4,52
A5=	4,76	B10=	3,74	C15=	4,99

Resultats càlculs de les mesures

E1=	3,555	E4=	2,915	E7=	2,14
E2=	3,305	E5=	2,095	E8=	2,6
E3=	6,515	E6=	5,63	E9=	2,76
Emin(Lux)=	2,095	Um(Lmin/Lm)=	0,64	ε =	0,947
Emax(Lux)=	6,515	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,32	ε Mínima	7,76
Em (Lux)=	3,27	Uo=	0,40	εr	11,87
Iε	0,080	ICE	12,542	Etiqueta	A

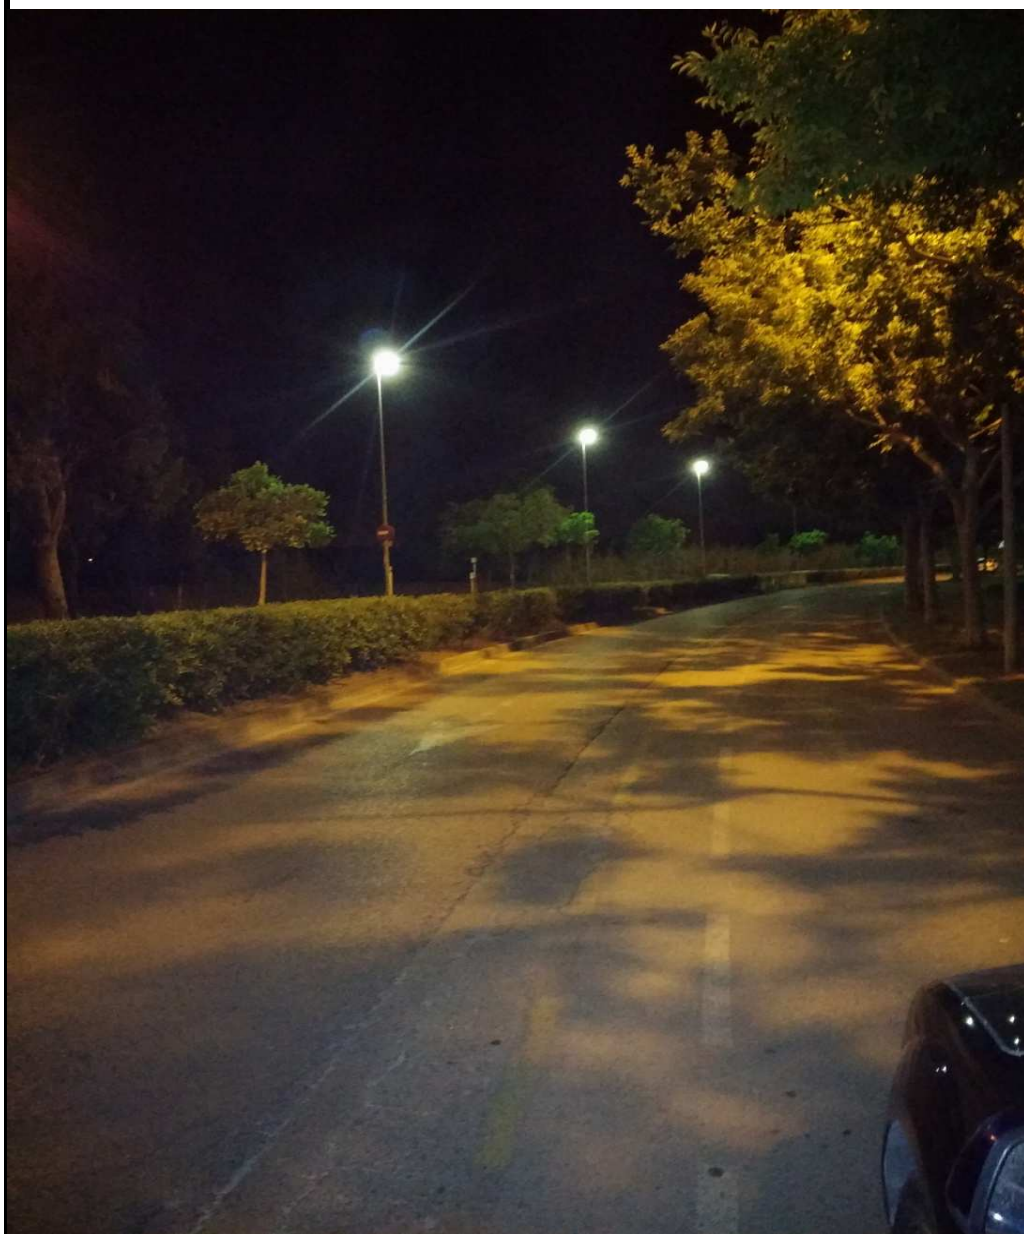

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Cannetum, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Cannetum, s/n

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	4,1
Amplada vorera A (m):	3,24
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,41


Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep02.

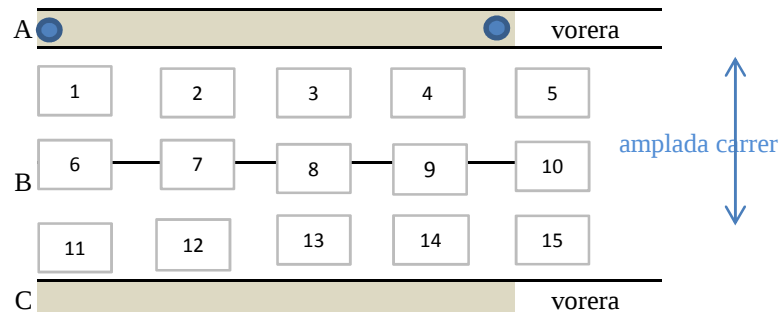


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	13,85	B6=	11,7	C11=	9,87
A2=	8,29	B7=	6,6	C12=	5,45
A3=	4,86	B8=	4,4	C13=	3,57
A4=	5,52	B9=	4,84	C14=	3,76
A5=	9,04	B10=	7,19	C15=	4,97

Resultats càlculs de les mesures

E1=	11,445	E4=	6,905	E7=	4,86
E2=	9,445	E5=	5,72	E8=	4,4
E3=	7,42	E6=	4,605	E9=	3,57
Emin(Lux)=	3,57	Um(Lmin/Lm)=	0,57	ε =	0,786
Emax(Lux)=	11,445	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,31	ε Mínima	9,01
Em (Lux)=	6,31	Uo=	0,40	εr	13,40
Iε	0,059	ICE	17,056	Etiqueta	G

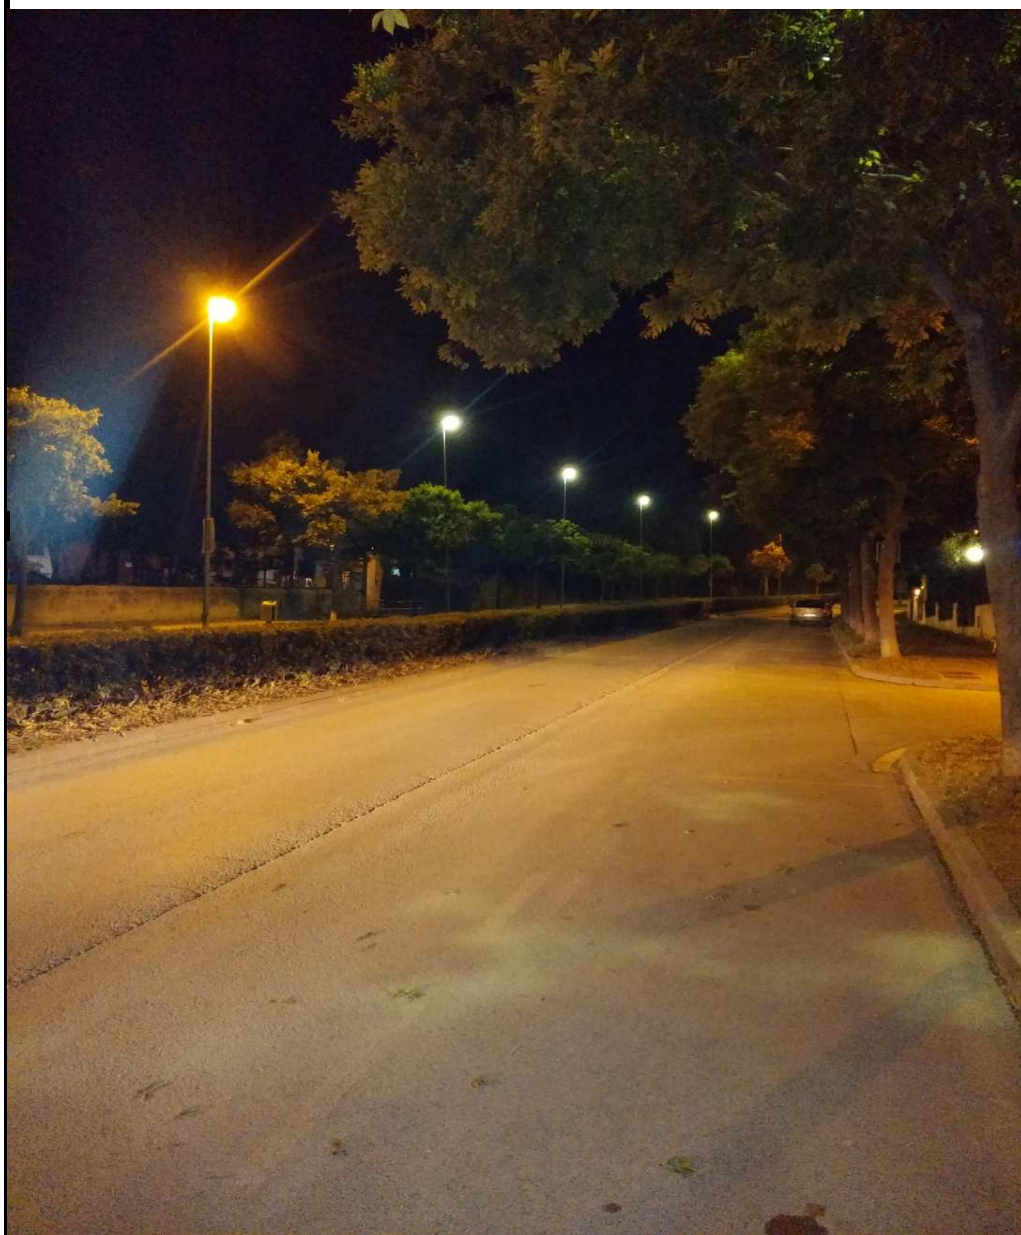

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Cannetum, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Pl. Busquets, 2-3

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	3,8
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,42
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep02

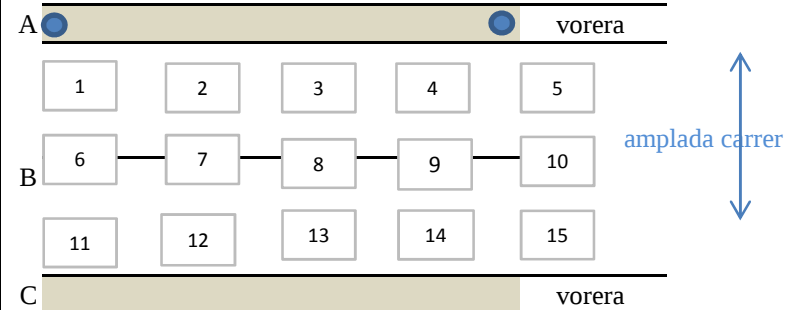


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	16,42	B6=	2,52	C11=	7,31
A2=	5,48	B7=	6,24	C12=	7
A3=	17,19	B8=	10,89	C13=	6,14
A4=	14,22	B9=	11,57	C14=	6,24
A5=	20,17	B10=	1,37	C15=	8,91

Resultats càlculs de les mesures

E1=	18,295	E4=	9,85	E7=	17,2
E2=	1,945	E5=	8,905	E8=	10,9
E3=	8,11	E6=	6,62	E9=	6,14
E _{min} (Lux)=	1,945	U _m (L _{min} /L _m)=	0,22	ε =	3,576
E _{max} (Lux)=	18,295	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Mínima	11,00
E _m (Lux)=	9,00	U _o =	0,30	ε _r	16,40
I _ε	0,218	ICE	4,585	Etiqueta	F

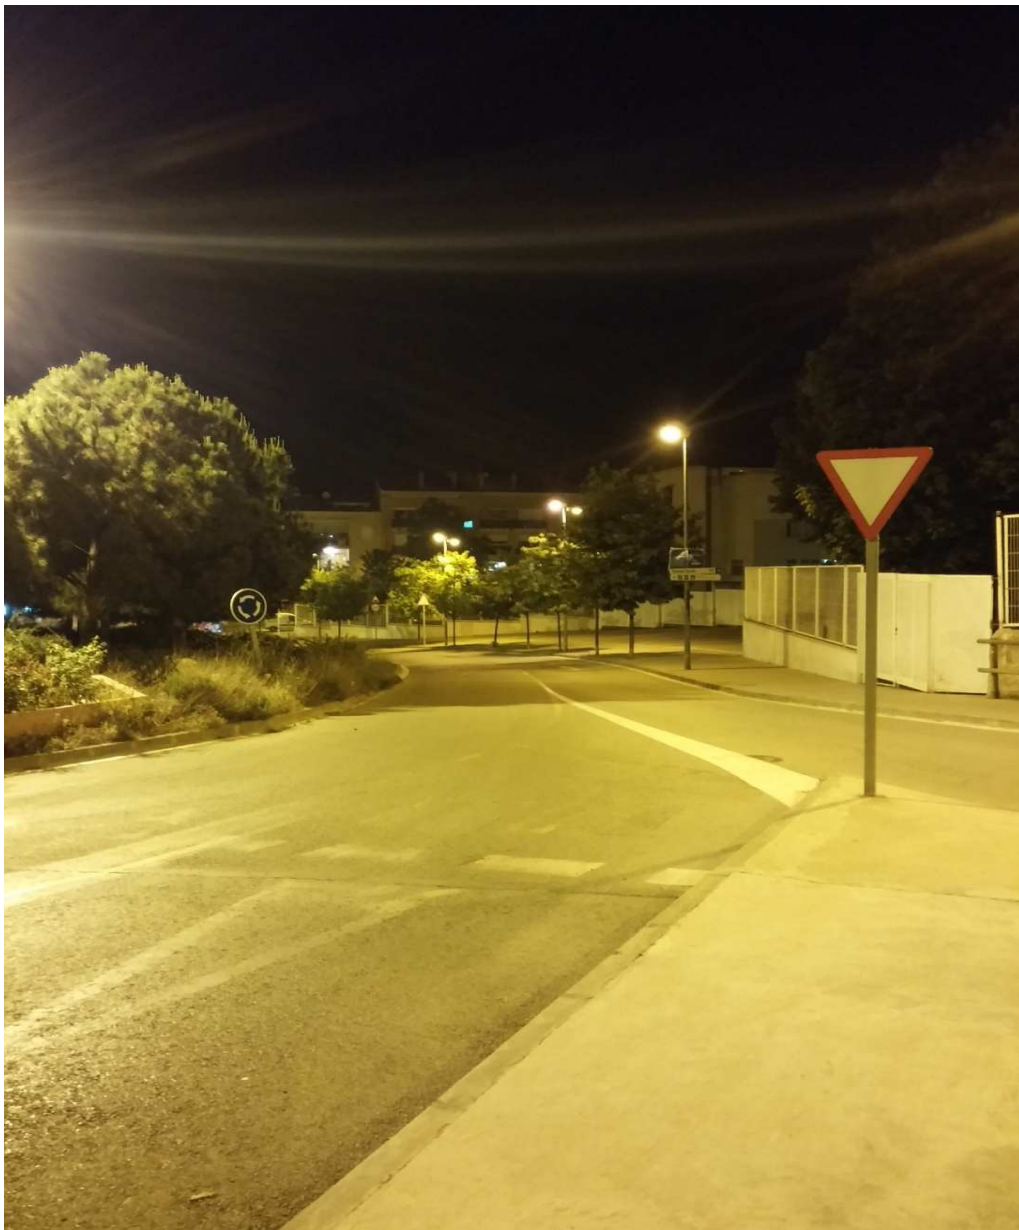

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Pl. Busquets, 2-3

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Eduard Ferrer, 16-18

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	2,46
Amplada vorera C (m):	2,5
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	30,42
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	348
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep03. No es produeix la regulació perquè l'equip està averiat

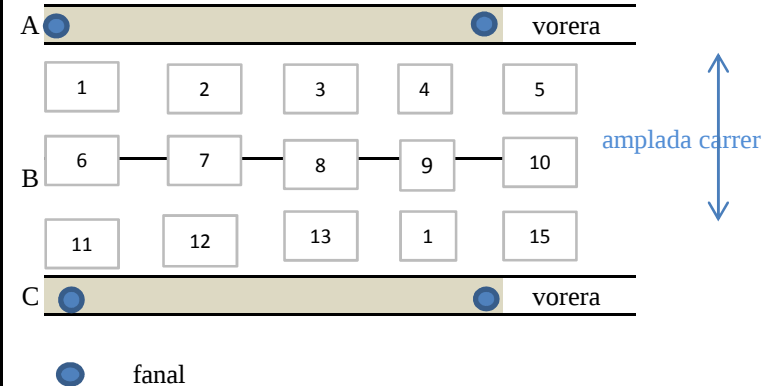

Resultats de les mesures					
A1=	24,87	B6=	21,6	C11=	14,89
A2=	20,7	B7=	19,48	C12=	18,21
A3=	13,6	B8=	22,53	C13=	26,11
A4=	15,57	B9=	17,01	C14=	15,4
A5=	38,2	B10=	25,6	C15=	17
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	31,535	E4=	18,14	E7=	13,6
E2=	23,6	E5=	18,25	E8=	22,53
E3=	15,945	E6=	16,81	E9=	26,11
E _{min} (Lux)=	13,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,68	ε =	12,326
E _{max} (Lux)=	31,535	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,43	ε Mímina	17,57
E _m (Lux)=	20,14	U _o =	0,30	ε _r	26,09
I _ε	0,473	ICE	2,116	Etiqueta	E

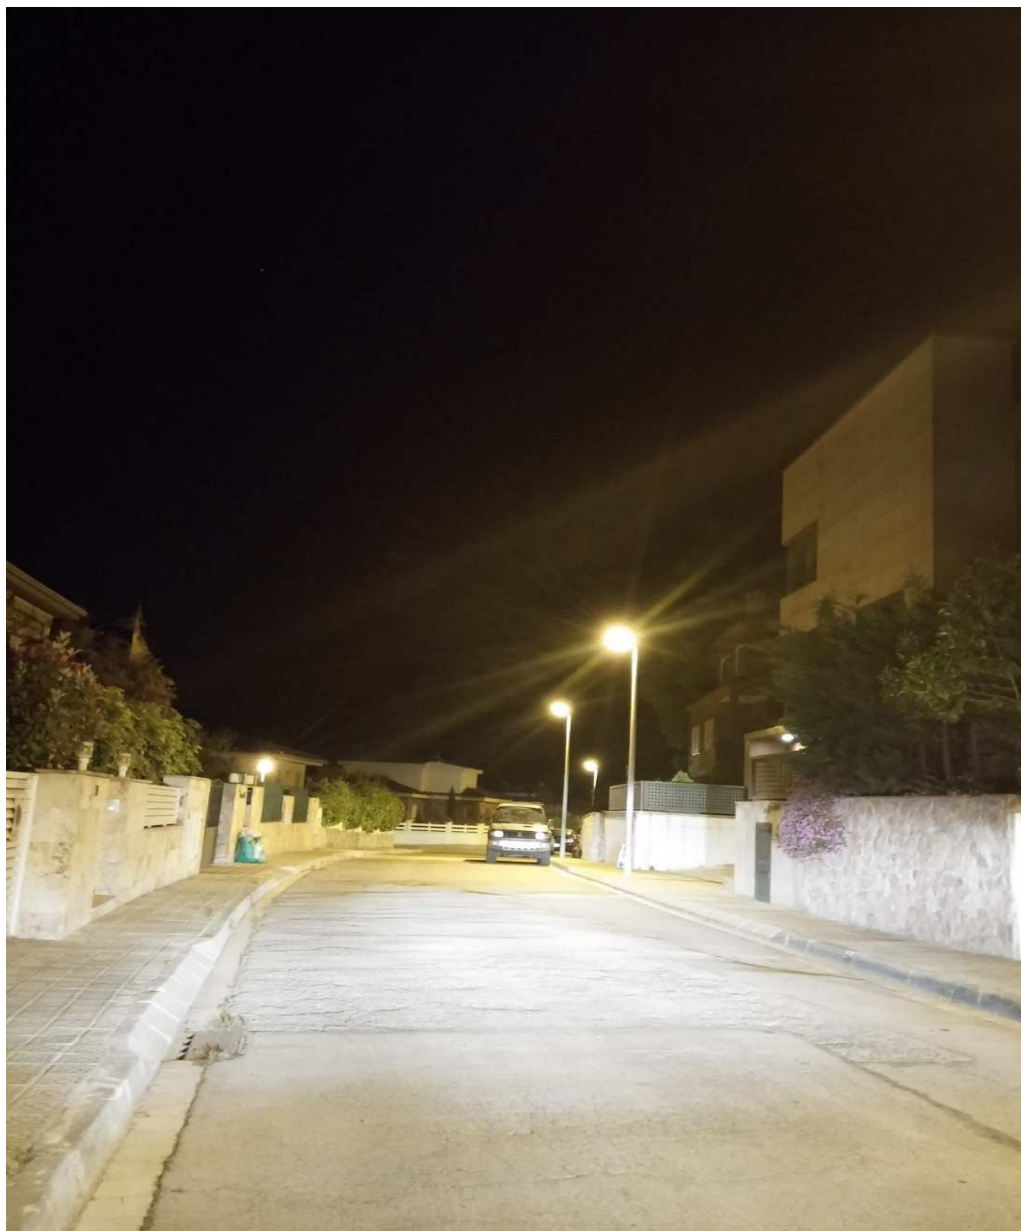

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Eduard Ferres, 16-18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Eusebi Arnau, 5-11

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,41
Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep03. No es produeix la regulació perquè l'equip està avariats. Arxiu fotogràfic danyat

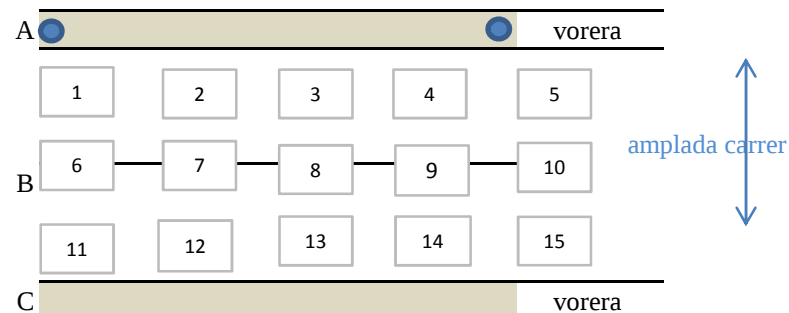

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	5,6	B6=	16,16	C11=	34,46
A2=	2,9	B7=	5,39	C12=	6,13
A3=	2,43	B8=	2,65	C13=	2,87
A4=	3,35	B9=	4,71	C14=	7,71
A5=	4,15	B10=	8,86	C15=	19,01

Resultats càlculs de les mesures

E1=	4,875	E4=	3,125	E7=	2,43
E2=	12,51	E5=	5,05	E8=	2,65
E3=	26,735	E6=	6,92	E9=	2,87
Emin(Lux)=	2,43	Um(Lmin/Lm)=	0,36	ε =	1,932
Emax(Lux)=	26,735	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,09	ε Mínima	9,18
Em (Lux)=	6,72	Uo=	0,25	εr	6,38
Iε	0,303	ICE	3,300	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	camí Parc Esquerra

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	3,37
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	22


Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Camins interiors als parcs.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep03. No es produeix la regulació perquè l'equip està averiat

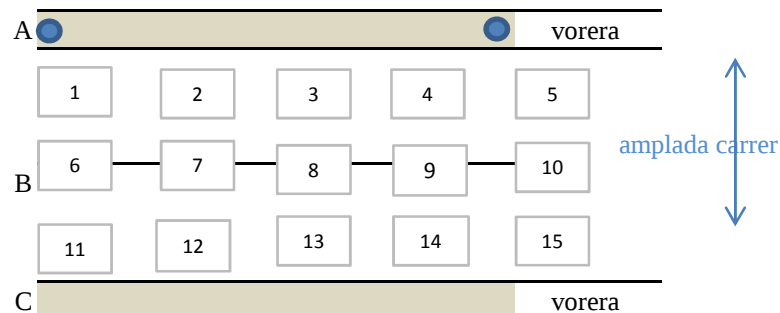


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	23,9	B6=	27,14	C11=	29,1
A2=	7,98	B7=	9,45	C12=	3,74
A3=	4,58	B8=	3,99	C13=	3,87
A4=	7,41	B9=	2,74	C14=	5
A5=	13,41	B10=	16,4	C15=	21,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	18,655	E4=	7,695	E7=	4,58
E2=	21,77	E5=	6,095	E8=	3,99
E3=	25,105	E6=	4,37	E9=	3,87
E _{min} (Lux)=	3,87	U _m (L _{min} /L _m)=	0,41	ε =	1,306
E _{max} (Lux)=	25,105	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,15	ε Míxima	11,52
E _m (Lux)=	9,52	U _o =	0,25	ε _r	8,61
I _ε	0,152	ICE	6,592	Etiqueta	G

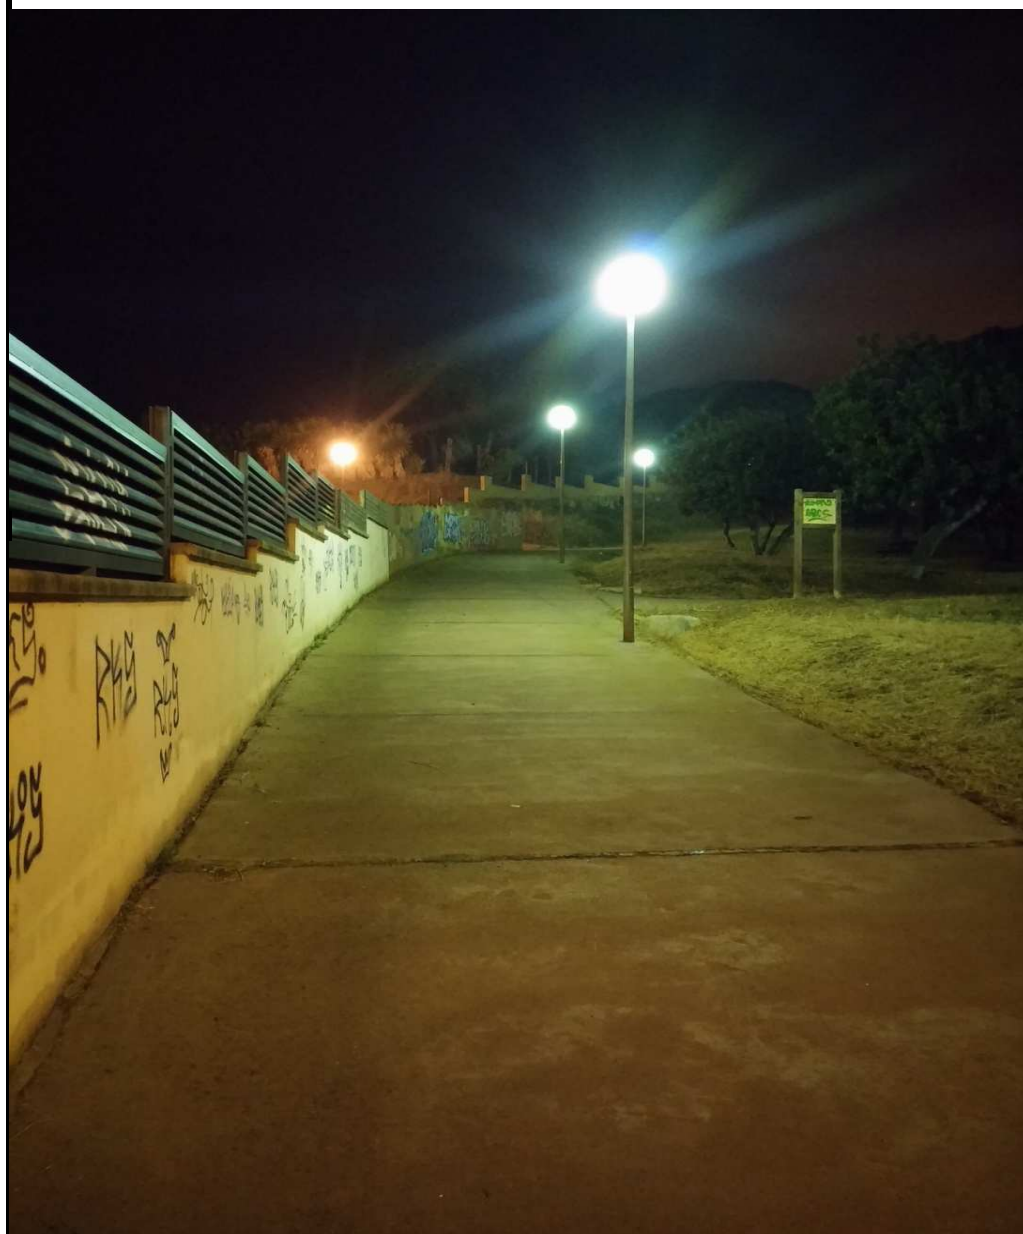

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	camí Parc Esquerra

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Figuerola, 64-66

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	9,7
Amplada vorera A (m):	3,9
Amplada vorera C (m):	3,93
Distribució fanals:	BILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,38
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	464
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep04. No es produeix la regulació perquè l'equip està averiat

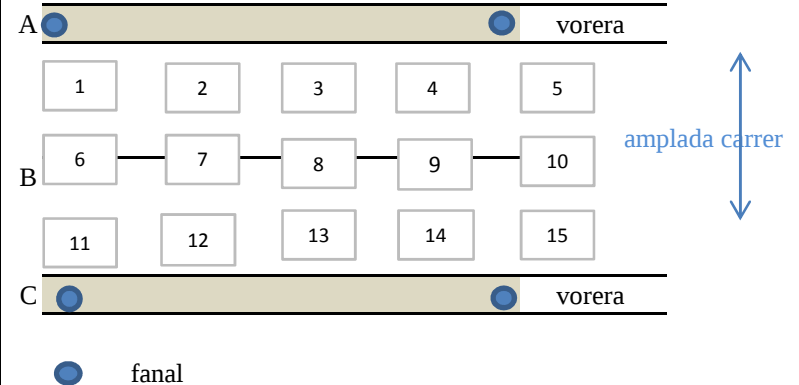


Resultats de les mesures

A1=	1,58	B6=	2,74	C11=	15,2
A2=	2,2	B7=	3,4	C12=	6,21
A3=	3,56	B8=	5,3	C13=	4,4
A4=	11,7	B9=	11,73	C14=	7,43
A5=	25,14	B10=	20,1	C15=	10,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	13,36	E4=	6,95	E7=	3,56
E2=	11,42	E5=	7,565	E8=	5,3
E3=	12,77	E6=	6,82	E9=	4,4
E _{min} (Lux)=	3,56	U _m (L _{min} /L _m)=	0,45	ε =	3,010
E _{max} (Lux)=	13,36	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,27	ε Míxima	9,83
E _m (Lux)=	7,83	U _o =	0,30	ε _r	14,53
I _ε	0,207	ICE	4,829	Etiqueta	F

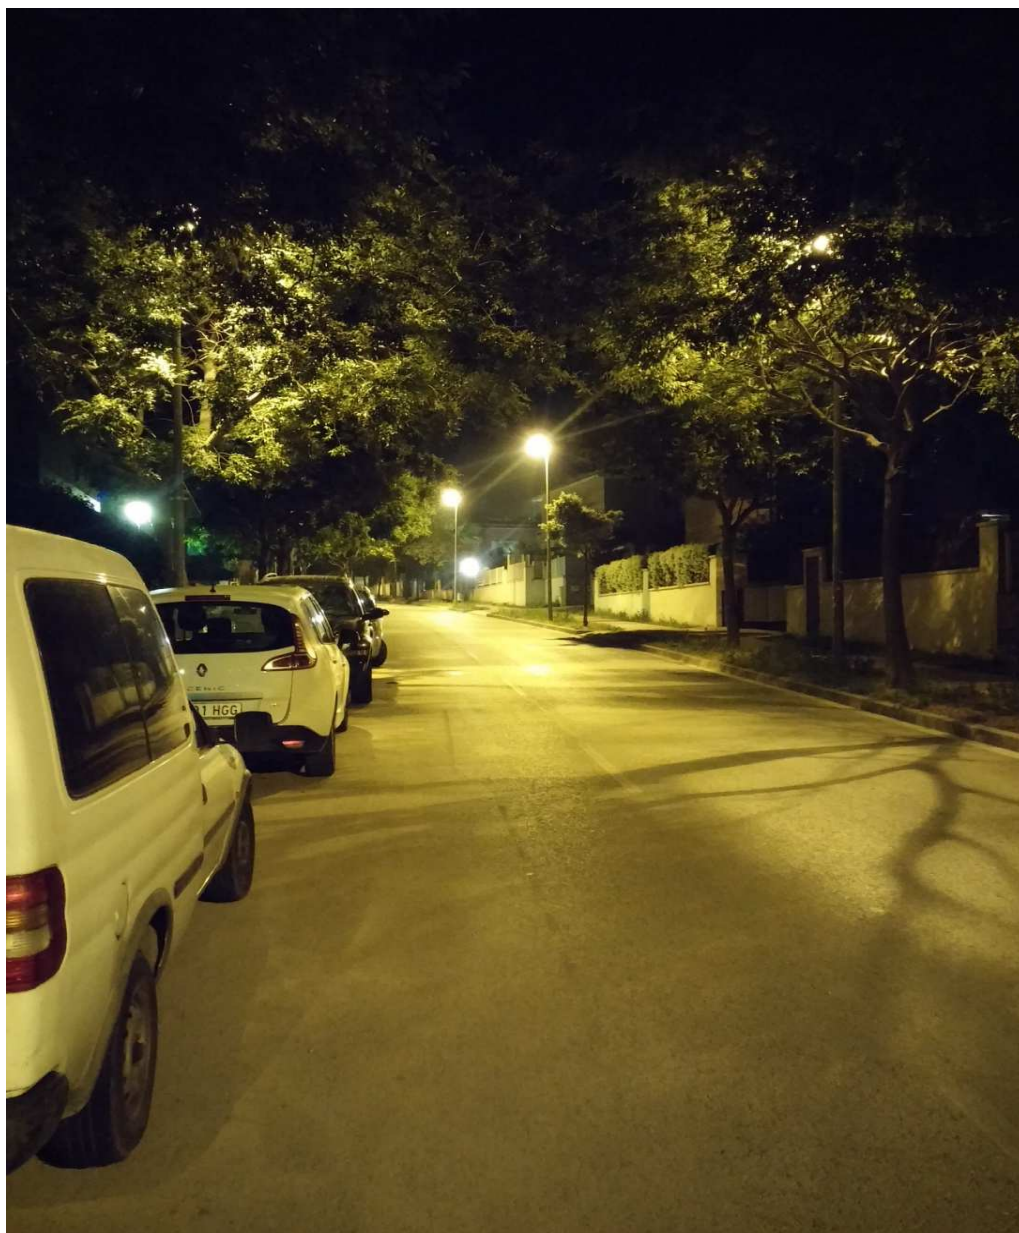

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Via Figuerola, 64-66

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Eusebi Arnau, 5-11

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,43


Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep04. No es produeix la regulació perquè l'equip està averiat

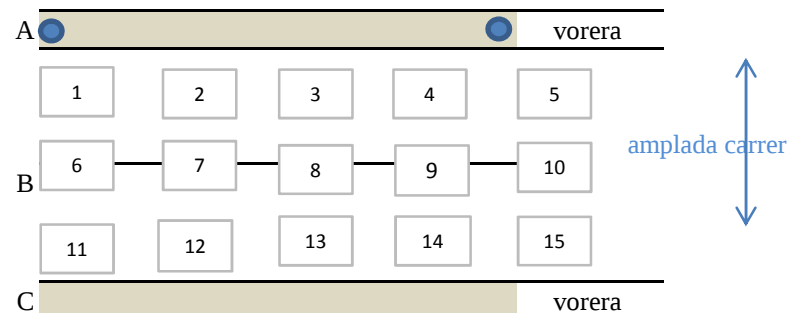


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	19,36	B6=	7,07	C11=	2,8
A2=	4,94	B7=	3,82	C12=	2,13
A3=	3,56	B8=	2,95	C13=	2,4
A4=	7,54	B9=	5,85	C14=	3,57
A5=	28,55	B10=	14,16	C15=	6,9

Resultats càlculs de les mesures

E1=	23,955	E4=	6,24	E7=	3,56
E2=	10,615	E5=	4,835	E8=	2,95
E3=	4,85	E6=	2,85	E9=	2,4
E _{min} (Lux)=	2,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,39	ε =	1,696
E _{max} (Lux)=	23,955	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Mínima	8,97
E _m (Lux)=	6,21	U _o =	0,25	ε _r	5,97
I _ε	0,284	ICE	3,519	Etiqueta	F

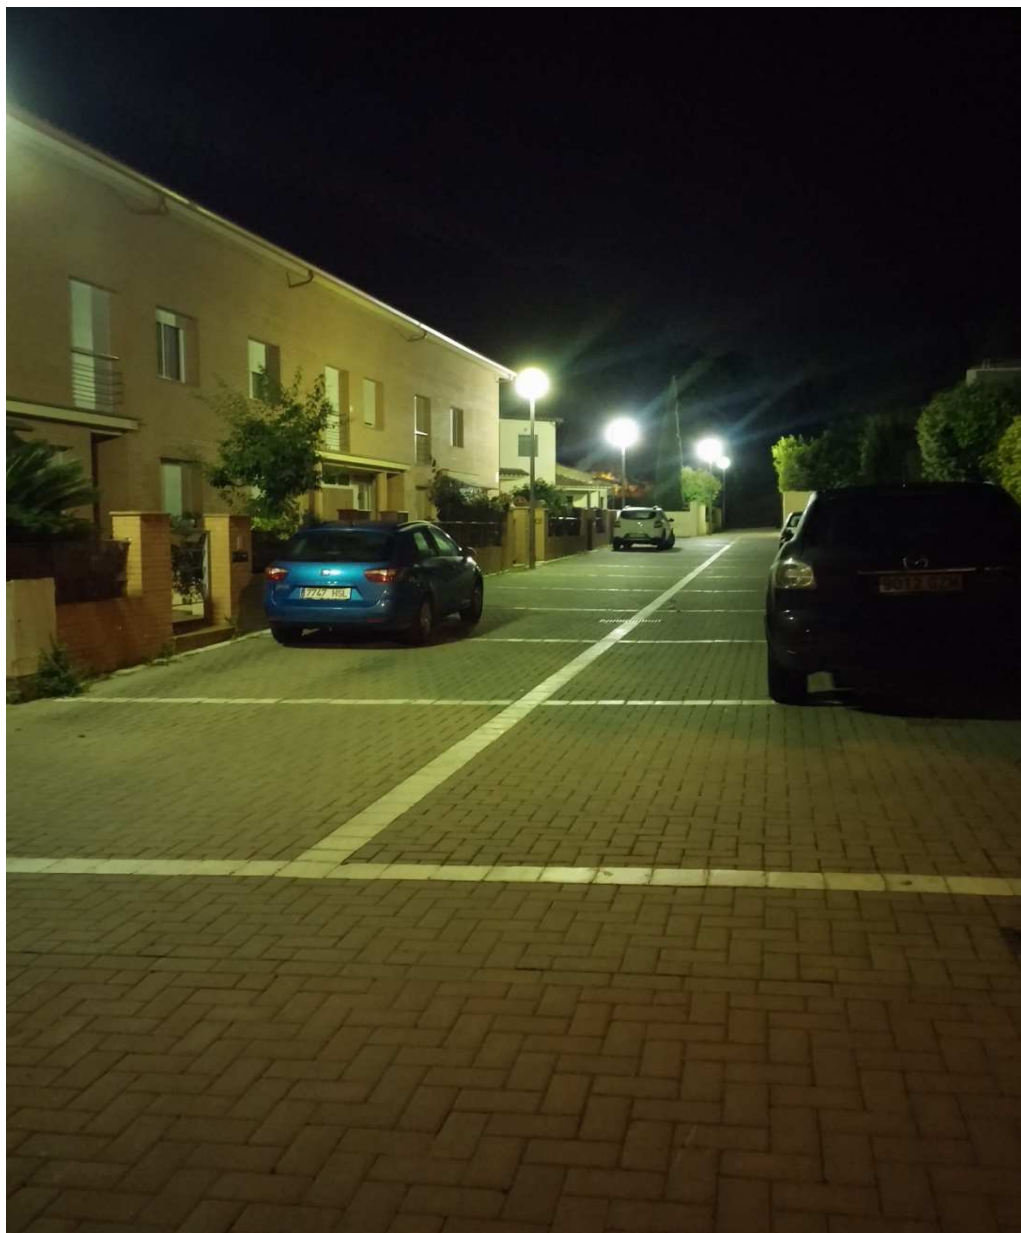

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Eusebi Arnau, 5-11

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	camí Parc Dreta

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	3,45
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,94
Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Camins interiors als parcs.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep04. No es produeix la regulació perquè l'equip està averiat

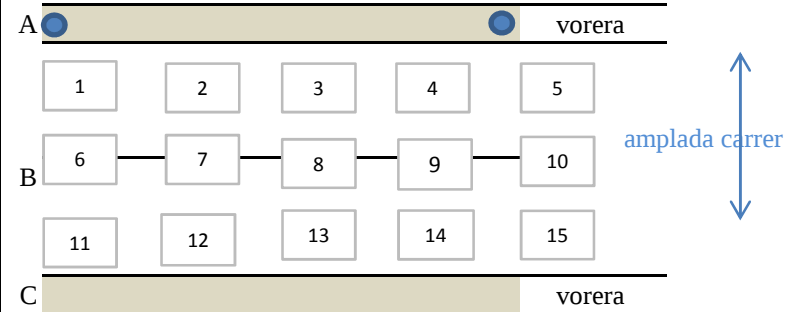


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	17,2	B6=	25,4	C11=	29,8
A2=	7,61	B7=	10,55	C12=	3,82
A3=	2,69	B8=	3,49	C13=	2,56
A4=	2,23	B9=	2,39	C14=	4,98
A5=	13,33	B10=	16,6	C15=	18,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	15,265	E4=	4,92	E7=	2,69
E2=	21	E5=	6,47	E8=	3,49
E3=	24,255	E6=	4,4	E9=	2,56
E _{min} (Lux)=	2,56	U _m (L _{min} /L _m)=	0,30	ε =	3,205
E _{max} (Lux)=	24,255	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Míxima	10,64
E _m (Lux)=	8,64	U _o =	0,25	ε _r	7,91
I _ε	0,405	ICE	2,469	Etiqueta	E

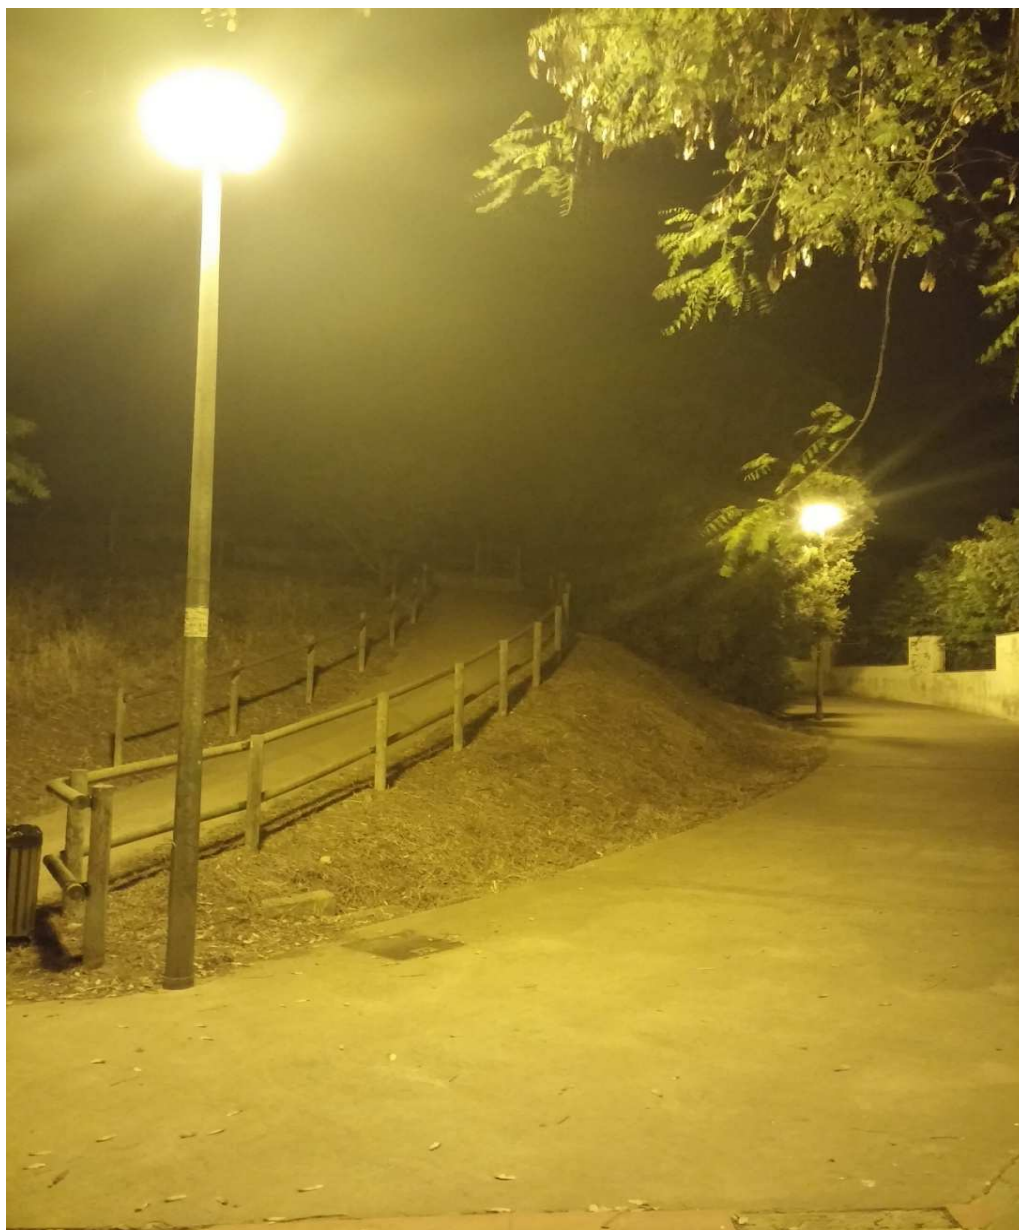

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	camí Parc Dreta

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Pl. Busquets, s/n Institut

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	10
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,74
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep05

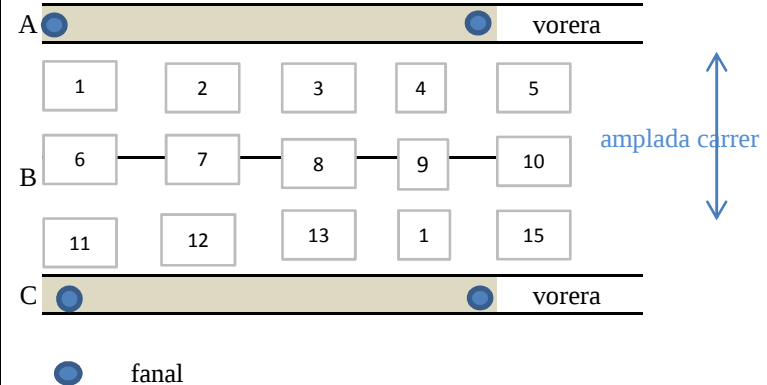

Resultats de les mesures					
A1=	36,7	B6=	21,2	C11=	10,1
A2=	6,9	B7=	10,1	C12=	7,7
A3=	4,9	B8=	7	C13=	7,7
A4=	3	B9=	12,4	C14=	7,2
A5=	18,2	B10=	19,5	C15=	10
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	27,45	E4=	4,95	E7=	4,9
E2=	20,35	E5=	11,25	E8=	7
E3=	10,05	E6=	7,45	E9=	7,7
E _{min} (Lux)=	4,9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,45	ε =	2,584
E _{max} (Lux)=	27,45	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,18	ε Mínima	12,55
E _m (Lux)=	10,91	U _o =	0,40	ε _r	18,91
I _ε	0,137	ICE	7,319	Etiqueta	G

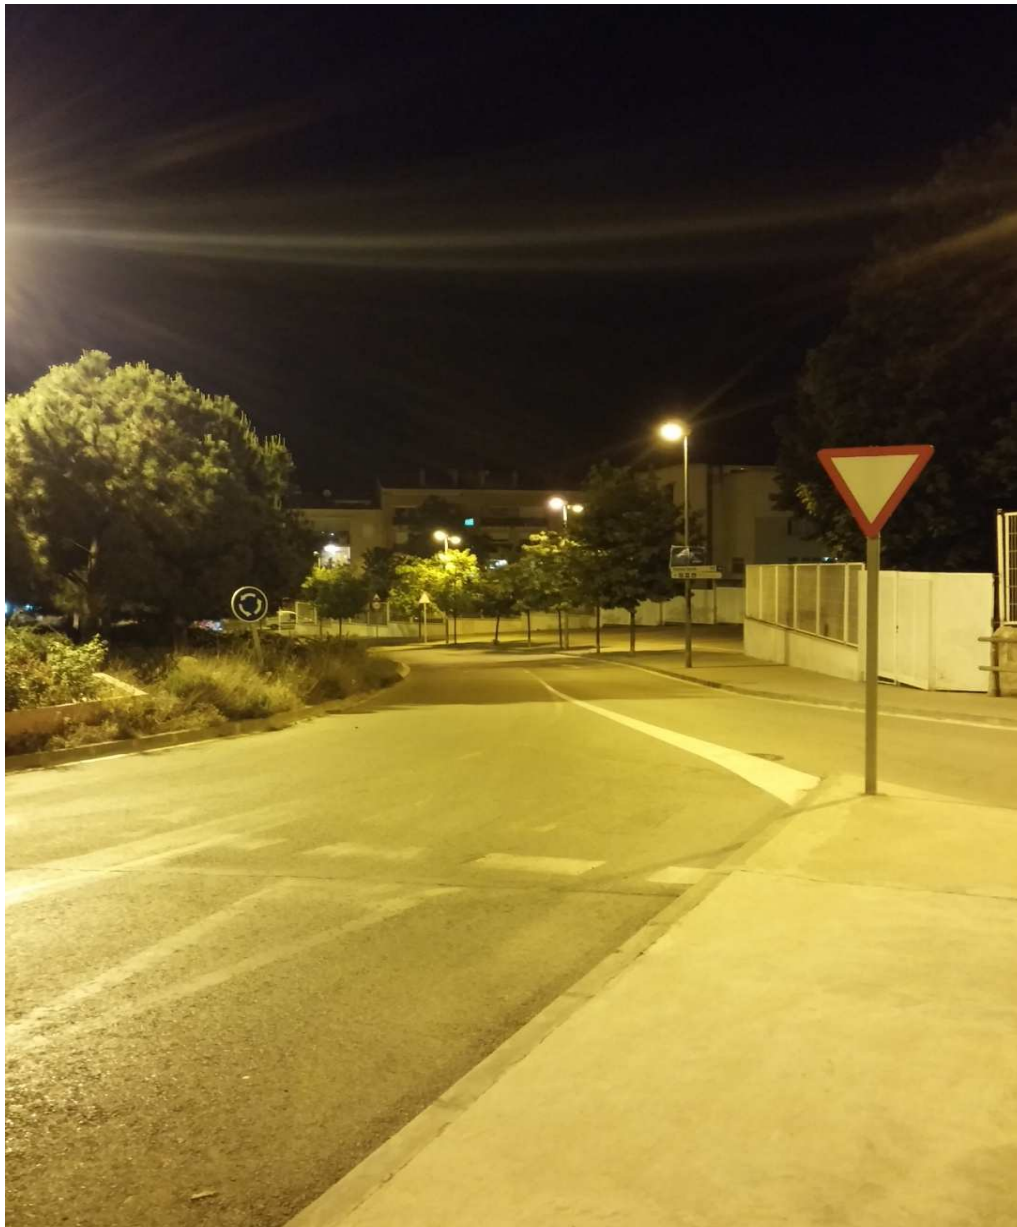

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Pl. Busquets, s/n Institut

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, s/n illeta

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	9
Amplada vorera A (m):	4,1
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	25,95
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	12
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep05

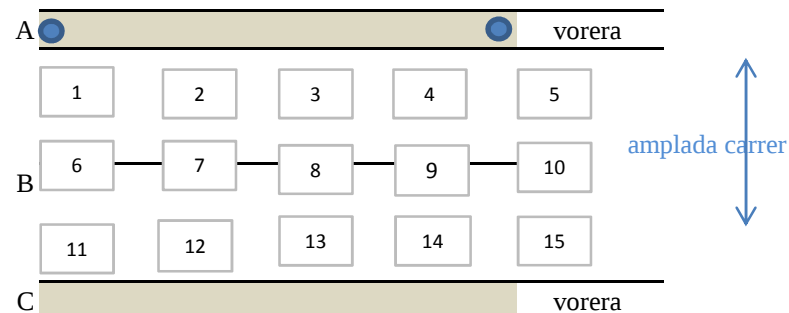


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	33,4	B6=	32,1	C11=	38,2
A2=	30,1	B7=	34	C12=	35,1
A3=	18,7	B8=	20,4	C13=	21,4
A4=	20,2	B9=	21,8	C14=	23,4
A5=	26,3	B10=	29,5	C15=	34,7

Resultats càlculs de les mesures

E1=	29,85	E4=	25,15	E7=	18,7
E2=	30,8	E5=	27,9	E8=	20,4
E3=	36,45	E6=	29,25	E9=	21,4
E _{min} (Lux)=	18,7	U _m (L _{min} /L _m)=	0,70	ε =	11,309
E _{max} (Lux)=	36,45	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,51	ε Mínima	17,46
E _m (Lux)=	26,83	U _o =	0,40	ε _r	23,71
I _ε	0,477	ICE	2,097	Etiqueta	E

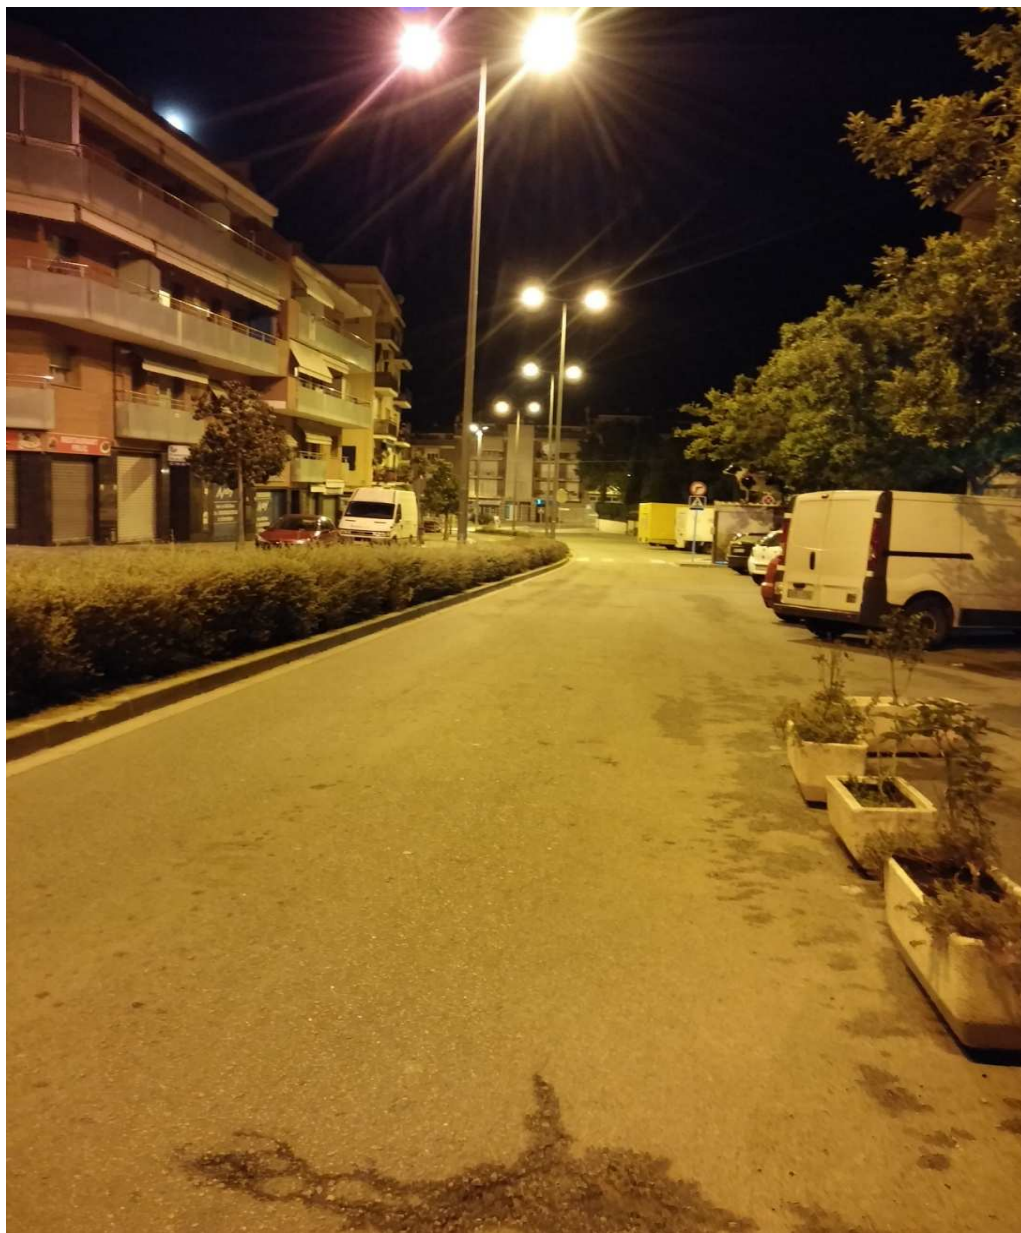

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, s/n illeta

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, s/n illeta

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	10,8
Amplada vorera A (m):	3,01
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	26,17


Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	12
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep05

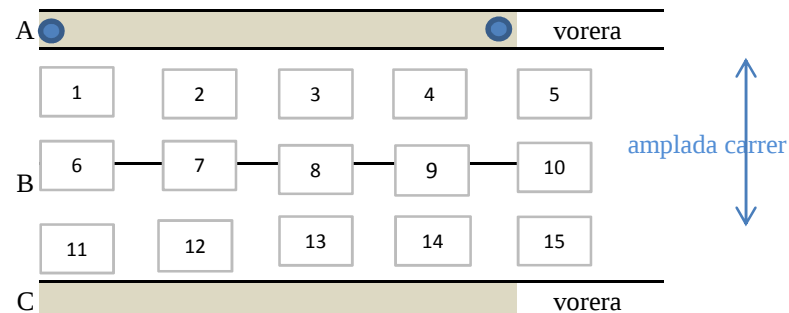

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	31,47	B6=	27,11	C11=	37,12
A2=	29,99	B7=	31,08	C12=	34,52
A3=	19,2	B8=	19,5	C13=	21,5
A4=	22,1	B9=	23,6	C14=	22,3
A5=	27,34	B10=	29,8	C15=	31,45

Resultats càlculs de les mesures

E1=	29,405	E4=	26,05	E7=	19,2
E2=	28,455	E5=	27,34	E8=	19,5
E3=	34,285	E6=	28,41	E9=	21,5
E _{min} (Lux)=	19,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,73	ε =	13,346
E _{max} (Lux)=	34,285	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,56	ε Mínima	17,18
E _m (Lux)=	26,16	U _o =	0,40	ε _r	23,38
I _ε	0,571	ICE	1,752	Etiqueta	D



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, s/n illeta

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Doctor Fleming, 9-13

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,5
Amplada vorera A (m):	5,4
Amplada vorera C (m):	5,5
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	13,29
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	348
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep08. Sense Foto

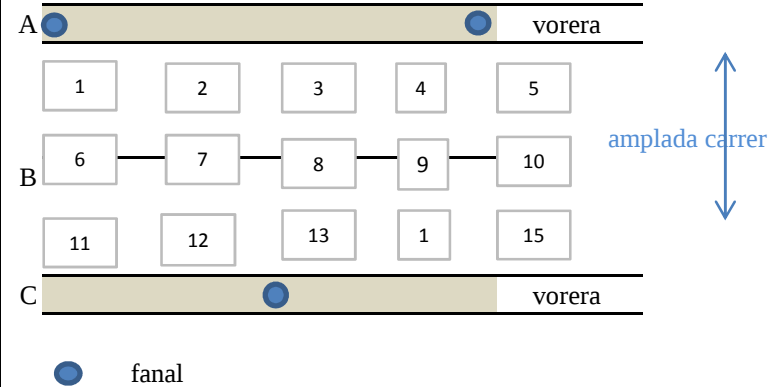

Resultats de les mesures					
A1=	70,5	B6=	12,2	C11=	10,3
A2=	34,5	B7=	12,9	C12=	25,4
A3=	10,9	B8=	7,8	C13=	55,3
A4=	18,4	B9=	11	C14=	16,1
A5=	64,2	B10=	11,4	C15=	6,4
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	67,35	E4=	26,45	E7=	10,9
E2=	11,8	E5=	11,95	E8=	7,8
E3=	8,35	E6=	20,75	E9=	55,3
E _{min} (Lux)=	7,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,39	ε =	4,24
E _{max} (Lux)=	67,35	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,12	ε Mínima	17,60
E _m (Lux)=	20,21	U _o =	0,30	ε _r	26,12
I _ε	0,162	ICE	6,155	Etiqueta	G

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Mas Muni, 64-70

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,5
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,73
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep08

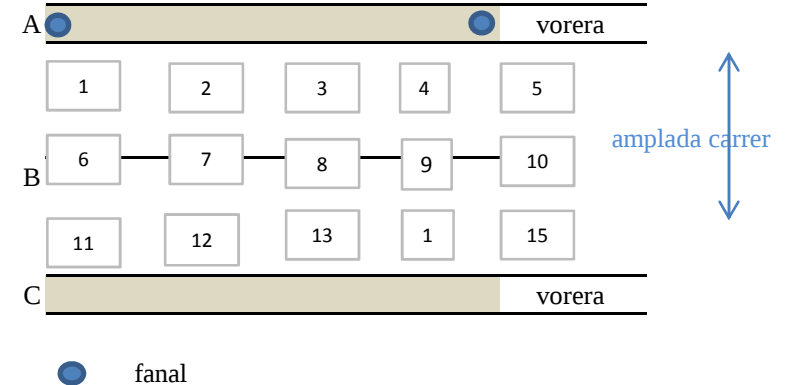

Resultats de les mesures					
A1=	21,32	B6=	11,74	C11=	16,6
A2=	11,1	B7=	9,3	C12=	18,99
A3=	1,67	B8=	5,16	C13=	1,52
A4=	8,63	B9=	3,21	C14=	3,23
A5=	10,64	B10=	19	C15=	5,42
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	15,98	E4=	9,865	E7=	1,67
E2=	15,37	E5=	6,255	E8=	5,16
E3=	11,01	E6=	11,11	E9=	1,52
E _{min} (Lux)=	1,52	U _m (L _{min} /L _m)=	0,18	ε =	1,92
E _{max} (Lux)=	15,98	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Míxima	10,64
E _m (Lux)=	8,64	U _o =	0,30	ε _r	15,82
I _ε	0,121	ICE	8,236	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Mas Muni, 64-70

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Miquel, 32-40

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,8
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,93
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep8

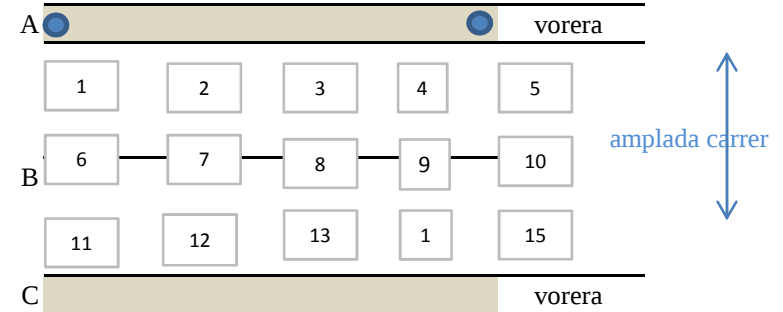

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	11,25	B6=	5,47	C11=	10,51
A2=	4,15	B7=	3,22	C12=	2,19
A3=	1,11	B8=	1,1	C13=	1,3
A4=	2,36	B9=	3,45	C14=	2,99
A5=	9,32	B10=	8,84	C15=	5,17

Resultats càlculs de les mesures

E1=	10,285	E4=	3,255	E7=	1,11
E2=	7,155	E5=	3,335	E8=	1,1
E3=	7,84	E6=	2,59	E9=	1,3
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,28	ε =	1,67
E _{max} (Lux)=	10,285	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Míxima	8,01
E _m (Lux)=	3,88	U _o =	0,30	ε _r	12,18
I _ε	0,137	ICE	7,293	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Miquel, 32-40

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Joaquim, 22-24

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,05
Amplada vorera A (m):	0,55
Amplada vorera C (m):	0,59
Distribució fanals:	BILATERAL
Distància entre fanals (m):	25,24
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep8

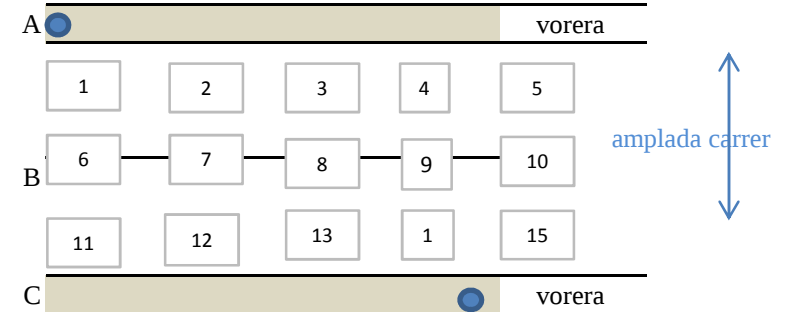

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	25	B6=	18	C11=	6
A2=	5	B7=	10	C12=	4
A3=	1	B8=	1	C13=	1,25
A4=	2,6	B9=	2,9	C14=	2,1
A5=	9,4	B10=	19,6	C15=	24,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	17,2	E4=	3,8	E7=	1
E2=	18,8	E5=	6,45	E8=	1
E3=	15,2	E6=	3,05	E9=	1,25
E _{min} (Lux)=	1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,14	ε =	3,26
E _{max} (Lux)=	18,8	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,05	ε Mímina	9,34
E _m (Lux)=	7,11	U _o =	0,30	ε _r	13,80
I _ε	0,236	ICE	4,235	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Joaquim, 22-24

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Cuba, 26-30

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7,75
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1,08
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,94
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep8

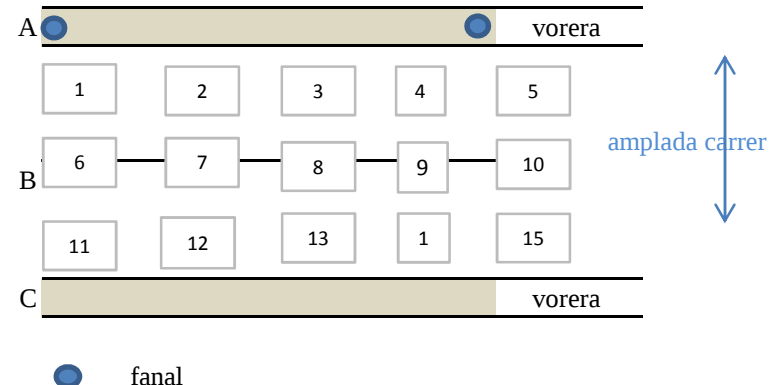

Resultats de les mesures					
A1=	35,1	B6=	23,3	C11=	6,6
A2=	14,7	B7=	12,7	C12=	6
A3=	12,1	B8=	10,6	C13=	5,1
A4=	19,4	B9=	14,4	C14=	6,2
A5=	36,3	B10=	25,9	C15=	7,4
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	35,7	E4=	17,05	E7=	12,1
E2=	24,6	E5=	13,55	E8=	10,6
E3=	7	E6=	6,1	E9=	5,1
Emin(Lux)=	5,1	Um(Lmin/Lm)=	0,35	ε =	9,13
Emax(Lux)=	35,7	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,14	ε Mínima	14,66
Em (Lux)=	14,43	Uo=	0,30	εr	22,43
Iε	0,407	ICE	2,457	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Cuba, 26-30

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Borras de Palau, 18-20

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,82
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	1,3
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	14,21
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	554
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep9

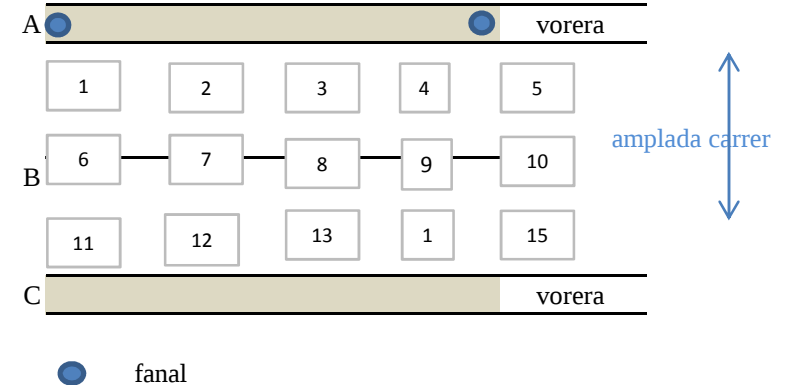

Resultats de les mesures					
A1=	9,38	B6=	7,7	C11=	4,34
A2=	8,82	B7=	5,04	C12=	3,36
A3=	7,84	B8=	3,78	C13=	2,94
A4=	13,44	B9=	6,3	C14=	3,78
A5=	14,42	B10=	9,66	C15=	4,06
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	11,9	E4=	11,13	E7=	7,84
E2=	8,68	E5=	5,67	E8=	3,78
E3=	4,2	E6=	3,57	E9=	2,94
Emin(Lux)=	2,94	Um(Lmin/Lm)=	0,45	ε =	0,97
Emax(Lux)=	11,9	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,25	ε Mínima	9,09
Em (Lux)=	6,49	Uo=	0,30	εr	13,49
Iε	0,072	ICE	13,922	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Borras de Palau, 18-20

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Antic camí d Arenys, 14
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,32
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	1,4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	13,1
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Per a vianants, amb baixa circulació de vehicles motoritzats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep11.

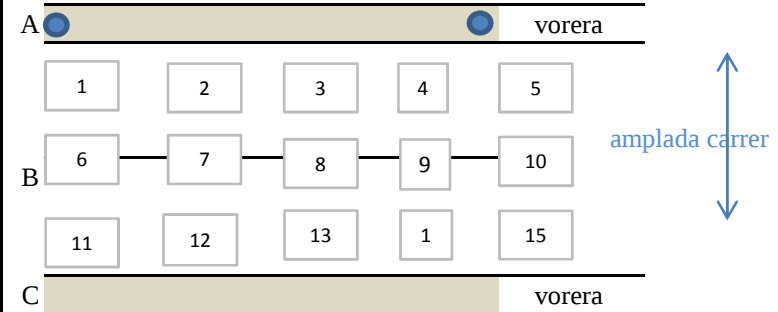


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	12,5	B6=	29,1	C11=	38
A2=	12,4	B7=	21,4	C12=	22,6
A3=	8,87	B8=	11,69	C13=	14,8
A4=	10,2	B9=	15,9	C14=	24,9
A5=	13,15	B10=	27,7	C15=	39,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	12,825	E4=	11,3	E7=	8,87
E2=	28,4	E5=	18,65	E8=	11,69
E3=	38,55	E6=	23,75	E9=	14,8
E _{min} (Lux)=	8,87	U _m (L _{min} /L _m)=	0,47	ε =	3,10
E _{max} (Lux)=	38,55	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,23	ε Mínima	16,87
E _m (Lux)=	18,75	U _o =	0,30	ε _r	25,25
I _ε	0,123	ICE	8,139	Etiqueta	G

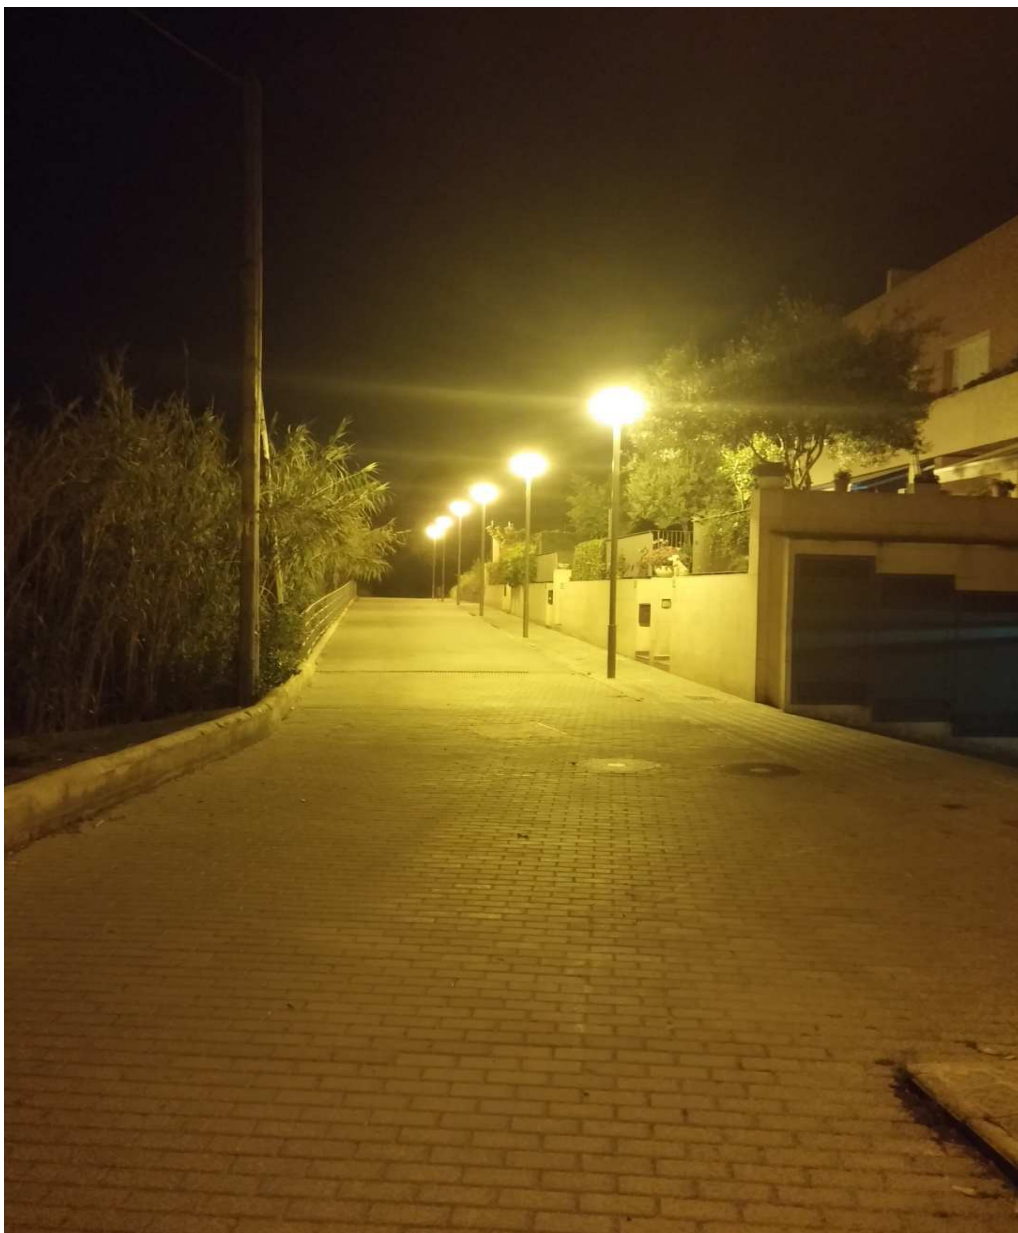

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Antic camí d Arenys, 14

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Creueta, 16-18
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,5
Amplada vorera A (m):	1,5
Amplada vorera C (m):	0,94
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	13,95
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep11

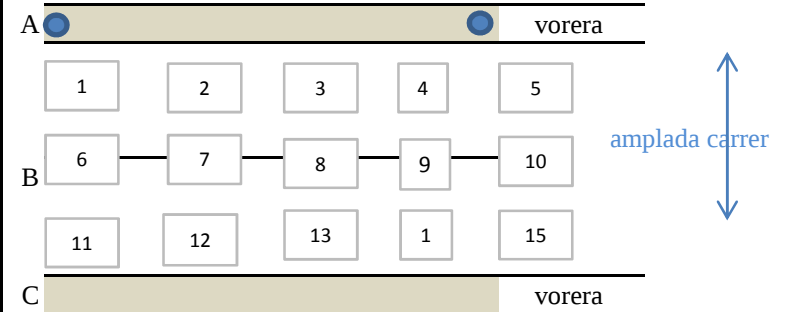


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	6,4	B6=	15,5	C11=	33,2
A2=	6,3	B7=	16,2	C12=	31,7
A3=	8,2	B8=	23,7	C13=	27,3
A4=	8,7	B9=	17,5	C14=	41,5
A5=	9,8	B10=	34,5	C15=	74

Resultats càlculs de les mesures

E1=	8,1	E4=	7,5	E7=	8,2
E2=	25	E5=	16,85	E8=	23,7
E3=	53,6	E6=	36,6	E9=	27,3
Emin(Lux)=	7,5	Um(Lmin/Lm)=	0,34	ε =	7,24
Emax(Lux)=	53,6	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,14	ε Mínima	18,44
Em (Lux)=	21,89	Uo=	0,30	εr	27,13
Iε	0,267	ICE	3,748	Etiqueta	F

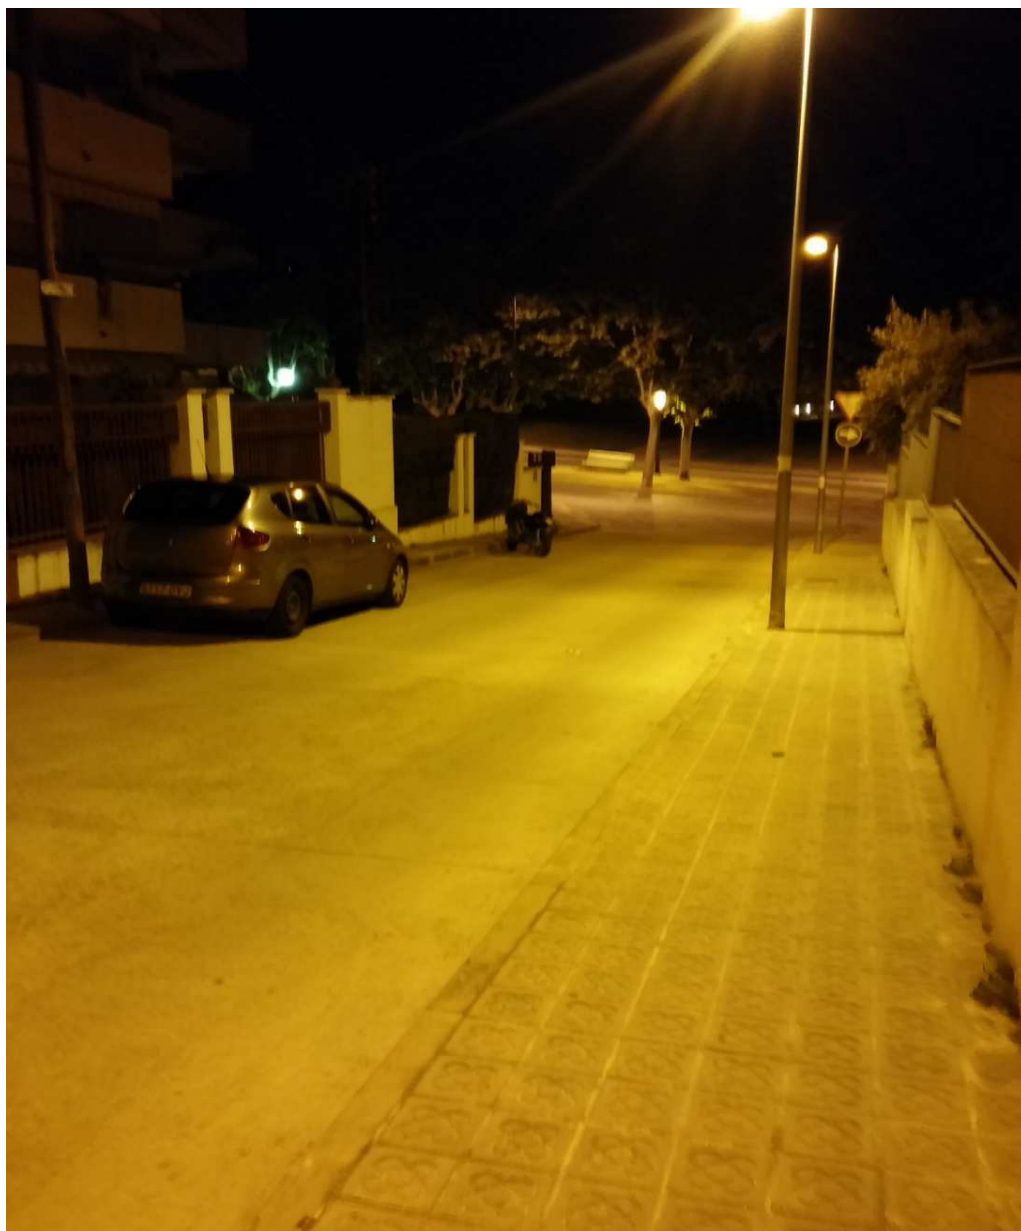

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Creueta, 16-18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Antoni Gaudi, 5-7
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,3
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	1,47
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,36
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep11.

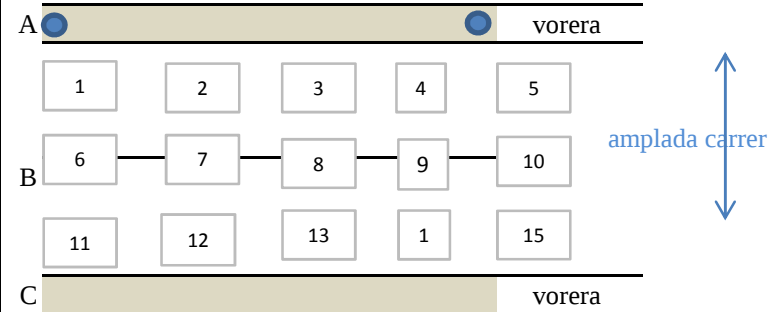


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	3,4	B6=	10	C11=	28,3
A2=	2,8	B7=	6,2	C12=	10,4
A3=	2,1	B8=	4,8	C13=	6,6
A4=	4,1	B9=	11,2	C14=	13,5
A5=	4,7	B10=	12,1	C15=	32,7

Resultats càlculs de les mesures

E1=	4,05	E4=	3,45	E7=	2,1
E2=	11,05	E5=	8,7	E8=	4,8
E3=	30,5	E6=	11,95	E9=	6,6
E _{min} (Lux)=	2,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,24	ε =	2,50
E _{max} (Lux)=	30,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Mínima	10,78
E _m (Lux)=	8,78	U _o =	0,30	ε _r	16,06
I _ε	0,156	ICE	6,424	Etiqueta	G

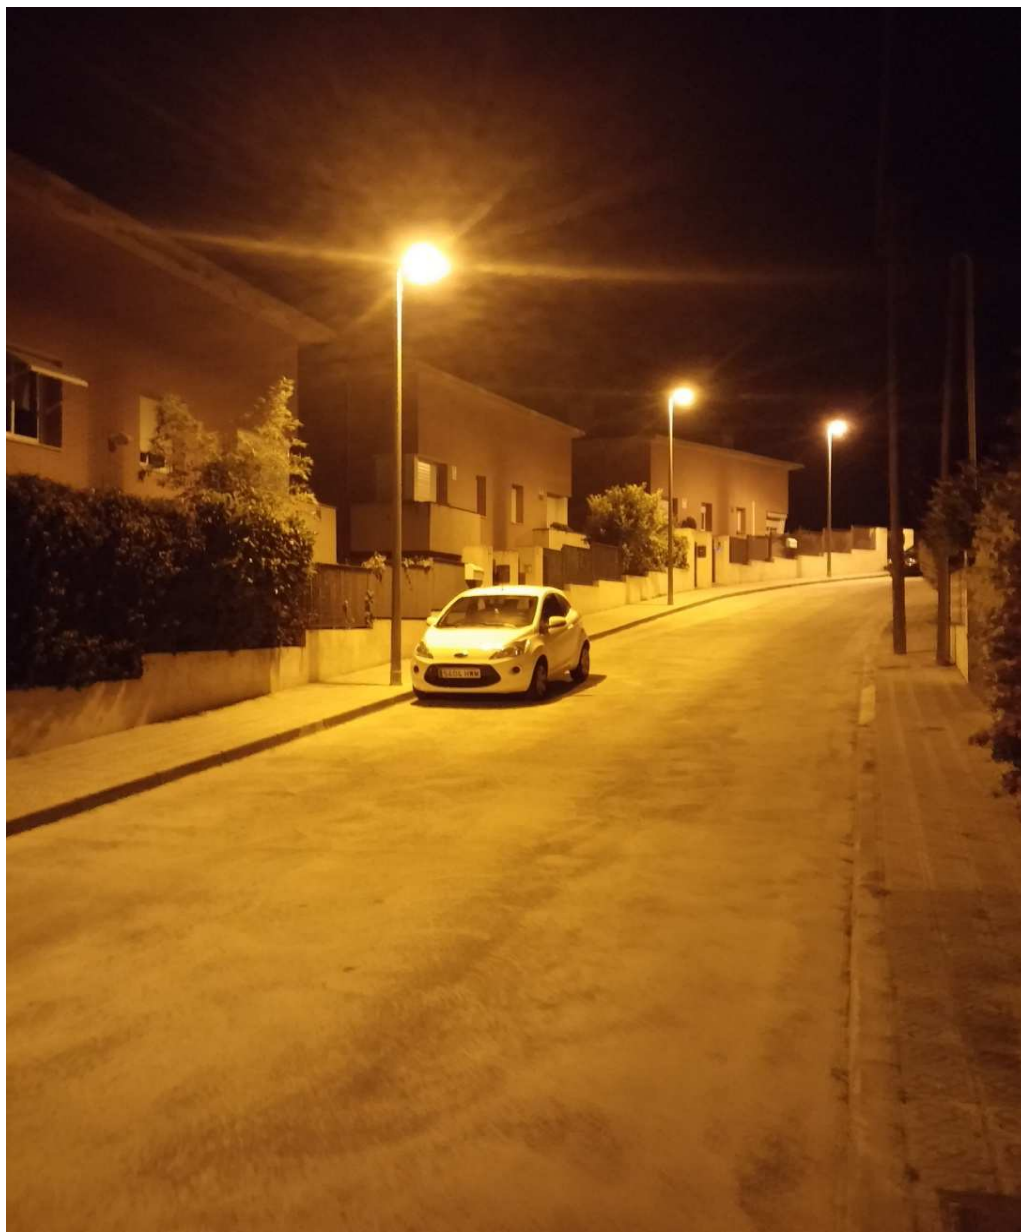

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Antoni Gaudi, 5-7

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Cadillac, 7-9
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7,15
Amplada vorera A (m):	1,48
Amplada vorera C (m):	1,51
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	30,26
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep12.

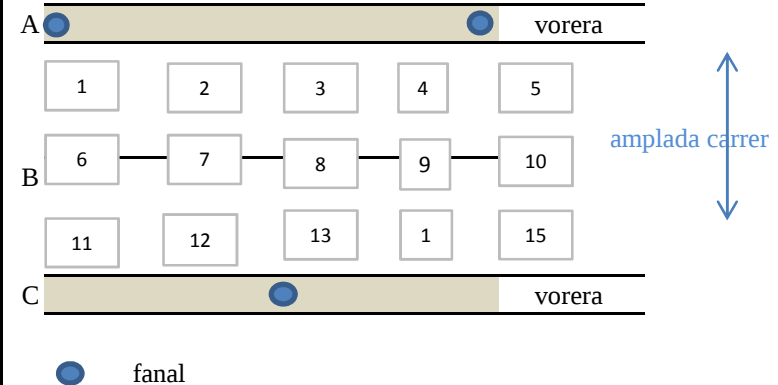

Resultats de les mesures					
A1=	4,6	B6=	12,9	C11=	18,2
A2=	13,12	B7=	17,8	C12=	13,7
A3=	59,6	B8=	44,5	C13=	21,3
A4=	17,6	B9=	28,5	C14=	26,1
A5=	10,4	B10=	23,2	C15=	51,7
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	7,5	E4=	15,36	E7=	59,6
E2=	18,05	E5=	23,15	E8=	44,5
E3=	34,95	E6=	19,9	E9=	21,3
Emin(Lux)=	7,5	Um(Lmin/Lm)=	0,29	ε =	10,85
Emax(Lux)=	59,6	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,13	ε Mínima	20,29
Em (Lux)=	25,72	Uo=	0,30	εr	29,43
Iε	0,369	ICE	2,713	Etiqueta	F

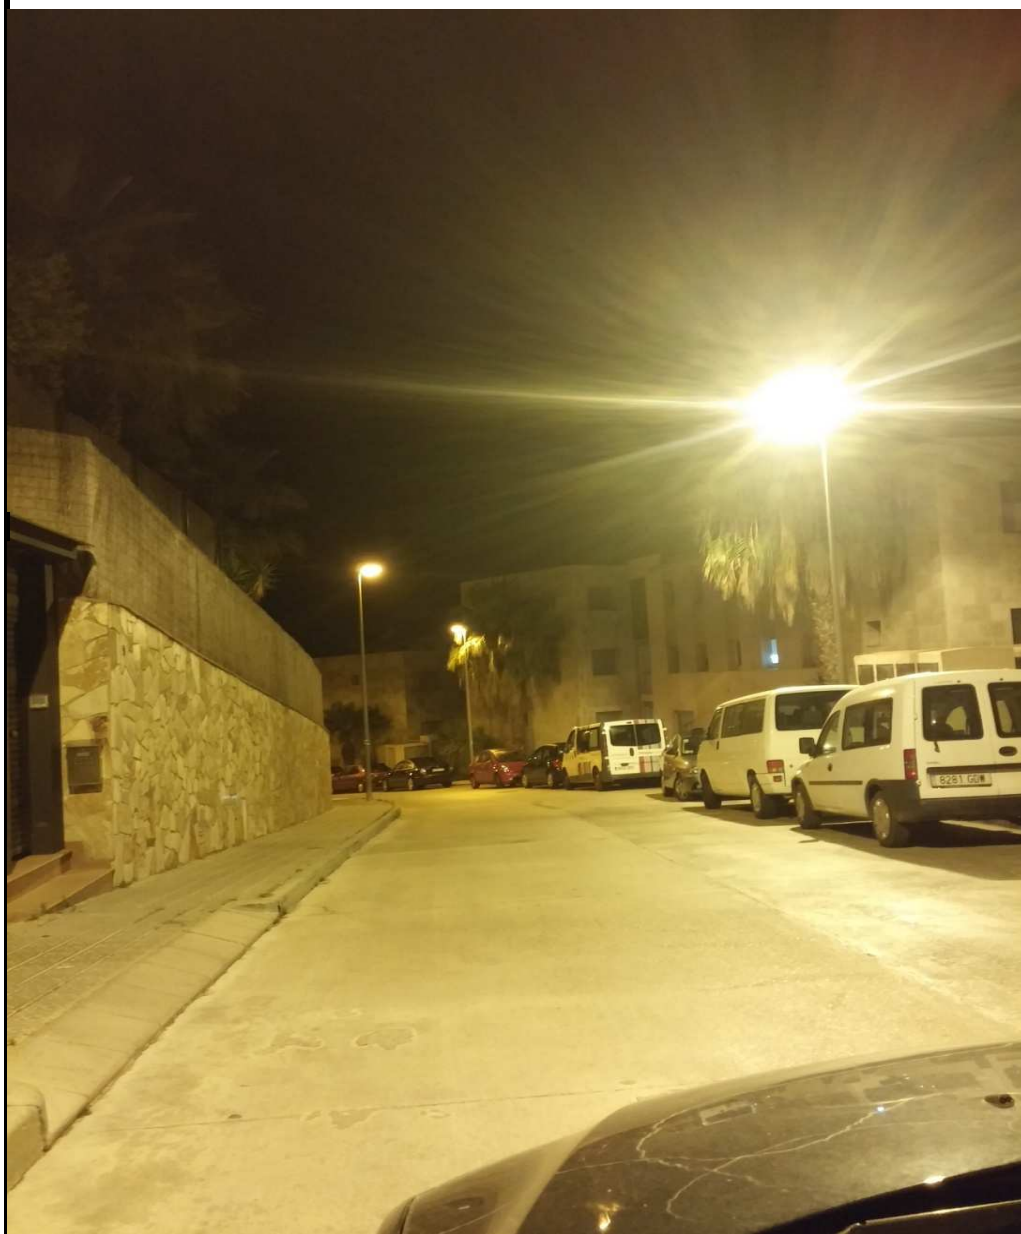

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Cadillac, 7-9

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Emilia Domenech, 28 (davant)
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,03
Amplada vorera A (m):	0,95
Amplada vorera C (m):	1,69
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,42
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep12

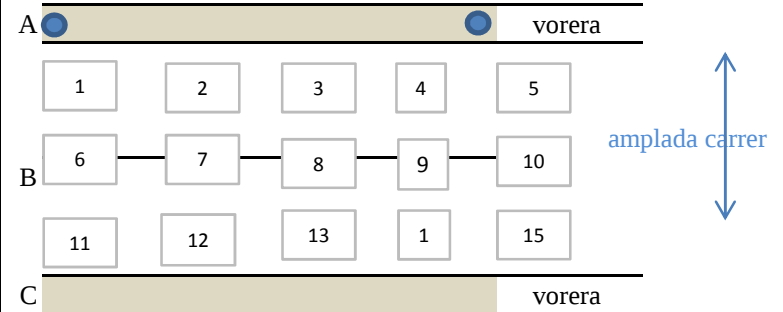


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	5,9	B6=	12,67	C11=	18,24
A2=	7,01	B7=	13,4	C12=	16,28
A3=	7,03	B8=	12,44	C13=	12,3
A4=	6,33	B9=	11,99	C14=	10,88
A5=	5,75	B10=	12,6	C15=	22,46

Resultats càlculs de les mesures

E1=	5,825	E4=	6,67	E7=	7,03
E2=	12,635	E5=	12,7	E8=	12,44
E3=	20,35	E6=	13,58	E9=	12,3
E _{min} (Lux)=	5,825	U _m (L _{min} /L _m)=	0,50	ε =	4,00
E _{max} (Lux)=	20,35	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,29	ε Mínima	13,01
E _m (Lux)=	11,68	U _o =	0,30	ε _r	19,68
I _ε	0,203	ICE	4,920	Etiqueta	F

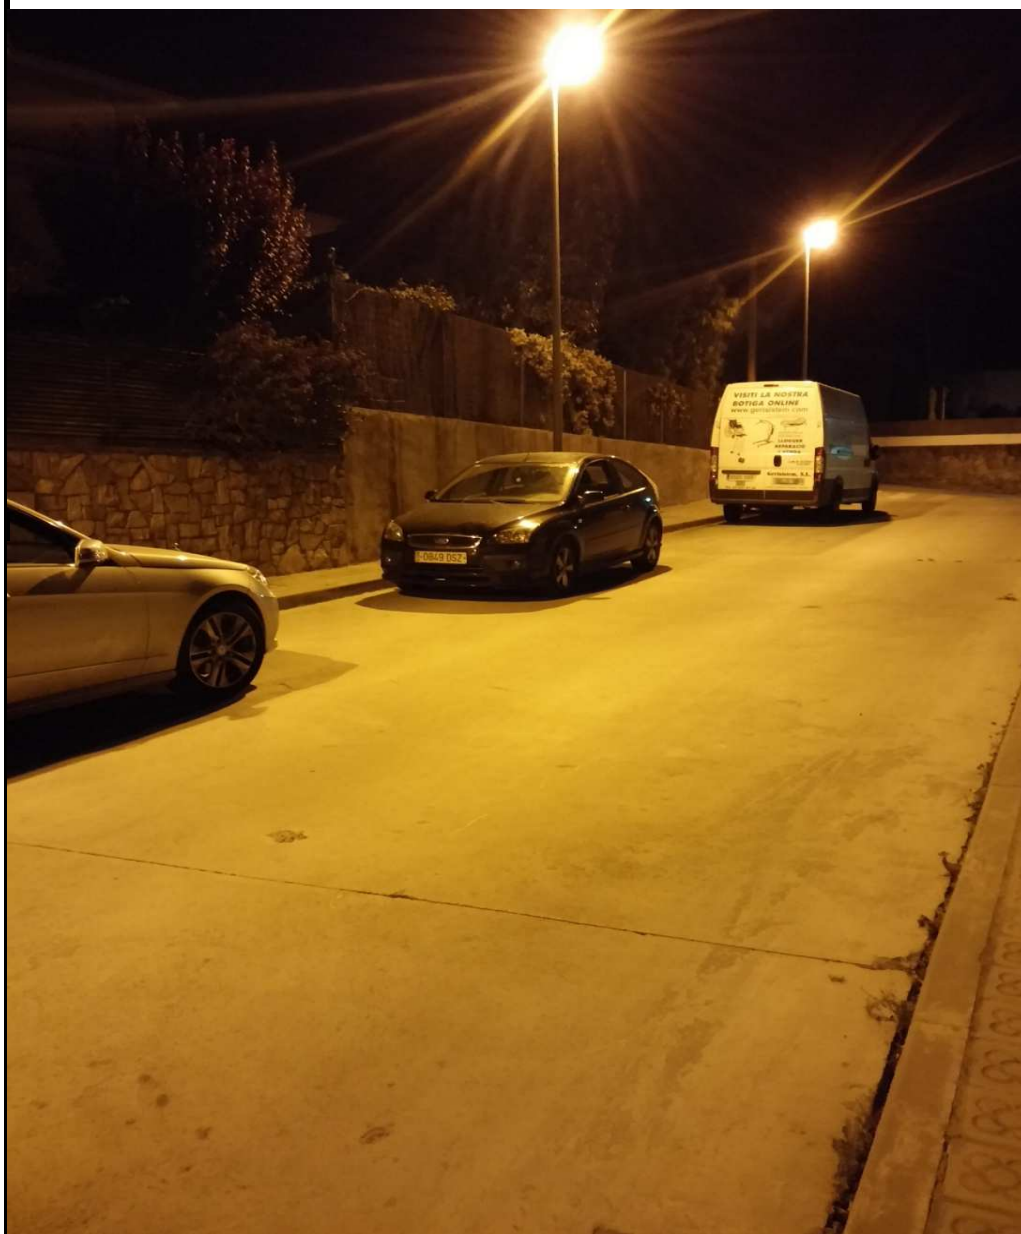

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Emilia Domenech, 28 (davant)

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Emilia Domenech, 24(davant)
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,02
Amplada vorera A (m):	0,95
Amplada vorera C (m):	1,69
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	15,02
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep12

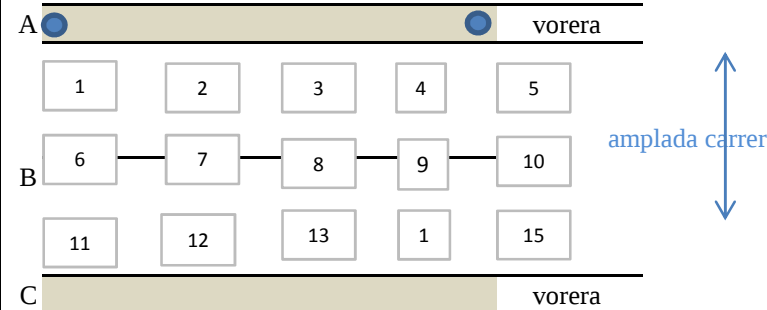

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	7,1	B6=	16,3	C11=	18,4
A2=	7,9	B7=	14,3	C12=	13,8
A3=	5,8	B8=	9,9	C13=	10,6
A4=	5,7	B9=	8,2	C14=	10,5
A5=	6,2	B10=	12,6	C15=	21,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	6,65	E4=	6,8	E7=	5,8
E2=	14,45	E5=	11,25	E8=	9,9
E3=	19,9	E6=	12,15	E9=	10,6
E _{min} (Lux)=	5,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,53	ε =	2,88
E _{max} (Lux)=	19,9	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,29	ε Mímina	12,55
E _m (Lux)=	10,91	U _o =	0,30	ε _r	18,91
I _ε	0,153	ICE	6,556	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Emilia Domenech, 24(davant)

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 27-29
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	1,03
Amplada vorera C (m):	1,06
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	35,43
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep15.

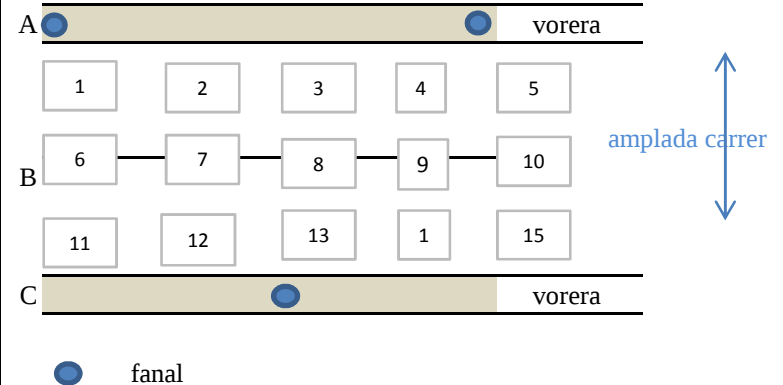

Resultats de les mesures

A1=	77,5	B6=	34	C11=	19,7
A2=	15,3	B7=	20,4	C12=	15,4
A3=	11,2	B8=	33	C13=	69,1
A4=	24,6	B9=	22,2	C14=	19,7
A5=	71,3	B10=	32,8	C15=	10,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	74,4	E4=	19,95	E7=	11,2
E2=	33,4	E5=	21,3	E8=	33
E3=	15,15	E6=	17,55	E9=	69,1
E _{min} (Lux)=	11,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,39	ε =	13,99
E _{max} (Lux)=	74,4	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,15	ε Mínima	21,57
E _m (Lux)=	28,93	U _o =	0,40	ε _r	31,36
I _ε	0,446	ICE	2,242	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 27-29

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 14-18
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	1,03
Amplada vorera C (m):	1,08
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	34,21
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep15.

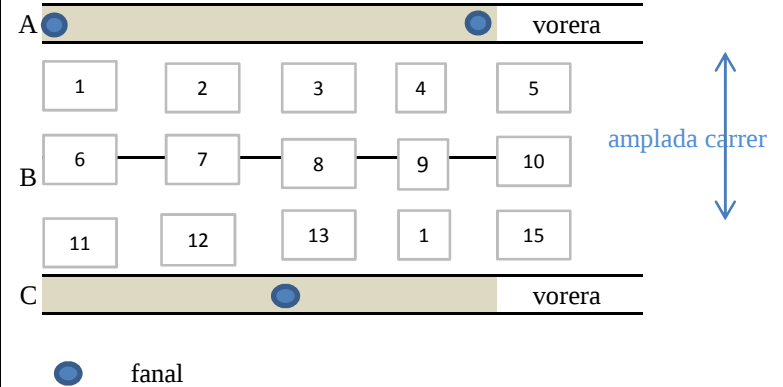

Resultats de les mesures					
A1=	57,6	B6=	27,5	C11=	9,6
A2=	12,6	B7=	17,6	C12=	18,2
A3=	28,2	B8=	15,6	C13=	7,2
A4=	9,2	B9=	15,4	C14=	17,1
A5=	10,6	B10=	31,7	C15=	69
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	34,1	E4=	10,9	E7=	28,2
E2=	29,6	E5=	16,5	E8=	15,6
E3=	39,3	E6=	17,65	E9=	7,2
Emin(Lux)=	7,2	Um(Lmin/Lm)=	0,36	ε =	9,40
Emax(Lux)=	39,3	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,18	ε Mínima	17,57
Em (Lux)=	20,14	Uo=	0,40	εr	26,09
Iε	0,360	ICE	2,774	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 14-18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 19-15
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	1,01
Amplada vorera C (m):	1,07
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	35,62
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep15.

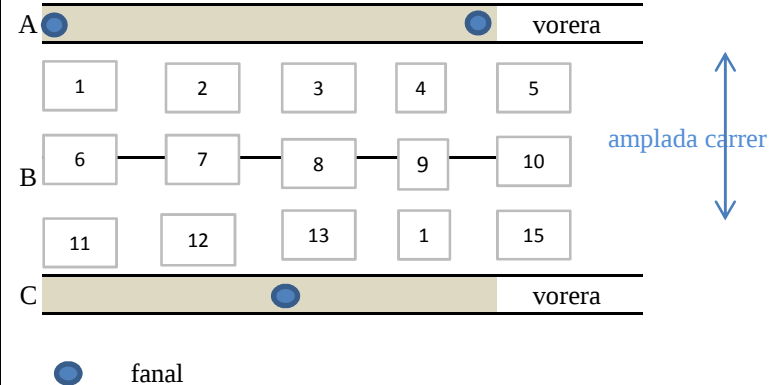

Resultats de les mesures					
A1=	11	B6=	28	C11=	71,2
A2=	21,4	B7=	19,4	C12=	17,4
A3=	72,2	B8=	31,7	C13=	9
A4=	10,7	B9=	16,7	C14=	9,3
A5=	21,6	B10=	35,6	C15=	79,4
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	16,3	E4=	16,05	E7=	72,2
E2=	31,8	E5=	18,05	E8=	31,7
E3=	75,3	E6=	13,35	E9=	9
E _{min} (Lux)=	9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,33	ε =	13,09
E _{max} (Lux)=	75,3	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,12	ε Mínima	20,77
E _m (Lux)=	26,93	U _o =	0,40	ε _r	30,16
I _ε	0,434	ICE	2,304	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avinguda Maresme, 19-15

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle 1
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,6
Amplada vorera A (m):	0,96
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	22,48
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep13.

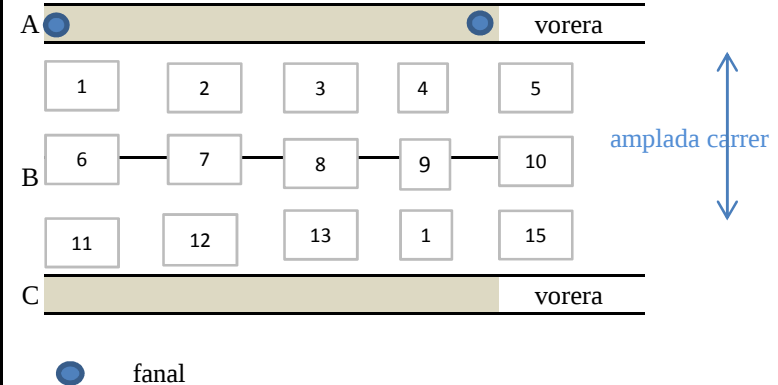

Resultats de les mesures					
A1=	15,1	B6=	41,3	C11=	74,8
A2=	12,1	B7=	25,1	C12=	41,5
A3=	10	B8=	17,5	C13=	15,6
A4=	9,6	B9=	21,7	C14=	25,2
A5=	15,7	B10=	38,3	C15=	84,5
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	15,4	E4=	10,85	E7=	10
E2=	39,8	E5=	23,4	E8=	17,5
E3=	79,65	E6=	33,35	E9=	15,6
E _{min} (Lux)=	10	U _m (L _{min} /L _m)=	0,38	ε =	9,60
E _{max} (Lux)=	79,65	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,13	ε Mínima	20,43
E _m (Lux)=	26,08	U _o =	0,30	ε _r	29,65
I _ε	0,324	ICE	3,088	Etiqueta	F

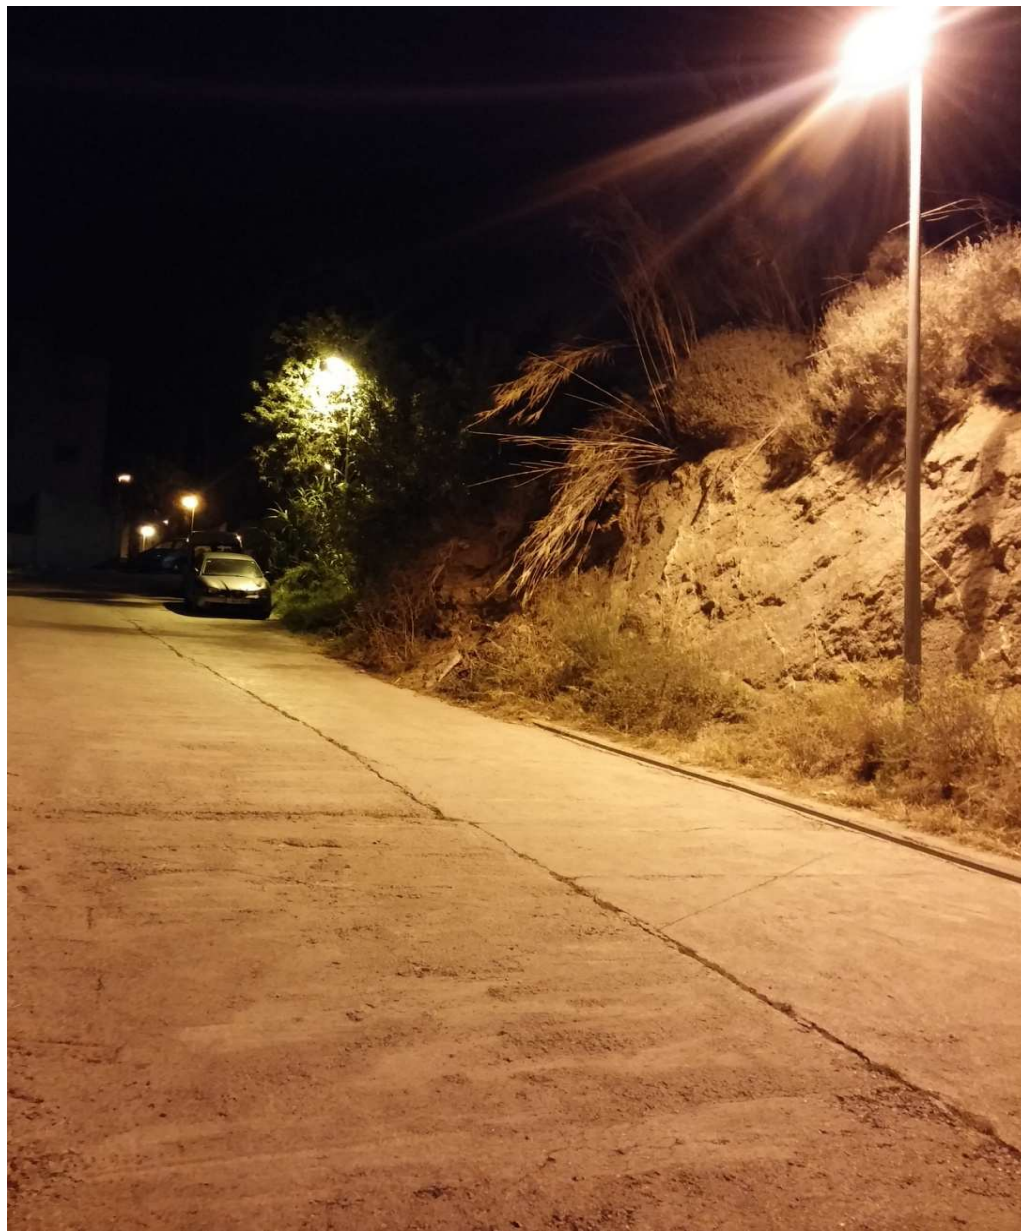

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle 2
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,6
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	22,03
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep13.

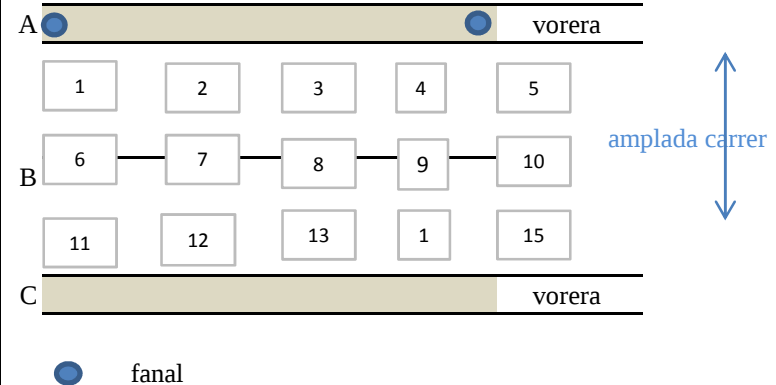

Resultats de les mesures					
A1=	11,2	B6=	43,4	C11=	85,8
A2=	10,7	B7=	25	C12=	40,1
A3=	8,3	B8=	14,3	C13=	15,2
A4=	10	B9=	19,2	C14=	25,7
A5=	17,8	B10=	39,9	C15=	83,2
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	14,5	E4=	10,35	E7=	8,3
E2=	41,65	E5=	22,1	E8=	14,3
E3=	84,5	E6=	32,9	E9=	15,2
E _{min} (Lux)=	8,3	U _m (L _{min} /L _m)=	0,32	ε =	9,23
E _{max} (Lux)=	84,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Mímina	20,23
E _m (Lux)=	25,58	U _o =	0,30	ε _r	29,35
I _ε	0,314	ICE	3,180	Etiqueta	F

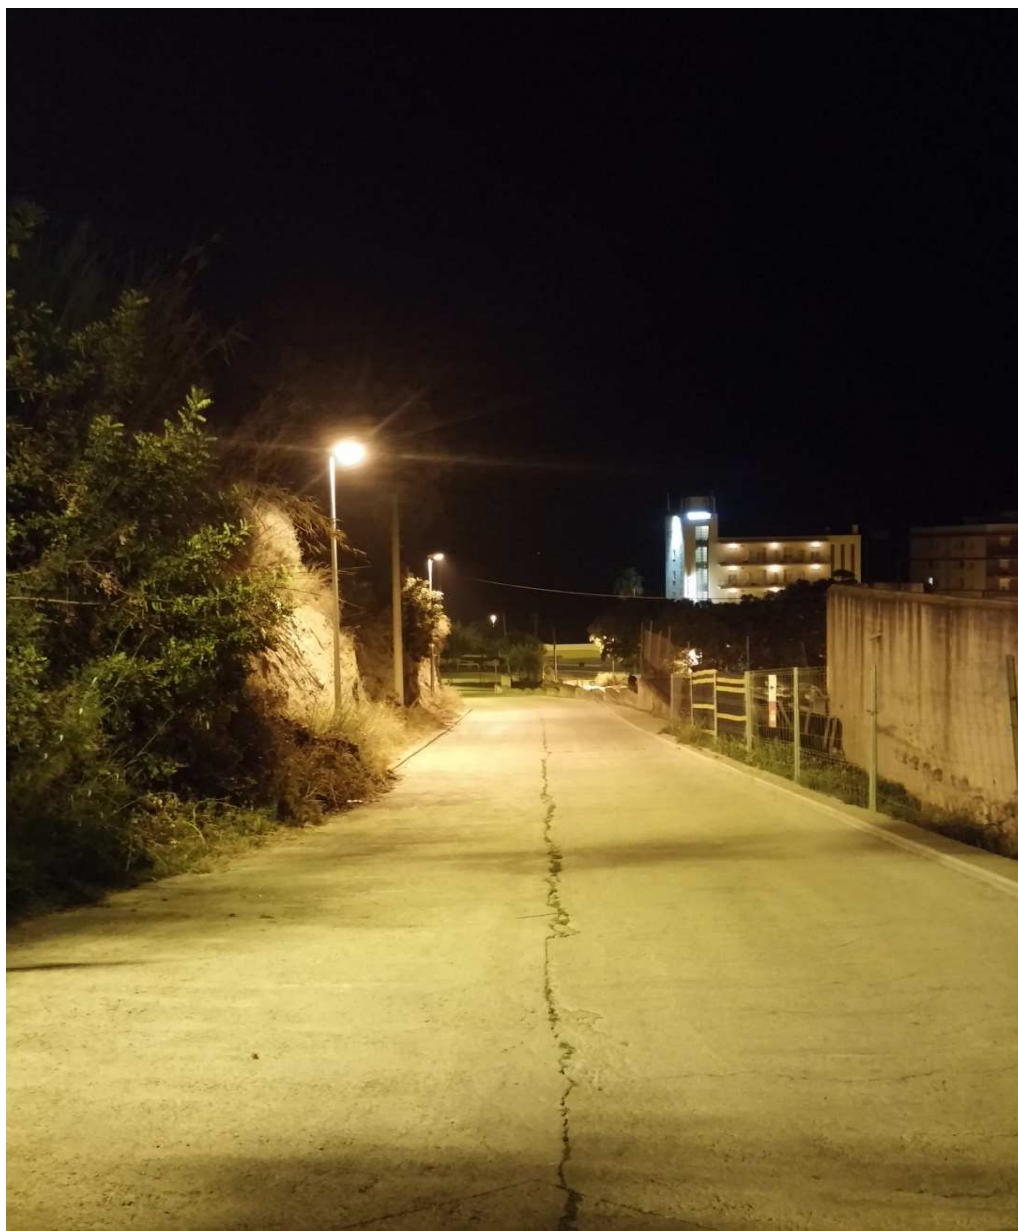

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle 2

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle (ronda sant elm)
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	2,1
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	29,55
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep13.

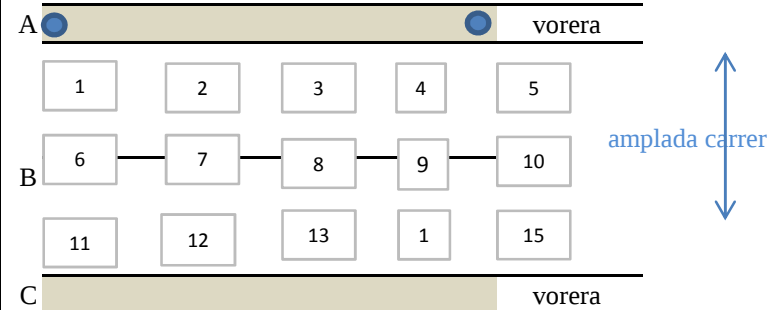

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	18,1	B6=	40,9	C11=	57,6
A2=	15,5	B7=	20,1	C12=	18
A3=	7	B8=	6,9	C13=	4,8
A4=	7,4	B9=	17	C14=	15,3
A5=	41	B10=	52	C15=	79,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	29,55	E4=	11,45	E7=	7
E2=	46,45	E5=	18,55	E8=	6,9
E3=	68,6	E6=	16,65	E9=	4,8
Emin(Lux)=	4,8	Um(Lmin/Lm)=	0,22	ε =	11,24
Emax(Lux)=	68,6	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,07	ε Mínima	18,35
Em (Lux)=	21,69	Uo=	0,40	εr	27,01
Iε	0,416	ICE	2,402	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Entrada Bucle (ronda sant elm

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Miramar, 11

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	6,2
Amplada vorera A (m):	0,86
Amplada vorera C (m):	1,05
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	31,61
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

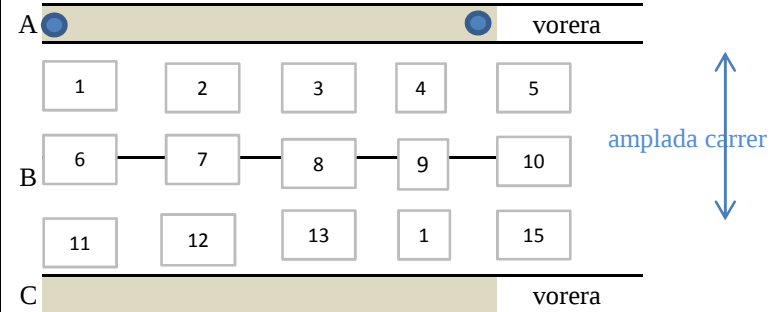


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	14,8	B6=	10,8	C11=	5,3
A2=	2,4	B7=	3,1	C12=	3,5
A3=	0,4	B8=	0,5	C13=	0,6
A4=	1,3	B9=	1,6	C14=	1,2
A5=	16,3	B10=	16,5	C15=	6,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	15,55	E4=	1,85	E7=	0,4
E2=	13,65	E5=	2,35	E8=	0,5
E3=	5,7	E6=	2,35	E9=	0,6
E _{min} (Lux)=	0,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,09	ε =	3,01
E _{max} (Lux)=	15,55	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mínima	8,17
E _m (Lux)=	4,27	U _o =	0,30	ε _r	12,38
I _ε	0,243	ICE	4,110	Etiqueta	F

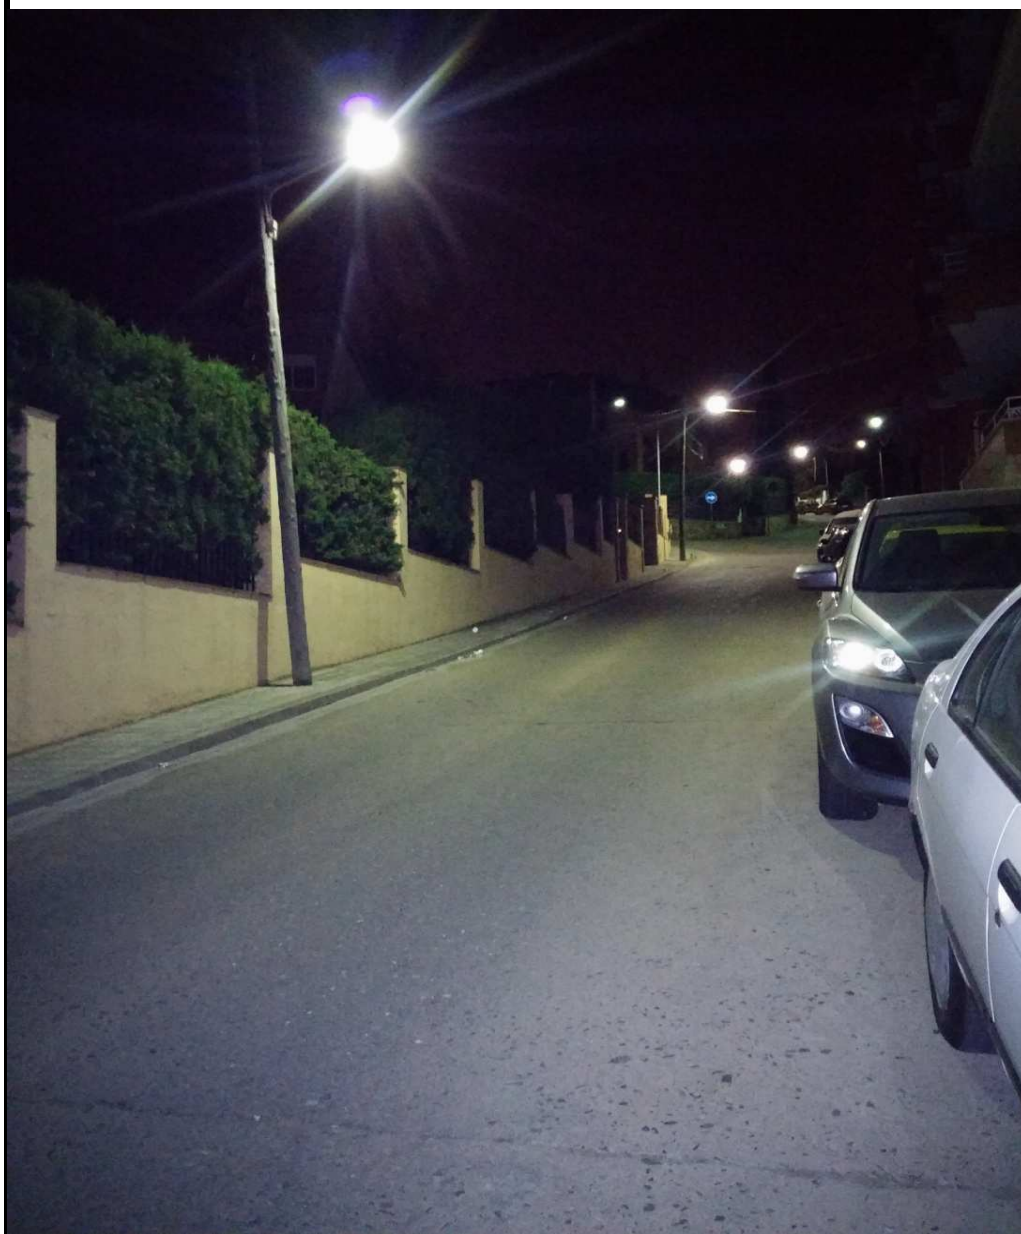

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Miramar, 11

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Roser, 32

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	6
Amplada vorera A (m):	0,93
Amplada vorera C (m):	0,9
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	28,72
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

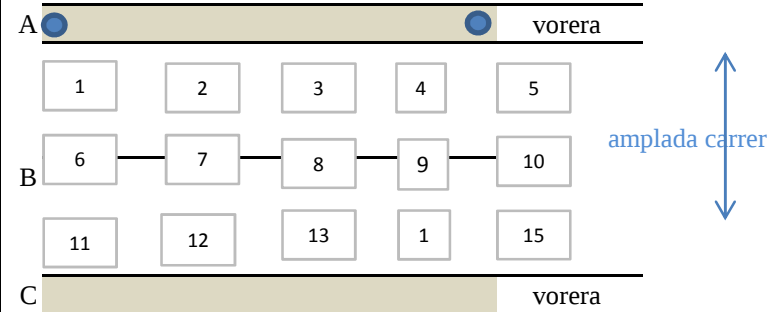

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	19,4	B6=	18,9	C11=	10,4
A2=	6,9	B7=	6,9	C12=	5,5
A3=	1,6	B8=	0,9	C13=	1,1
A4=	2,1	B9=	2,8	C14=	3,1
A5=	23,1	B10=	19,8	C15=	9,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	21,25	E4=	4,5	E7=	1,6
E2=	19,35	E5=	4,85	E8=	0,9
E3=	9,95	E6=	4,3	E9=	1,1
E _{min} (Lux)=	0,9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	4,32
E _{max} (Lux)=	21,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mímina	9,28
E _m (Lux)=	6,96	U _o =	0,25	ε _r	13,73
I _ε	0,314	ICE	3,181	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Roser, 32

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Isla Cristina, 16-18
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,3
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	1,04
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	33,17
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

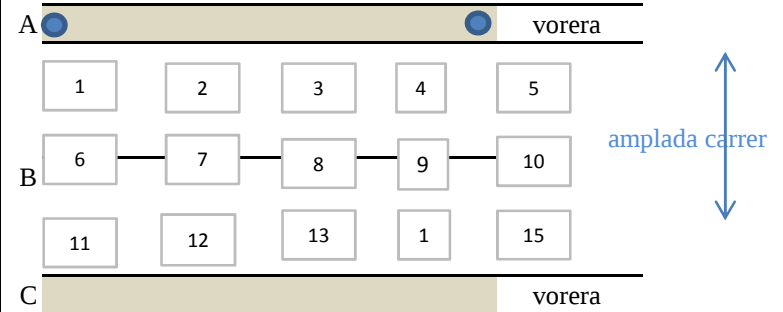


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	5,06	B6=	4,15	C11=	2,1
A2=	1,6	B7=	1,7	C12=	1,74
A3=	0,8	B8=	1,27	C13=	1,45
A4=	2,5	B9=	3,65	C14=	3,77
A5=	6,62	B10=	7,15	C15=	5,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	5,84	E4=	2,05	E7=	0,8
E2=	5,65	E5=	2,675	E8=	1,27
E3=	3,85	E6=	2,755	E9=	1,45
E _{min} (Lux)=	0,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,28	ε =	1,48
E _{max} (Lux)=	5,84	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Mínima	7,60
E _m (Lux)=	2,88	U _o =	0,25	ε _r	11,68
I _ε	0,127	ICE	7,901	Etiqueta	G

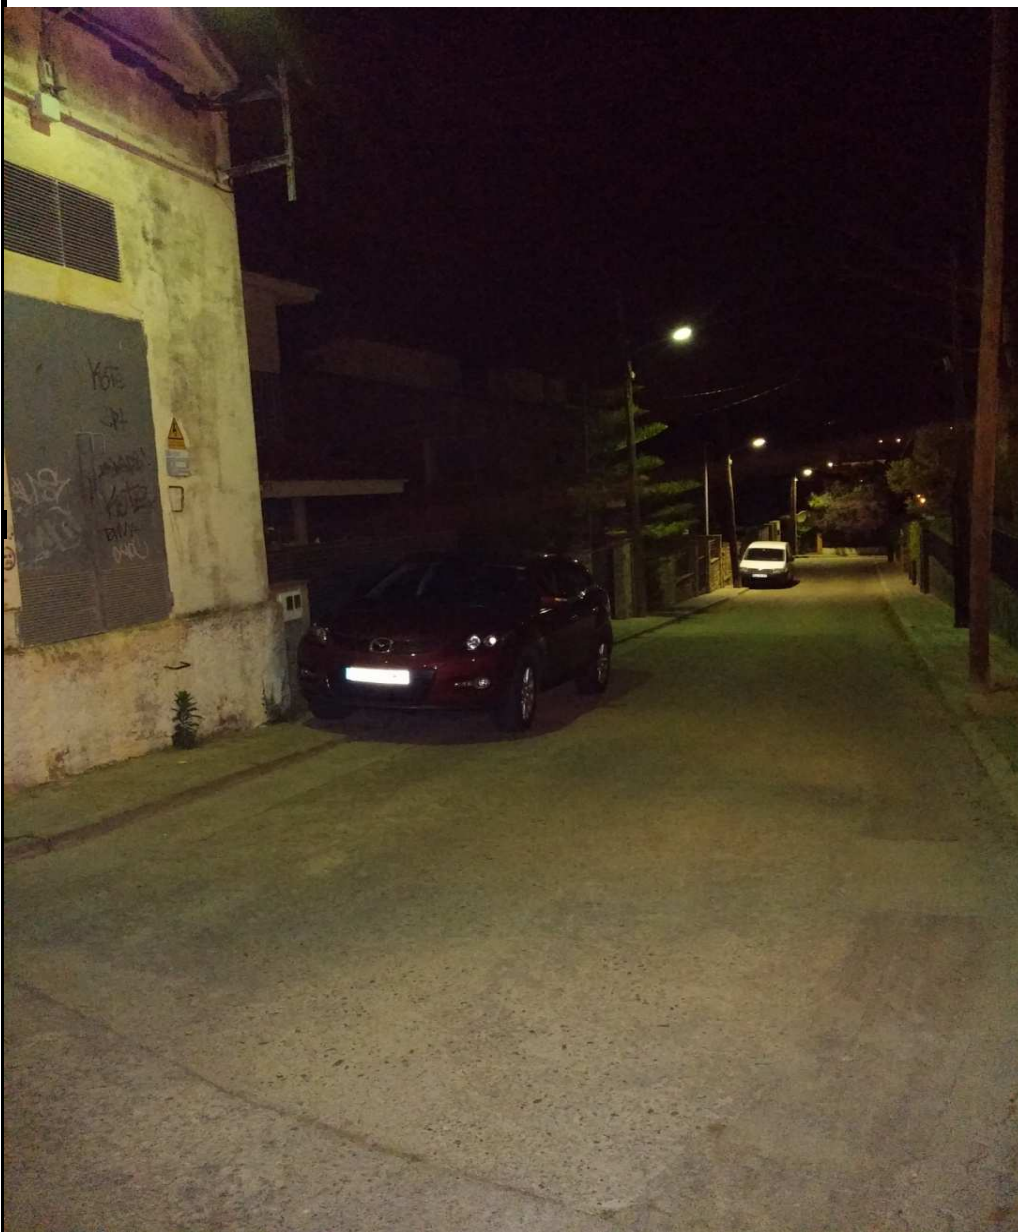

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Isla Cristina, 16-18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Girona, 25
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,16
Amplada vorera A (m):	0,97
Amplada vorera C (m):	0,89
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	21,19
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

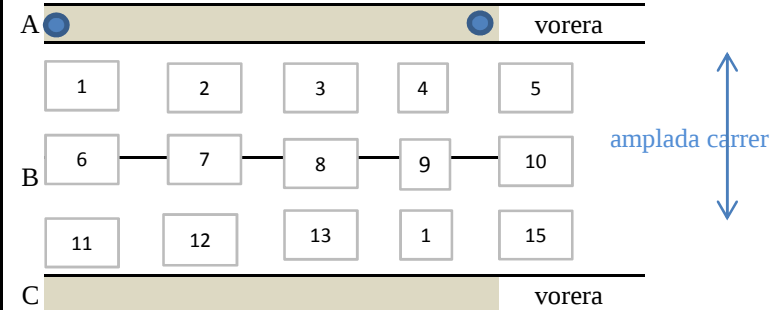

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	32,4	B6=	23,5	C11=	10,2
A2=	10,5	B7=	17,3	C12=	7,7
A3=	3,7	B8=	8,3	C13=	6,9
A4=	8	B9=	13,2	C14=	7,1
A5=	24,1	B10=	22,8	C15=	9,7

Resultats càlculs de les mesures

E1=	28,25	E4=	9,25	E7=	3,7
E2=	23,15	E5=	15,25	E8=	8,3
E3=	9,95	E6=	7,4	E9=	6,9
E _{min} (Lux)=	3,7	U _m (L _{min} /L _m)=	0,29	ε =	7,24
E _{max} (Lux)=	28,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,13	ε Mínima	13,73
E _m (Lux)=	12,88	U _o =	0,30	ε _r	20,88
I _ε	0,347	ICE	2,882	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Girona, 25

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Barcelona, 10-16
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,16
Amplada vorera A (m):	0,97
Amplada vorera C (m):	0,87
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,46
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

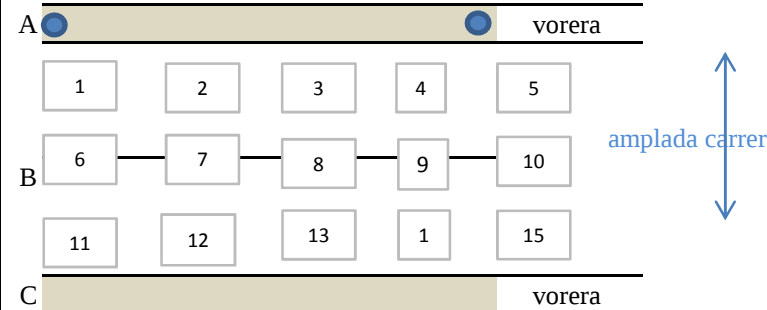

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	9	B6=	17,4	C11=	28,6
A2=	3,1	B7=	4,3	C12=	3,1
A3=	0,9	B8=	1	C13=	0,7
A4=	0,8	B9=	1	C14=	0,9
A5=	13	B10=	13,4	C15=	6,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	11	E4=	1,95	E7=	0,9
E2=	15,4	E5=	2,65	E8=	1
E3=	17,7	E6=	2	E9=	0,7
Emin(Lux)=	0,7	Um(Lmin/Lm)=	0,14	ε =	2,32
Emax(Lux)=	17,7	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,04	ε Mínima	8,51
Em (Lux)=	5,10	Uo=	0,30	εr	12,79
Iε	0,181	ICE	5,525	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Barcelona, 10-16

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Miramar, 11

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	6,2
Amplada vorera A (m):	0,86
Amplada vorera C (m):	1,05
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	31,61
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

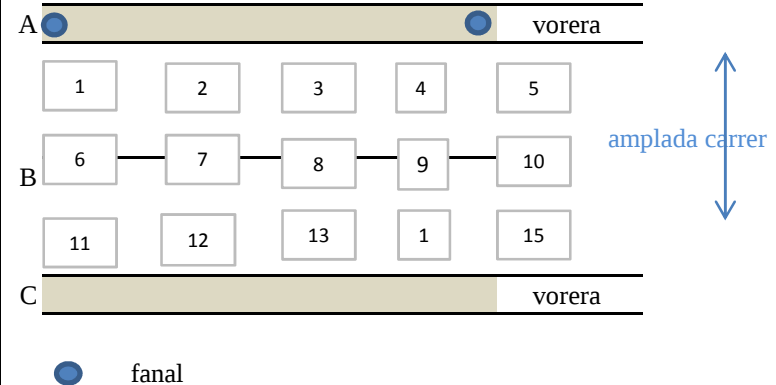

Resultats de les mesures					
A1=	14,8	B6=	10,8	C11=	5,3
A2=	2,4	B7=	3,1	C12=	3,5
A3=	0,4	B8=	0,5	C13=	0,6
A4=	1,3	B9=	1,6	C14=	1,2
A5=	16,3	B10=	16,5	C15=	6,1
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	15,55	E4=	1,85	E7=	0,4
E2=	13,65	E5=	2,35	E8=	0,5
E3=	5,7	E6=	2,35	E9=	0,6
Emin(Lux)=	0,4	Um(Lmin/Lm)=	0,09	ε =	3,01
Emax(Lux)=	15,55	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,03	ε Mínima	8,17
Em (Lux)=	4,27	Uo=	0,30	εr	12,38
Iε	0,243	ICE	4,110	Etiqueta	F

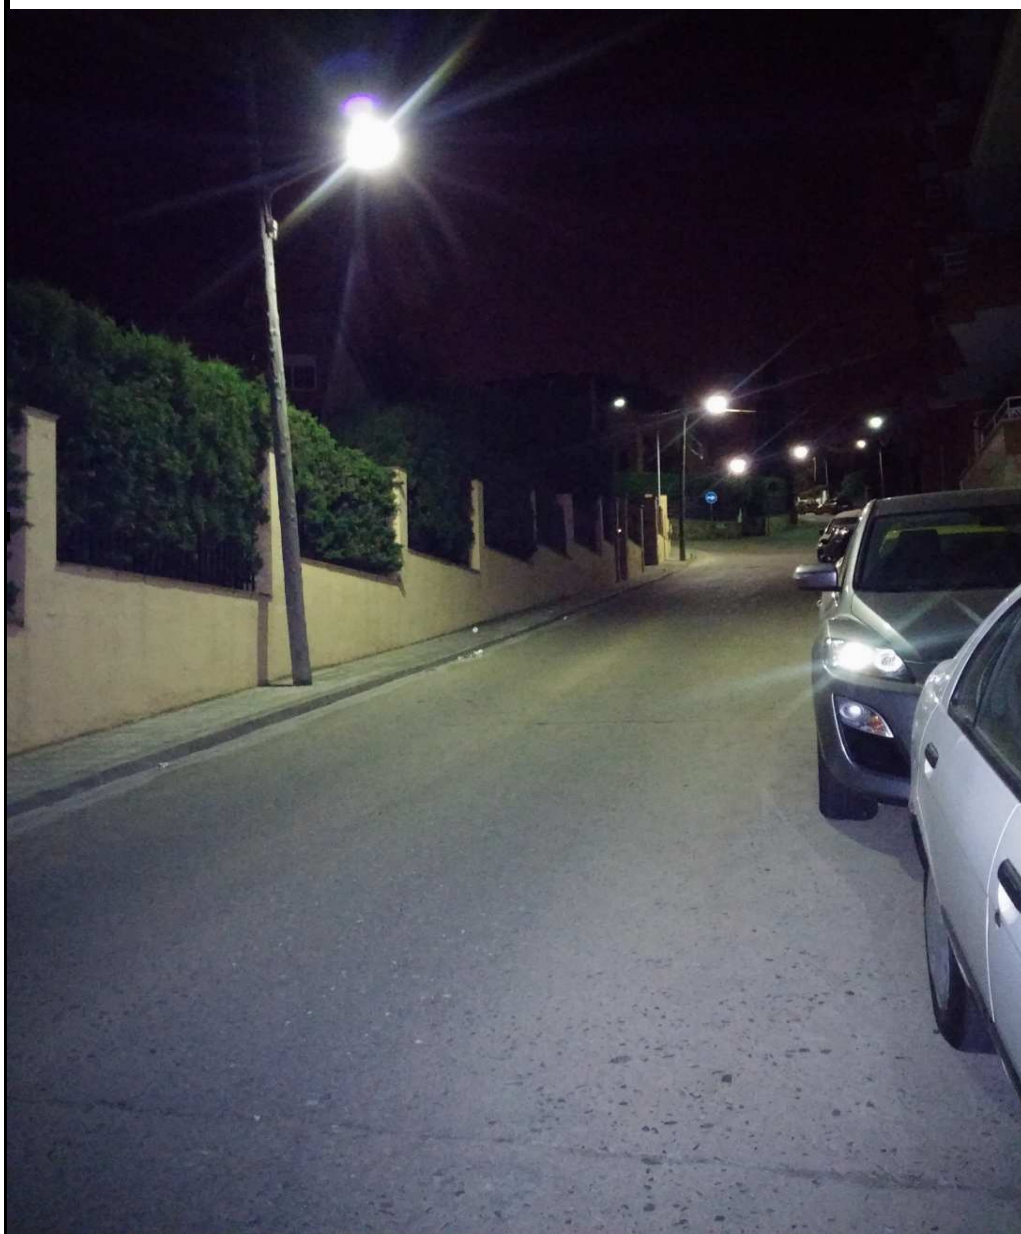

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Miramar, 11

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Roser, 32

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	6
Amplada vorera A (m):	0,93
Amplada vorera C (m):	0,9
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	28,72
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

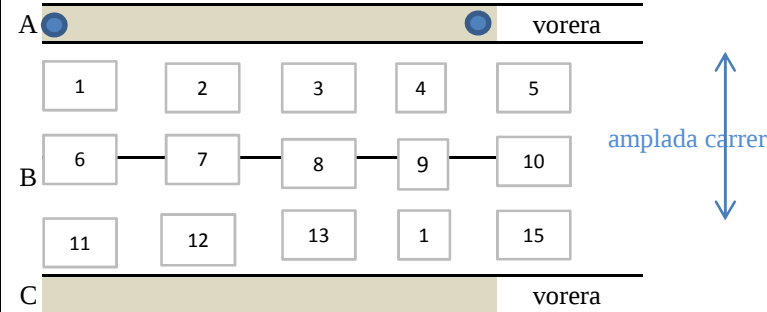

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	19,4	B6=	18,9	C11=	10,4
A2=	6,9	B7=	6,9	C12=	5,5
A3=	1,6	B8=	0,9	C13=	1,1
A4=	2,1	B9=	2,8	C14=	3,1
A5=	23,1	B10=	19,8	C15=	9,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	21,25	E4=	4,5	E7=	1,6
E2=	19,35	E5=	4,85	E8=	0,9
E3=	9,95	E6=	4,3	E9=	1,1
E _{min} (Lux)=	0,9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	4,32
E _{max} (Lux)=	21,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mínima	9,28
E _m (Lux)=	6,96	U _o =	0,25	ε _r	13,73
I _ε	0,314	ICE	3,181	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Roser, 32

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Isla Cristina, 16-18
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,3
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	1,04
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	33,17
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

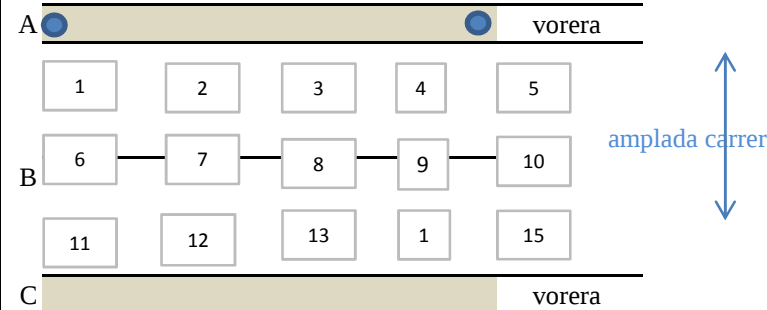


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	5,06	B6=	4,15	C11=	2,1
A2=	1,6	B7=	1,7	C12=	1,74
A3=	0,8	B8=	1,27	C13=	1,45
A4=	2,5	B9=	3,65	C14=	3,77
A5=	6,62	B10=	7,15	C15=	5,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	5,84	E4=	2,05	E7=	0,8
E2=	5,65	E5=	2,675	E8=	1,27
E3=	3,85	E6=	2,755	E9=	1,45
E _{min} (Lux)=	0,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,28	ε =	1,48
E _{max} (Lux)=	5,84	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Mínima	7,60
E _m (Lux)=	2,88	U _o =	0,25	ε _r	11,68
I _ε	0,127	ICE	7,901	Etiqueta	G

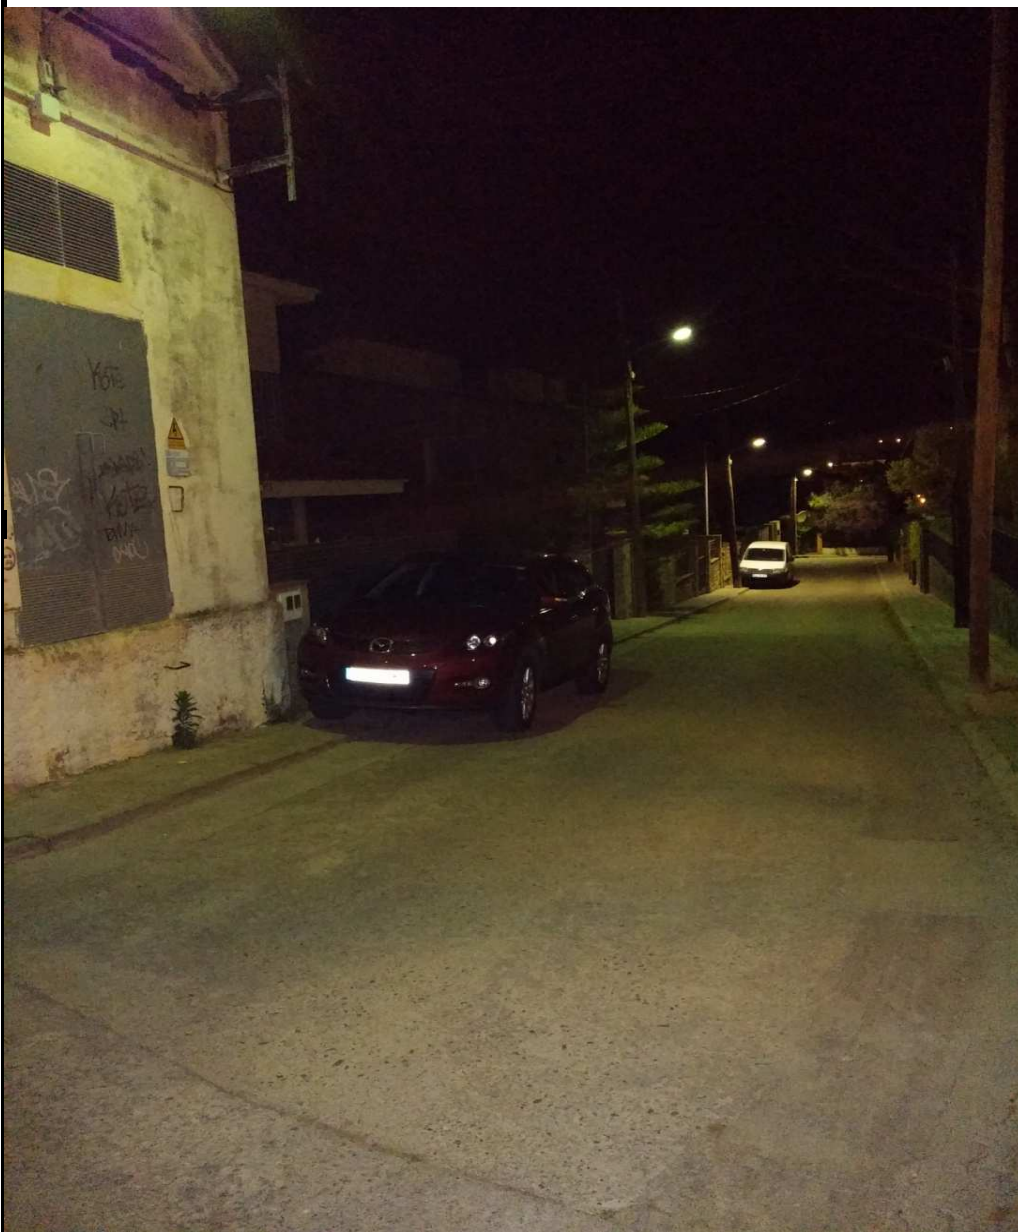

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Isla Cristina, 16-18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Girona, 25
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,16
Amplada vorera A (m):	0,97
Amplada vorera C (m):	0,89
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	21,19
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

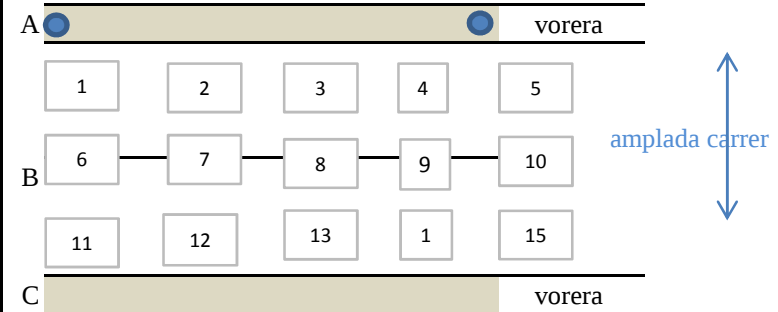

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	32,4	B6=	23,5	C11=	10,2
A2=	10,5	B7=	17,3	C12=	7,7
A3=	3,7	B8=	8,3	C13=	6,9
A4=	8	B9=	13,2	C14=	7,1
A5=	24,1	B10=	22,8	C15=	9,7

Resultats càlculs de les mesures

E1=	28,25	E4=	9,25	E7=	3,7
E2=	23,15	E5=	15,25	E8=	8,3
E3=	9,95	E6=	7,4	E9=	6,9
E _{min} (Lux)=	3,7	U _m (L _{min} /L _m)=	0,29	ε =	7,24
E _{max} (Lux)=	28,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,13	ε Mínima	13,73
E _m (Lux)=	12,88	U _o =	0,30	ε _r	20,88
I _ε	0,347	ICE	2,882	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Girona, 25

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Barcelona, 10-16
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,16
Amplada vorera A (m):	0,97
Amplada vorera C (m):	0,87
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,46
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep16

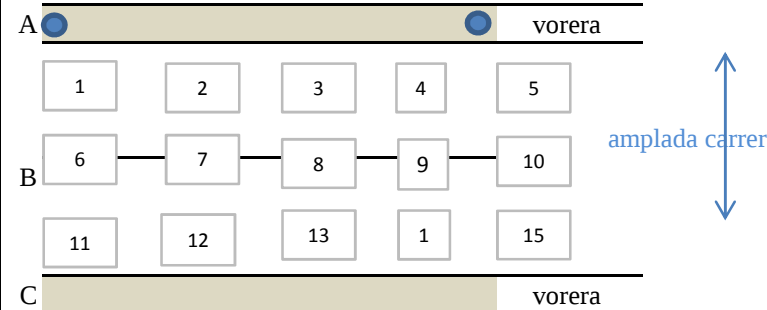

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	9	B6=	17,4	C11=	28,6
A2=	3,1	B7=	4,3	C12=	3,1
A3=	0,9	B8=	1	C13=	0,7
A4=	0,8	B9=	1	C14=	0,9
A5=	13	B10=	13,4	C15=	6,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	11	E4=	1,95	E7=	0,9
E2=	15,4	E5=	2,65	E8=	1
E3=	17,7	E6=	2	E9=	0,7
Emin(Lux)=	0,7	Um(Lmin/Lm)=	0,14	ε =	2,32
Emax(Lux)=	17,7	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,04	ε Mínima	8,51
Em (Lux)=	5,10	Uo=	0,30	εr	12,79
Iε	0,181	ICE	5,525	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Barcelona, 10-16

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Sant Domenech, 5-7
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,2
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	14
Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Per a vianants, amb baixa circulació de vehicles motoritzats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no
Altres dades	
ep17.	

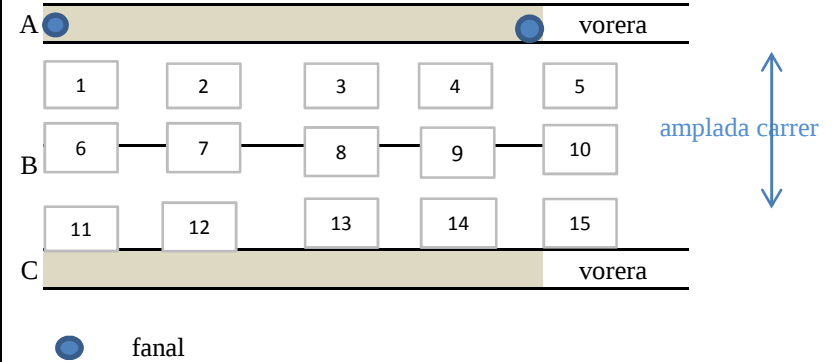

Resultats de les mesures					
A1=	12,2	B6=	108	C11=	43
A2=	1	B7=	7	C12=	5
A3=	1	B8=	27	C13=	3
A4=	122	B9=	86	C14=	47
A5=	128	B10=	106	C15=	30
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	70,1	E4=	61,5	E7=	1
E2=	107	E5=	46,5	E8=	27
E3=	36,5	E6=	26	E9=	3
E _{min} (Lux)=	1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,02	ε =	11,732
E _{max} (Lux)=	107	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,01	ε Mínima	31,51
E _m (Lux)=	46,23	U _o =	0,30	ε _r	27,52
I _ε	0,43	ICE	2,346	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	era Sant Domenech, 5

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Antoni, 2-4

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,68
Amplada vorera A (m):	0,55
Amplada vorera C (m):	0,55
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	14,64
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep17.

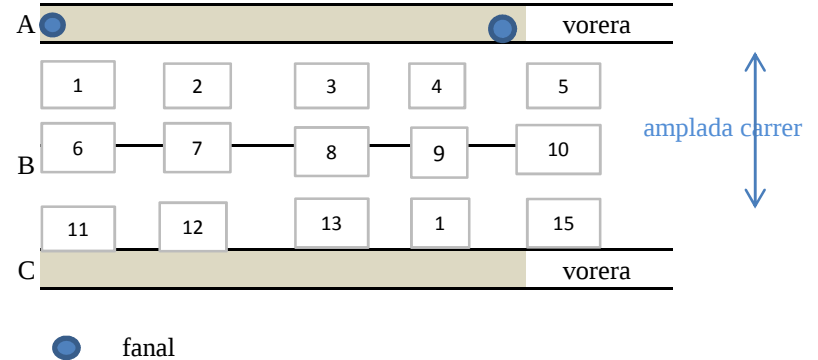

Resultats de les mesures					
A1=	45	B6=	42	C11=	33
A2=	21	B7=	16	C12=	12
A3=	16	B8=	11	C13=	6
A4=	21	B9=	14	C14=	11
A5=	44	B10=	35	C15=	27
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	44,5	E4=	21	E7=	16
E2=	38,5	E5=	15	E8=	11
E3=	30	E6=	11,5	E9=	6
E _{min} (Lux)=	6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,30	ε =	3,388
E _{max} (Lux)=	44,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,13	ε Míxima	17,52
E _m (Lux)=	20,03	U _o =	0,30	ε _r	26,02
I _ε	0,13	ICE	7,681	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Antoni, 2-4

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Jaume Paga, 9

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,37
Amplada vorera A (m):	0,55
Amplada vorera C (m):	0,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	12,2
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques

Altres dades

ep17.

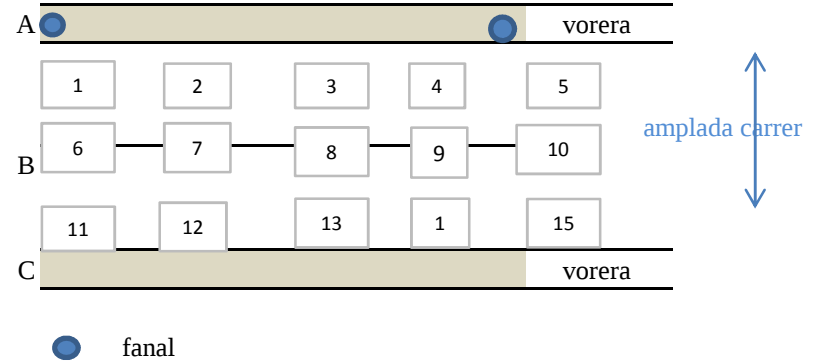

Resultats de les mesures

A1=	39	B6=	47	C11=	34
A2=	17	B7=	18	C12=	12
A3=	17	B8=	15	C13=	9
A4=	23	B9=	26	C14=	16
A5=	41	B10=	47	C15=	31

Resultats càlculs de les mesures

E1=	40	E4=	20	E7=	17
E2=	47	E5=	22	E8=	15
E3=	32,5	E6=	14	E9=	9
E _{min} (Lux)=	9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,38	ε =	2,948
E _{max} (Lux)=	47	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,19	ε Mínima	19,33
E _m (Lux)=	23,66	U _o =	0,30	ε _r	28,19
I _ε	0,10	ICE	9,563	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Jaume Paga, 9

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Girona, 15-17
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,48
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	23
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb reactancies electroniques
Altres dades	
ep17. Sense fotografia	

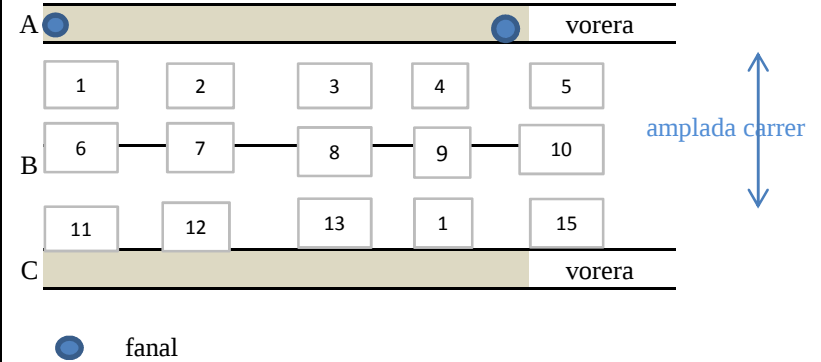

Resultats de les mesures					
A1=	17	B6=	35	C11=	82
A2=	11	B7=	19	C12=	26
A3=	10	B8=	14	C13=	14
A4=	9	B9=	13	C14=	22
A5=	14	B10=	27	C15=	60
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	15,5	E4=	10	E7=	10
E2=	31	E5=	16	E8=	14
E3=	71	E6=	24	E9=	14
E _{min} (Lux)=	10	U _m (L _{min} /L _m)=	0,48	ε =	13,350
E _{max} (Lux)=	71	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Míxima	17,89
E _m (Lux)=	20,78	U _o =	0,30	ε _r	26,47
I _ε	0,50	ICE	1,983	Etiqueta	E

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Jaume, 4-12

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,3
Amplada vorera A (m):	0,5
Amplada vorera C (m):	0,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	21,1
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	184
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep18.

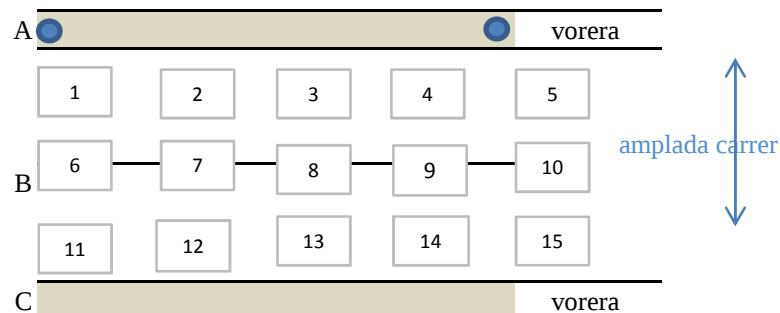

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	23,8	B6=	12,2	C11=	10,9
A2=	5,86	B7=	2,7	C12=	2,62
A3=	1,16	B8=	1,45	C13=	1,6
A4=	4,67	B9=	5,75	C14=	7,86
A5=	20,43	B10=	19	C15=	18,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	22,115	E4=	5,265	E7=	1,16
E2=	15,6	E5=	4,225	E8=	1,45
E3=	14,61	E6=	5,24	E9=	1,6
Emin(Lux)=	1,16	Um(Lmin/Lm)=	0,17	ε =	1,838
Emax(Lux)=	22,115	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,05	ε Mínima	9,28
Em (Lux)=	6,97	Uo=	0,30	εr	13,73
Iε	0,134	ICE	7,472	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Sant Jaume, 4-12

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Abell Baix, 8-10

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2
Amplada vorera A (m):	0,5
Amplada vorera C (m):	0,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,21
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	184
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep18.

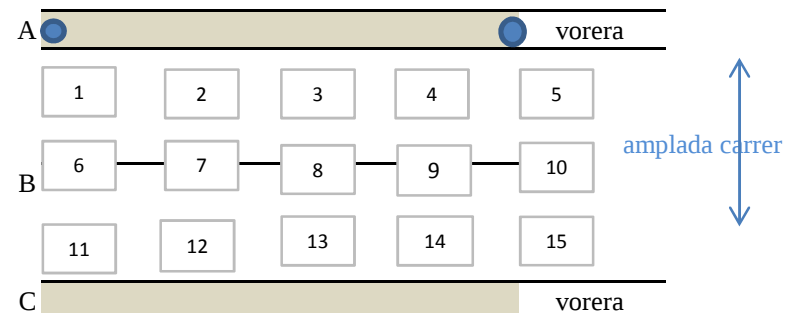

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	20,91	B6=	10,08	C11=	11,6
A2=	0,67	B7=	0,91	C12=	9,29
A3=	0,43	B8=	1,01	C13=	3,06
A4=	1,97	B9=	5,7	C14=	0,71
A5=	17,71	B10=	15,68	C15=	12,9

Resultats càlculs de les mesures

E1=	19,31	E4=	1,32	E7=	0,43
E2=	12,88	E5=	3,305	E8=	1,01
E3=	12,235	E6=	5	E9=	3,06
E _{min} (Lux)=	0,43	U _m (L _{min} /L _m)=	0,08	ε =	0,977
E _{max} (Lux)=	19,31	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,02	ε Míxima	8,69
E _m (Lux)=	5,54	U _o =	0,30	ε _r	13,02
Iε	0,075	ICE	13,329	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Abell Baix, 8-10

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Abell, 25-31

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	3,1
Amplada vorera A (m):	0,7
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,7
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	184
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep18.

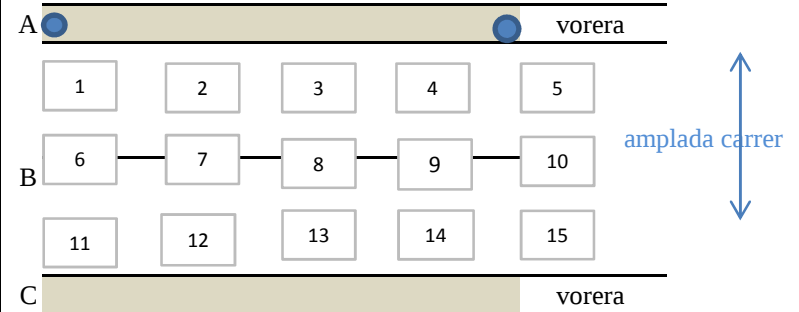

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	9,71	B6=	4,9	C11=	13,5
A2=	0,29	B7=	2,33	C12=	4,13
A3=	0,44	B8=	0,56	C13=	1,94
A4=	0,79	B9=	2,64	C14=	3,19
A5=	11,7	B10=	4,77	C15=	8,56

Resultats càlculs de les mesures

E1=	10,705	E4=	0,54	E7=	0,44
E2=	4,835	E5=	2,485	E8=	0,56
E3=	11,03	E6=	3,66	E9=	1,94
E _{min} (Lux)=	0,44	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	1,105
E _{max} (Lux)=	11,03	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mínima	7,78
E _m (Lux)=	3,33	U _o =	0,30	ε _r	11,90
I _ε	0,093	ICE	10,777	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Abell, 25-31

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Ample, 24-34

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,8
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	1,4
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	22,5
Tipus de via segons	Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD MEDIO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME3b
Nivell luminic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep19.

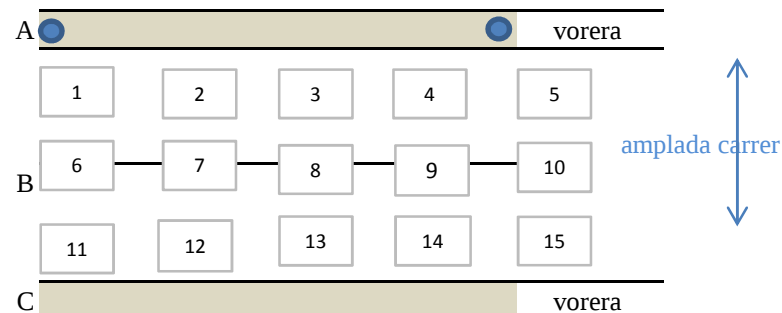

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	15,67	B6=	67,9	C11=	31,5
A2=	8,9	B7=	19,8	C12=	10,9
A3=	1,7	B8=	1,3	C13=	1,1
A4=	3,5	B9=	11,6	C14=	5,4
A5=	20,76	B10=	4,22	C15=	6,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	18,215	E4=	6,2	E7=	1,7
E2=	36,06	E5=	15,7	E8=	1,3
E3=	18,8	E6=	8,15	E9=	1,1
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,09	ε =	4,066
E _{max} (Lux)=	36,06	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mínima	13,73
E _m (Lux)=	12,88	U _o =	0,40	ε _r	16,70
I _ε	0,243	ICE	4,107	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Ample, 24-34

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Eusebi Golart, 10-16

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,1
Amplada vorera A (m):	0,7
Amplada vorera C (m):	0,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	20,41
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep19.

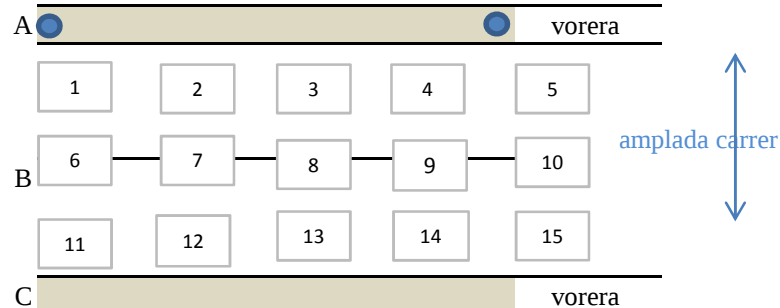

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	57,6	B6=	81,4	C11=	82,2
A2=	26	B7=	34,8	C12=	42,2
A3=	18	B8=	17,4	C13=	15,1
A4=	19,3	B9=	34,2	C14=	28,2
A5=	64,6	B10=	83,4	C15=	80,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	61,1	E4=	22,65	E7=	18
E2=	82,4	E5=	34,5	E8=	17,4
E3=	81,4	E6=	35,2	E9=	15,1
Emin(Lux)=	15,1	Um(Lmin/Lm)=	0,38	ε =	7,262
Emax(Lux)=	82,4	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,18	ε Mínima	22,59
Em (Lux)=	39,31	Uo=	0,30	εr	29,98
Iε	0,242	ICE	4,129	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Eusebi Golart, 10-16

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Esglesia 14-20

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,2
Amplada vorera A (m):	0,4
Amplada vorera C (m):	0,4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	20,97
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep19.

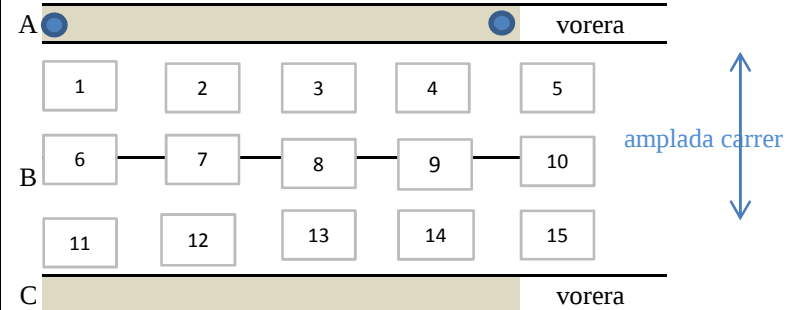

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	39,59	B6=	55,2	C11=	62,2
A2=	26,33	B7=	26,2	C12=	33,3
A3=	15,21	B8=	28,3	C13=	22,8
A4=	11,05	B9=	21,8	C14=	28,1
A5=	47,6	B10=	62,1	C15=	68


Resultats càlculs de les mesures

E1=	43,595	E4=	18,69	E7=	15,2
E2=	58,65	E5=	24	E8=	28,3
E3=	65,1	E6=	30,7	E9=	22,8
Emin(Lux)=	15,21	Um(Lmin/Lm)=	0,47	ε =	6,405
Emax(Lux)=	65,1	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,23	ε Mínima	19,67
Em (Lux)=	32,21	Uo=	0,30	εr	26,42
Iε	0,242	ICE	4,125	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer vall 25-31
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3
Amplada vorera A (m):	1,3
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,1
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep20.	

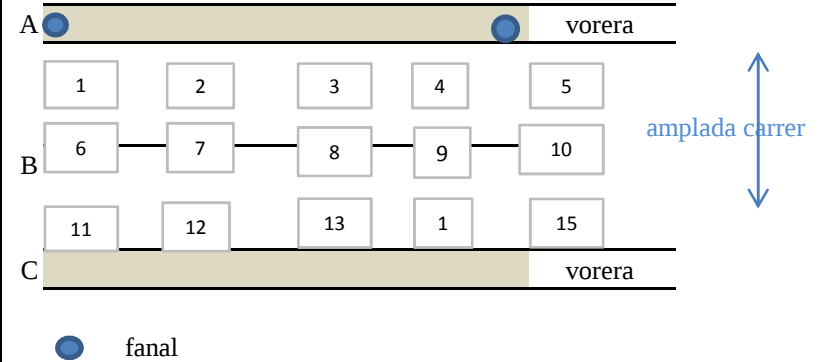

Resultats de les mesures					
A1=	56,7	B6=	41,1	C11=	24,5
A2=	6,3	B7=	6,9	C12=	6,53
A3=	1,2	B8=	1,1	C13=	2,23
A4=	2,8	B9=	2,4	C14=	1,26
A5=	10,1	B10=	9,5	C15=	5,19
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	33,4	E4=	4,55	E7=	1,2
E2=	25,3	E5=	4,65	E8=	1,1
E3=	14,845	E6=	3,895	E9=	2,23
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	0,928
E _{max} (Lux)=	33,4	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mínima	10,75
E _m (Lux)=	8,75	U _o =	0,30	ε _r	16,00
Iε	0,06	ICE	17,233	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer vall 25-31

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Romaní 16-22
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	2,2
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,6
Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Per a vianants, amb baixa circulació de vehicles motoritzats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell lumínic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	184
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep20.	

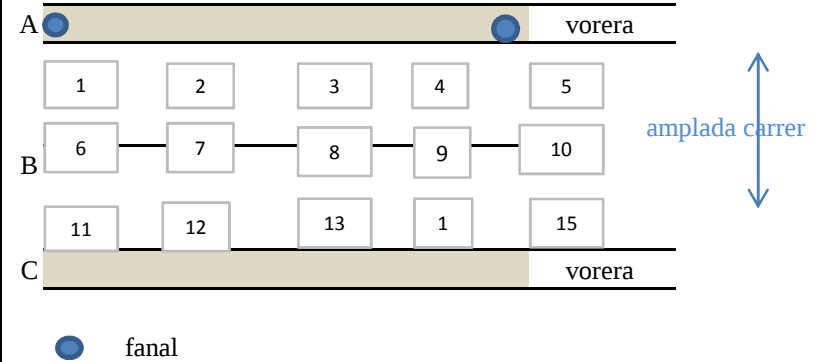

Resultats de les mesures

A1=	56,7	B6=	41,1	C11=	24,5
A2=	6,3	B7=	6,9	C12=	6,53
A3=	1,2	B8=	1,1	C13=	2,23
A4=	2,8	B9=	2,4	C14=	1,26
A5=	10,1	B10=	9,5	C15=	5,19

Resultats càlculs de les mesures

E1=	33,4	E4=	4,55	E7=	1,2
E2=	25,3	E5=	4,65	E8=	1,1
E3=	14,845	E6=	3,895	E9=	2,23
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	1,945
E _{max} (Lux)=	33,4	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mímina	10,75
E _m (Lux)=	8,75	U _o =	0,30	ε _r	8,00
I _ε	0,24	ICE	4,111	Etiqueta	F




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Romaní 16-22

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Oliver 7-9
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3,66
Amplada vorera A (m):	0
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	BILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,1
Tipus de via segons	Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.
Ús principal del vial	Per a vianants, amb baixa circulació de vehicles motoritzats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	E1
Classificació del carrer	CE1A/CE2/S1
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep20. ARXIU FOTOGRÀFIC DANYAT	

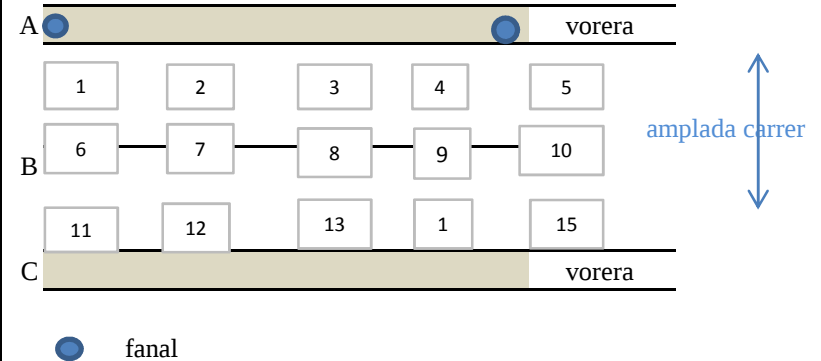


Resultats de les mesures					
A1=	52,3	B6=	39,9	C11=	24,9
A2=	7,1	B7=	8,3	C12=	6,32
A3=	1,5	B8=	1,1	C13=	3,6
A4=	1,9	B9=	2,6	C14=	4
A5=	12,2	B10=	9,1	C15=	5,87
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	32,25	E4=	4,5	E7=	1,5
E2=	24,5	E5=	5,45	E8=	1,1
E3=	15,385	E6=	5,16	E9=	3,6
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,12	ε =	2,280
E _{max} (Lux)=	32,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mímina	11,07
E _m (Lux)=	9,07	U _o =	0,30	ε _r	8,25
I _ε	0,28	ICE	3,620	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera de la Torre, 7-11
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,2
Amplada vorera A (m):	0,6
Amplada vorera C (m):	0,6
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,6
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep20.	

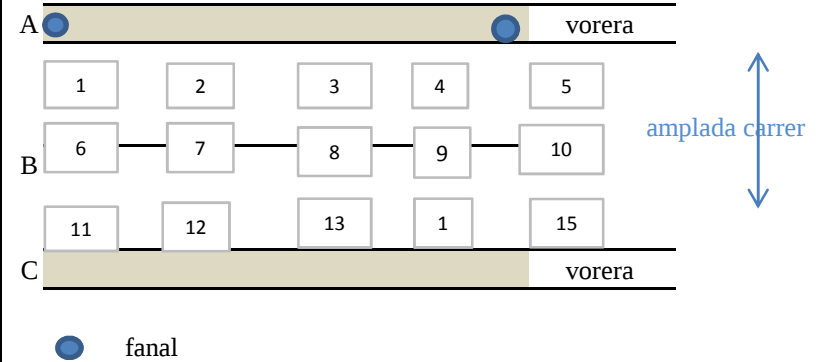

Resultats de les mesures					
A1=	12,53	B6=	12,4	C11=	8,8
A2=	5,38	B7=	5,63	C12=	4,4
A3=	1,6	B8=	2,77	C13=	3,21
A4=	8,74	B9=	7,53	C14=	6,16
A5=	30,35	B10=	22,93	C15=	11,33
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	21,44	E4=	7,06	E7=	1,6
E2=	17,665	E5=	6,58	E8=	2,77
E3=	10,065	E6=	5,28	E9=	3,21
E _{min} (Lux)=	1,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,20	ε =	2,009
E _{max} (Lux)=	21,44	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Míxima	10,01
E _m (Lux)=	8,01	U _o =	0,30	ε _r	14,82
I _ε	0,14	ICE	7,375	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera de la Torre, 7-11



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Esglesia 14-20

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Bruc 10
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	2,35
Amplada vorera A (m):	0,85
Amplada vorera C (m):	0,83
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	17,47
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep21

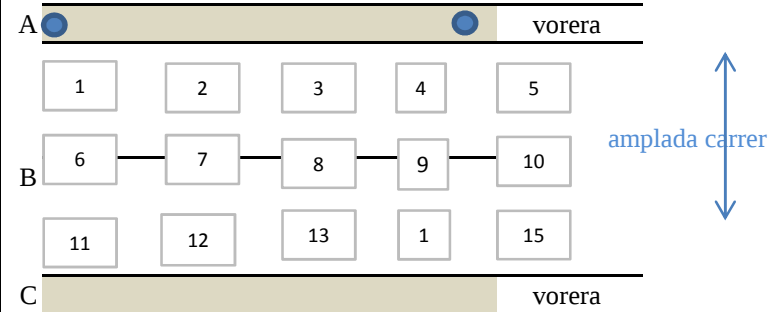


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	38,5	B6=	25,2	C11=	15,3
A2=	9,9	B7=	8,1	C12=	7,1
A3=	3,4	B8=	3,1	C13=	2,8
A4=	13,3	B9=	10,9	C14=	8
A5=	37,2	B10=	27,7	C15=	20,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	37,85	E4=	11,6	E7=	3,4
E2=	26,45	E5=	9,5	E8=	3,1
E3=	17,9	E6=	7,55	E9=	2,8
E _{min} (Lux)=	2,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,23	ε =	1,48
E _{max} (Lux)=	37,85	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Mínima	13,40
E _m (Lux)=	12,33	U _o =	0,30	ε _r	20,33
I _ε	0,073	ICE	13,733	Etiqueta	G

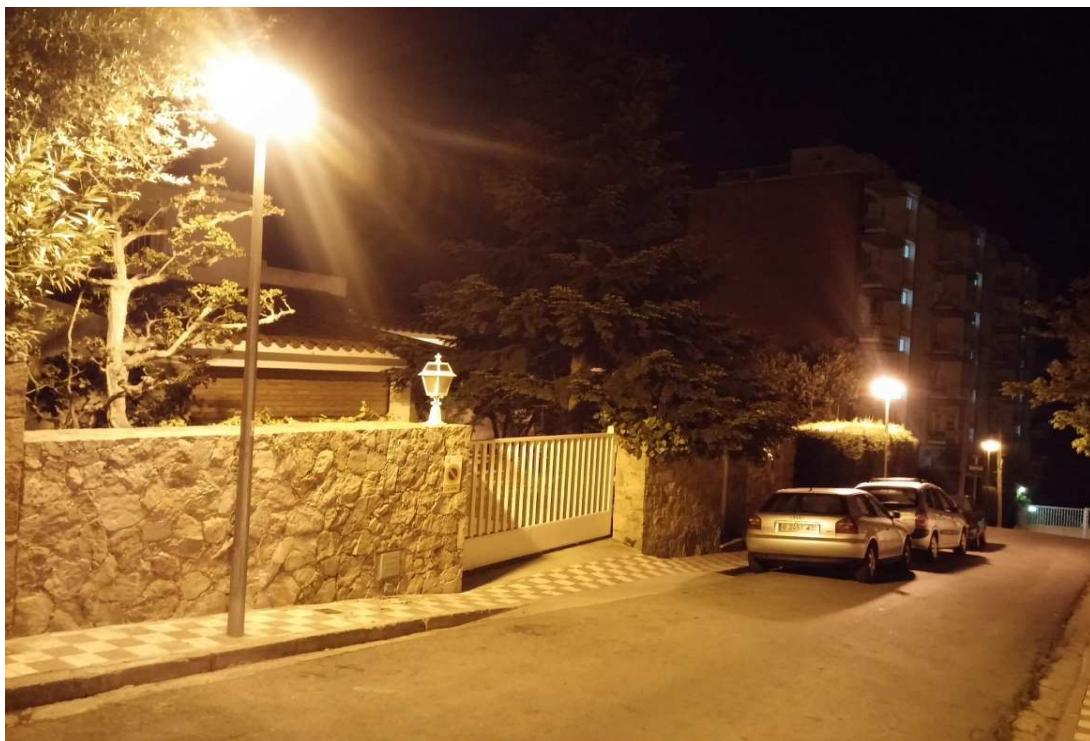


Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Bruc 10

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Costa Hospital, s/n (CAP)
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4
Amplada vorera A (m):	0,65
Amplada vorera C (m):	2,24
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,97
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep21	

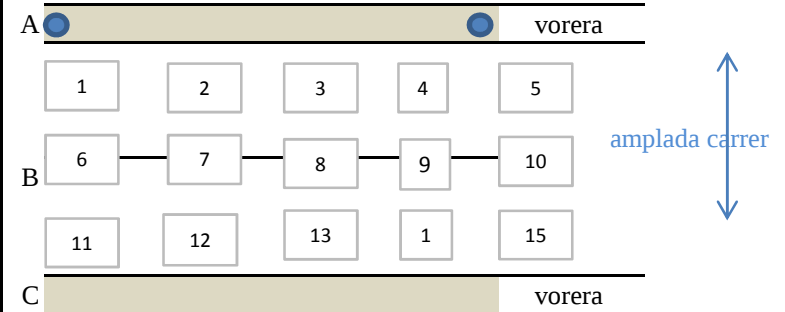

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	43,4	B6=	30,2	C11=	21,4
A2=	6,9	B7=	5,8	C12=	5,5
A3=	4,4	B8=	4,5	C13=	4,5
A4=	17,8	B9=	14,5	C14=	11,9
A5=	48,2	B10=	31	C15=	20,3

Resultats càlculs de les mesures

E1=	45,8	E4=	12,35	E7=	4,4
E2=	30,6	E5=	10,15	E8=	4,5
E3=	20,85	E6=	8,7	E9=	4,5
E _{min} (Lux)=	4,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,31	ε =	3,33
E _{max} (Lux)=	45,8	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Mínima	14,57
E _m (Lux)=	14,28	U _o =	0,25	ε _r	22,28
I _ε	0,150	ICE	6,680	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Costa Hospital, s/n (CAP)

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Narcís Monturiol, 2

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,21
Amplada vorera A (m):	0,67
Amplada vorera C (m):	0,62
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	20,29
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep21

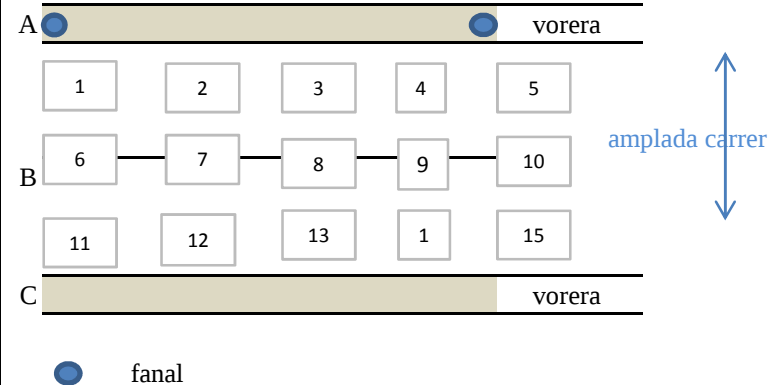

Resultats de les mesures					
A1=	5,31	B6=	10,5	C11=	22,77
A2=	3,5	B7=	5,5	C12=	9,72
A3=	2,01	B8=	2,46	C13=	2,79
A4=	5	B9=	6,34	C14=	4,86
A5=	8,3	B10=	15,39	C15=	33,89
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	6,805	E4=	4,25	E7=	2,01
E2=	12,945	E5=	5,92	E8=	2,46
E3=	28,33	E6=	7,29	E9=	2,79
E _{min} (Lux)=	2,01	U _m (L _{min} /L _m)=	0,27	ε =	2,27
E _{max} (Lux)=	28,33	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Mínima	9,44
E _m (Lux)=	7,34	U _o =	0,30	ε _r	13,92
I _ε	0,163	ICE	6,133	Etiqueta	G

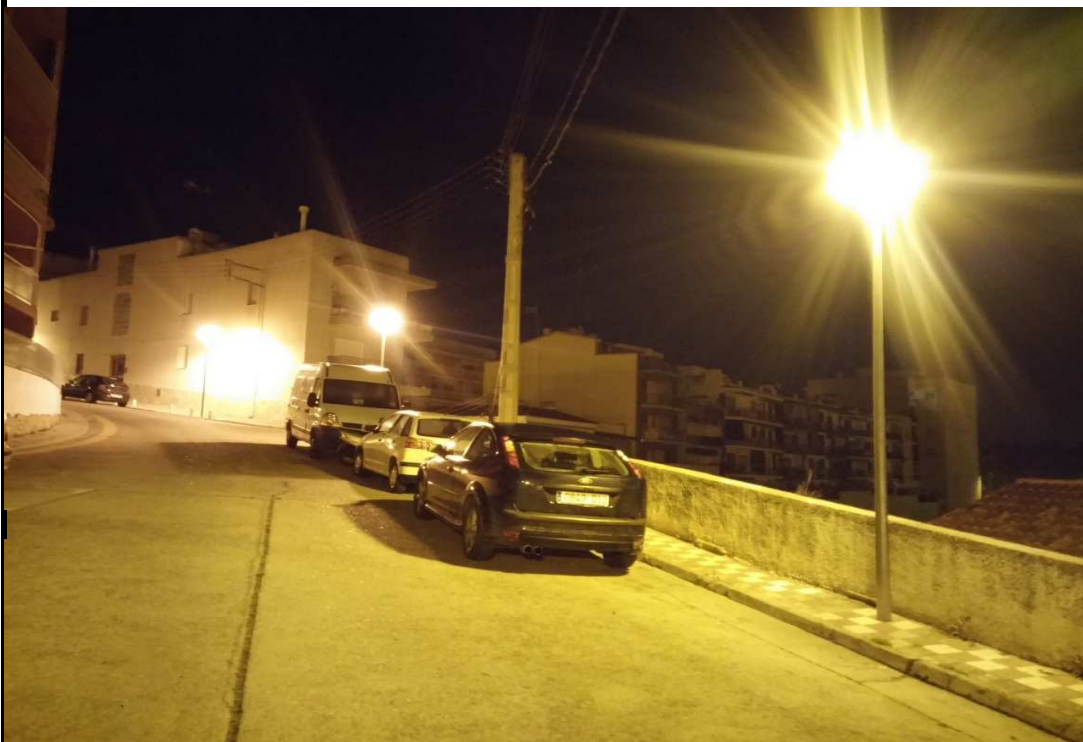

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Narcis Monturiol, 2

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Fragata Paulita

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	2
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	33,7
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	10
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep24

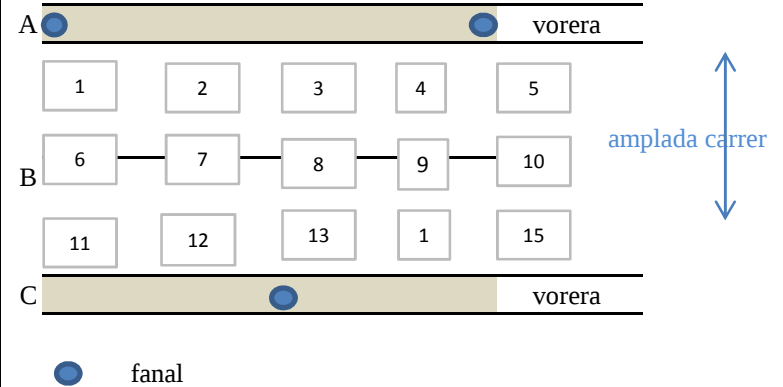

Resultats de les mesures					
A1=	27,4	B6=	20	C11=	12,1
A2=	25,3	B7=	23	C12=	22,5
A3=	14,4	B8=	21,7	C13=	22
A4=	14,1	B9=	13,3	C14=	13
A5=	26,3	B10=	19,8	C15=	11,3
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	26,85	E4=	19,7	E7=	14,4
E2=	19,9	E5=	18,15	E8=	21,7
E3=	11,7	E6=	17,75	E9=	22
Emin(Lux)=	11,7	Um(Lmin/Lm)=	0,61	ε =	15,06
Emax(Lux)=	26,85	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,44	ε Mínima	17,05
Em (Lux)=	19,10	Uo=	0,30	εr	25,46
Iε	0,591	ICE	1,691	Etiqueta	D



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Fragata Paulita

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial del Sant Crist del Pla 1
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	2
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	33,7
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	10
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep24

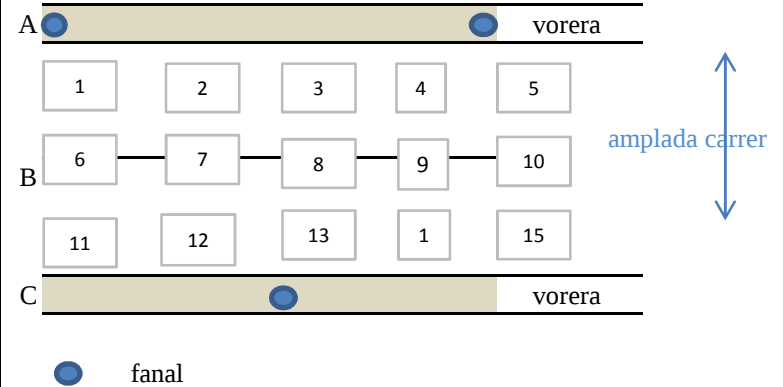

Resultats de les mesures					
A1=	15	B6=	12,6	C11=	9,2
A2=	10,4	B7=	13,7	C12=	18,1
A3=	8	B8=	12,3	C13=	22
A4=	7,5	B9=	9,6	C14=	11,6
A5=	18,3	B10=	12,6	C15=	6,6
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	16,65	E4=	8,95	E7=	8
E2=	12,6	E5=	11,65	E8=	12,3
E3=	7,9	E6=	14,85	E9=	22
E _{min} (Lux)=	7,9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,64	ε =	9,78
E _{max} (Lux)=	22	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,36	ε Mínima	13,45
E _m (Lux)=	12,41	U _o =	0,30	ε _r	20,41
I _ε	0,479	ICE	2,086	Etiqueta	E

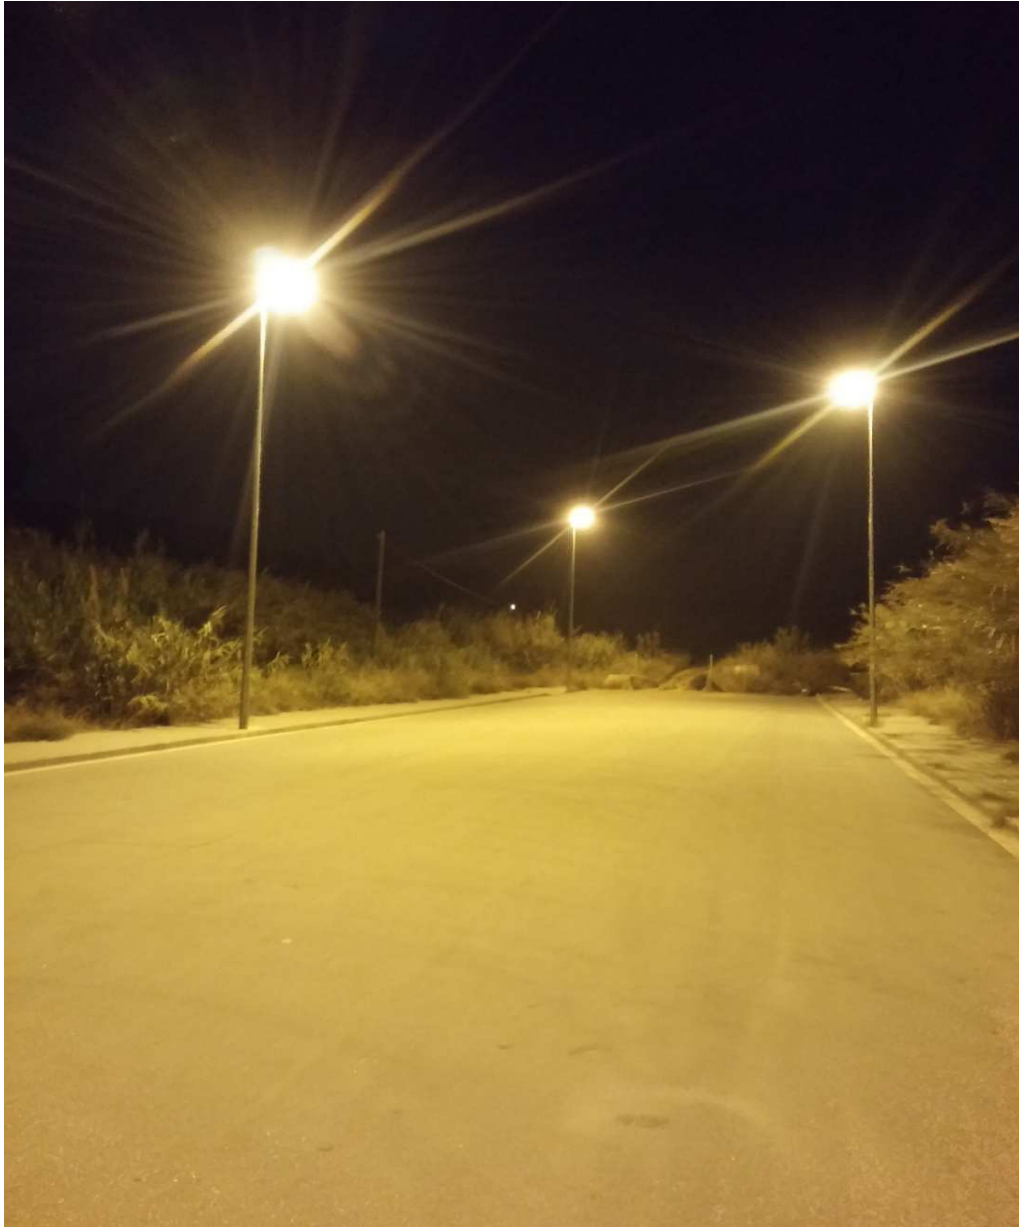

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial del Sant Crist del Pla 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial del Sant Crist del Pla 1

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	2
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	33,7
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Polígono Industrial.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	10
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep24

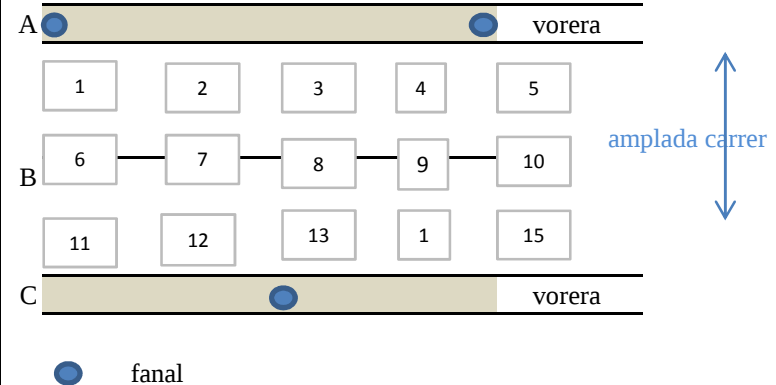

Resultats de les mesures					
A1=	19,4	B6=	17,1	C11=	12,5
A2=	13,9	B7=	11,8	C12=	18,5
A3=	10,5	B8=	13,8	C13=	19,5
A4=	4,7	B9=	6,2	C14=	6,7
A5=	12,8	B10=	8,9	C15=	3,6
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	16,1	E4=	9,3	E7=	10,5
E2=	13	E5=	9	E8=	13,8
E3=	8,05	E6=	12,6	E9=	19,5
E _{min} (Lux)=	8,05	U _m (L _{min} /L _m)=	0,69	ε =	9,24
E _{max} (Lux)=	19,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,41	ε Mínima	13,03
E _m (Lux)=	11,72	U _o =	0,30	ε _r	19,72
I _ε	0,469	ICE	2,134	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial del Sant Crist del Pla 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Moli, 9 - 11

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,56
Amplada vorera A (m):	1,17
Amplada vorera C (m):	1,22
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	17,25
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep25

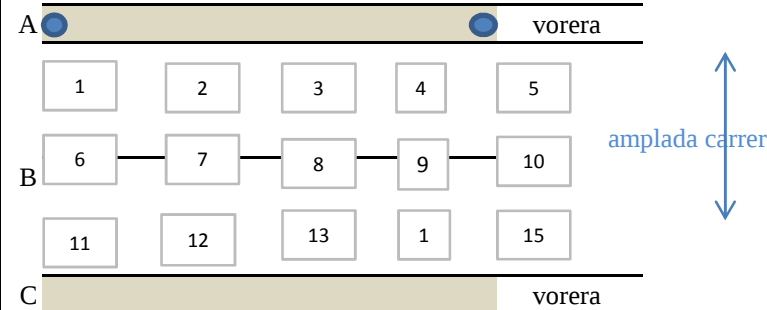

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	95,4	B6=	58,3	C11=	35,1
A2=	64,8	B7=	46,4	C12=	29,5
A3=	30,1	B8=	27,7	C13=	23
A4=	19,8	B9=	17,7	C14=	15,4
A5=	38	B10=	22,5	C15=	14,3

Resultats càlculs de les mesures

E1=	66,7	E4=	42,3	E7=	30,1
E2=	40,4	E5=	32,05	E8=	27,7
E3=	24,7	E6=	22,45	E9=	23
E _{min} (Lux)=	22,45	U _m (L _{min} /L _m)=	0,67	ε =	4,34
E _{max} (Lux)=	66,7	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,34	ε Mínima	24,54
E _m (Lux)=	33,65	U _o =	0,30	ε _r	35,74
I _ε	0,122	ICE	8,225	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Moli, 9 - 11

LUXOMETRIES

[illegible]

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Moli, 19-21

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	2,56
Amplada vorera A (m):	1,17
Amplada vorera C (m):	1,22
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	17,25


Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep25

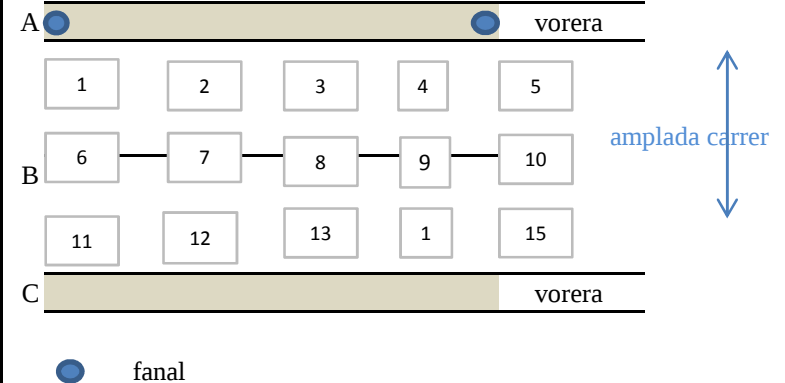

Resultats de les mesures					
A1=	9,8	B6=	19	C11=	33
A2=	8,3	B7=	13,7	C12=	18,6
A3=	4,8	B8=	6,3	C13=	6,5
A4=	5,9	B9=	9,4	C14=	13,9
A5=	11,1	B10=	21,2	C15=	40,2
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	10,45	E4=	7,1	E7=	4,8
E2=	20,1	E5=	11,55	E8=	6,3
E3=	36,6	E6=	16,25	E9=	6,5
Emin(Lux)=	4,8	Um(Lmin/ Lm)=	0,38	ϵ =	1,65
Emax(Lux)=	36,6	Ug=(Lmin /Lmax)=	0,13	ϵ Mínima	13,65
Em (Lux)=	12,75	Uo=	0,30	ϵ r	20,75
I ϵ	0,079	ICE	12,603	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Moli, 19-21

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 3

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,85
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	0,85
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	17,47
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP i VM
Potència:	441
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep26

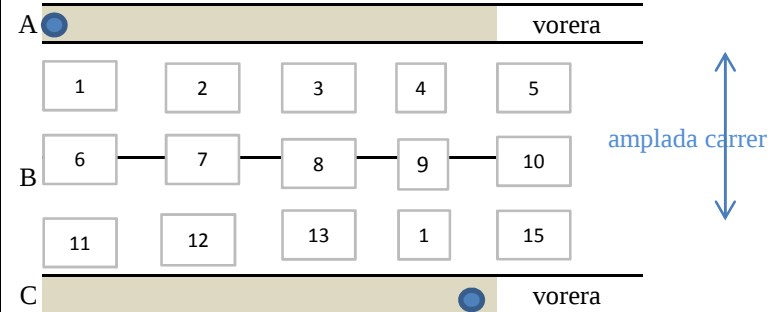

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	19,99	B6=	11,05	C11=	7,21
A2=	6,85	B7=	3,48	C12=	2,89
A3=	12,31	B8=	17,19	C13=	12,41
A4=	4,65	B9=	3,54	C14=	4,06
A5=	21,23	B10=	10,49	C15=	5,81

Resultats càlculs de les mesures

E1=	20,61	E4=	5,75	E7=	12,31
E2=	10,77	E5=	3,51	E8=	17,19
E3=	6,51	E6=	3,475	E9=	12,41
E _{min} (Lux)=	3,475	U _m (L _{min} /L _m)=	0,40	ε =	1,68
E _{max} (Lux)=	20,61	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,17	ε Mínima	10,77
E _m (Lux)=	8,77	U _o =	0,25	ε _r	16,03
I _ε	0,105	ICE	9,515	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 3

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 2

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	3,15
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1,9
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	16
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP i VM
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep26

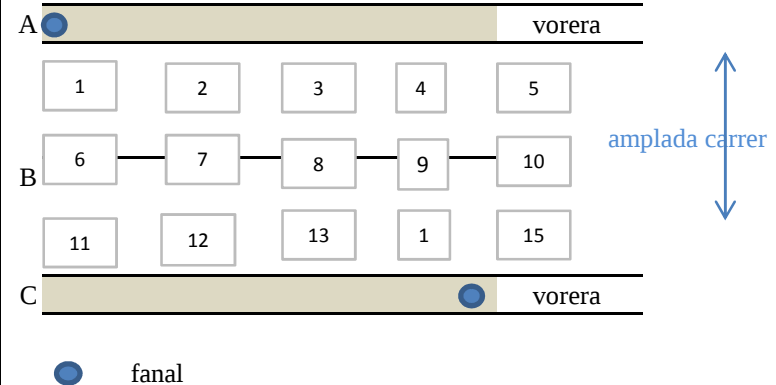

Resultats de les mesures					
A1=	18,37	B6=	9,9	C11=	6,05
A2=	3,7	B7=	2,87	C12=	2
A3=	11,08	B8=	16,88	C13=	11,82
A4=	2,52	B9=	2,61	C14=	3,2
A5=	18,6	B10=	9,2	C15=	4,98
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	18,485	E4=	3,11	E7=	11,08
E2=	9,55	E5=	2,74	E8=	16,88
E3=	5,515	E6=	2,6	E9=	11,82
E _{min} (Lux)=	2,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,34	ε =	1,12
E _{max} (Lux)=	18,485	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Mínima	9,63
E _m (Lux)=	7,63	U _o =	0,25	ε _r	14,21
I _ε	0,079	ICE	12,635	Etiqueta	G

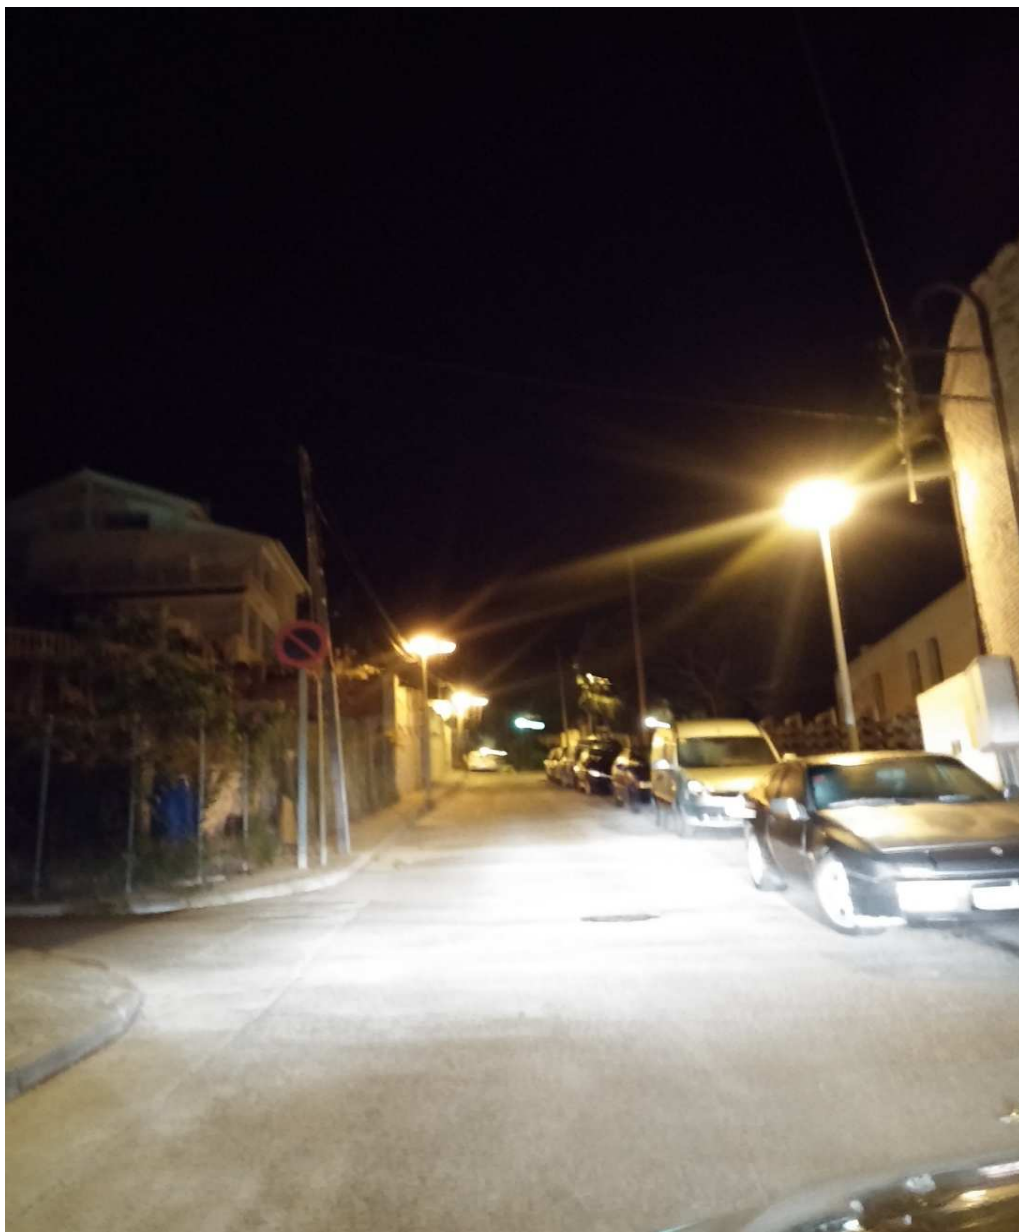

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 2

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 1

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,5
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	BILATERAL
Distància entre fanals (m):	14,33
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep26

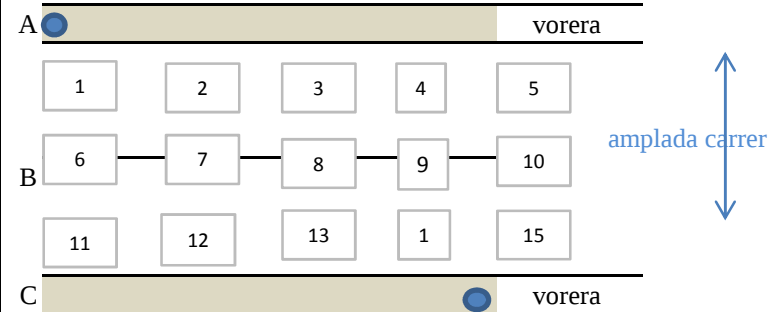

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	10,8	B6=	7,9	C11=	4,9
A2=	2,3	B7=	2	C12=	1,6
A3=	0,8	B8=	0,8	C13=	0,8
A4=	1,5	B9=	1,8	C14=	2
A5=	4,9	B10=	7,2	C15=	11,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	7,85	E4=	1,9	E7=	0,8
E2=	7,55	E5=	1,9	E8=	0,8
E3=	8,35	E6=	1,8	E9=	0,8
E _{min} (Lux)=	0,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,26	ε =	0,37
E _{max} (Lux)=	8,35	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Mínima	7,69
E _m (Lux)=	3,09	U _o =	0,25	ε _r	11,78
I _ε	0,031	ICE	31,897	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Avda. els Llimoners, s/n 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ramon de Capmany, 2-4

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7,3
Amplada vorera A (m):	2
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	37,54
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep27

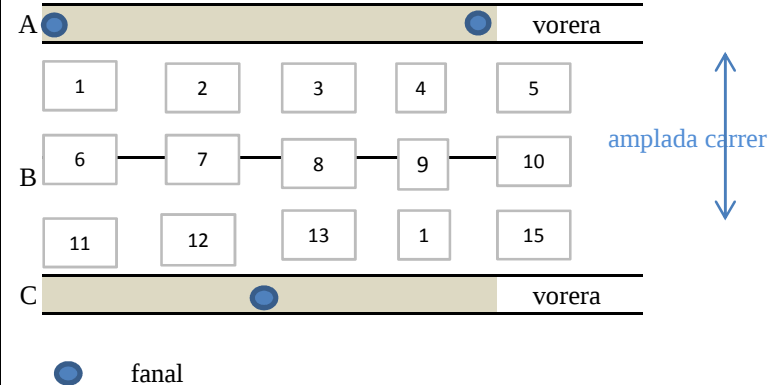

Resultats de les mesures

A1=	33,9	B6=	10,75	C11=	3,51
A2=	13,69	B7=	8,22	C12=	14,2
A3=	5,4	B8=	11,4	C13=	35,8
A4=	7,8	B9=	5,7	C14=	10,5
A5=	34,6	B10=	8,1	C15=	4,2

Resultats càlculs de les mesures

E1=	34,25	E4=	10,75	E7=	5,4
E2=	9,425	E5=	6,96	E8=	11,4
E3=	3,855	E6=	12,35	E9=	35,8
E _{min} (Lux)=	3,855	U _m (L _{min} /L _m)=	0,32	ε =	6,51
E _{max} (Lux)=	35,8	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Mínima	13,31
E _m (Lux)=	12,19	U _o =	0,25	ε _r	20,19
I _ε	0,322	ICE	3,101	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ramon de Capmany, 2-4

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Joan Oms, 27-29

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,5
Amplada vorera A (m):	1,7
Amplada vorera C (m):	1,6
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	25,5
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep27

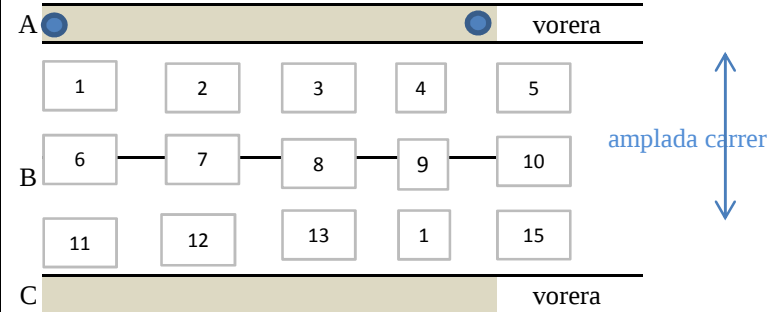

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	7,38	B6=	2,7	C11=	0,89
A2=	2,9	B7=	1,57	C12=	0,79
A3=	1,3	B8=	1,03	C13=	0,92
A4=	10,37	B9=	3,84	C14=	2,44
A5=	39,3	B10=	11,37	C15=	4,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	23,34	E4=	6,635	E7=	1,3
E2=	7,035	E5=	2,705	E8=	1,03
E3=	2,745	E6=	1,615	E9=	0,92
E _{min} (Lux)=	0,92	U _m (L _{min} /L _m)=	0,21	ε =	0,95
E _{max} (Lux)=	23,34	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mínima	8,26
E _m (Lux)=	4,48	U _o =	0,25	ε _r	12,48
I _ε	0,076	ICE	13,099	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Joan Oms, 27-29

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Jaume Ferrer Noe, 4-6

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,63
Amplada vorera A (m):	1,75
Amplada vorera C (m):	1,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	20,65
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VM
Potència:	540
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep27

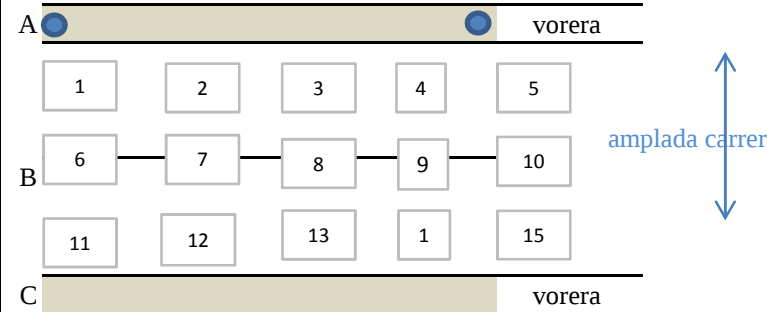

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	80,5	B6=	46,2	C11=	11,8
A2=	6,1	B7=	3,5	C12=	2,3
A3=	1,2	B8=	1,3	C13=	1,3
A4=	9,7	B9=	5,5	C14=	4,2
A5=	62,2	B10=	26,1	C15=	9,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	71,35	E4=	7,9	E7=	1,2
E2=	36,15	E5=	4,5	E8=	1,3
E3=	10,6	E6=	3,25	E9=	1,3
E _{min} (Lux)=	1,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,10	ε =	2,21
E _{max} (Lux)=	71,35	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,02	ε Mínima	13,49
E _m (Lux)=	12,48	U _o =	0,25	ε _r	20,48
I _ε	0,108	ICE	9,269	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Jaume Ferrer Noe, 4-6

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Xesco Boix, 1
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	1,55
Amplada vorera C (m):	1,65
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	23,78
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep27

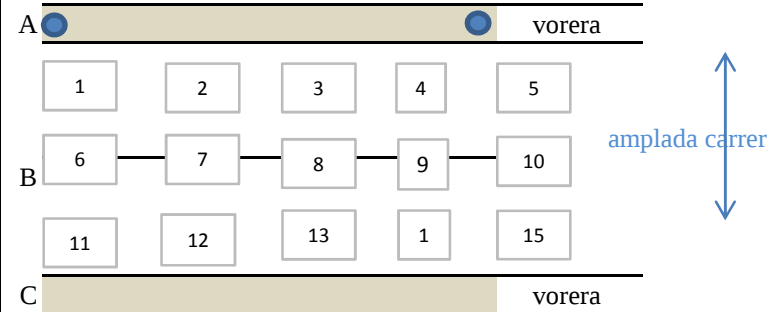

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	93,1	B6=	22,4	C11=	7,3
A2=	21	B7=	10,4	C12=	3,9
A3=	4,7	B8=	4,4	C13=	2,3
A4=	14,2	B9=	6,6	C14=	3,7
A5=	102,5	B10=	21,7	C15=	8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	97,8	E4=	17,6	E7=	4,7
E2=	22,05	E5=	8,5	E8=	4,4
E3=	7,65	E6=	3,8	E9=	2,3
E _{min} (Lux)=	2,3	U _m (L _{min} /L _m)=	0,15	ε =	7,37
E _{max} (Lux)=	97,8	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,02	ε Mínima	15,07
E _m (Lux)=	15,13	U _o =	0,25	ε _r	23,08
I _ε	0,319	ICE	3,133	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Xesco Boix, 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Puig i Cadafalch, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7,63
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	BILATERAL
Distància entre fanals (m):	28,36
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep28

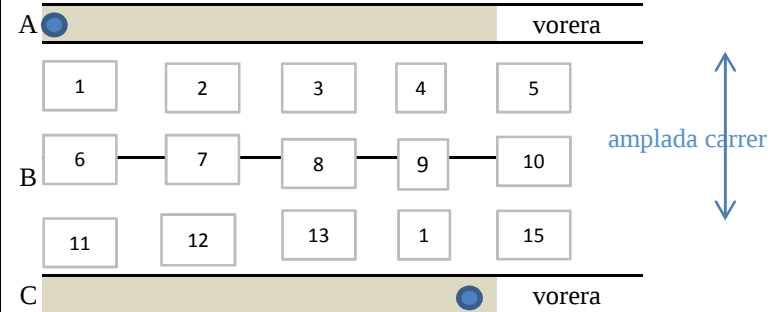

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	2,47	B6=	7,42	C11=	23,48
A2=	0,9	B7=	1,26	C12=	2,16
A3=	0,39	B8=	0,36	C13=	0,34
A4=	0,36	B9=	0,46	C14=	0,31
A5=	1,31	B10=	4,31	C15=	14,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	1,89	E4=	0,63	E7=	0,39
E2=	5,865	E5=	0,86	E8=	0,36
E3=	18,79	E6=	1,235	E9=	0,34
E _{min} (Lux)=	0,34	U _m (L _{min} /L _m)=	0,13	ε =	2,00
E _{max} (Lux)=	18,79	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,02	ε Mínima	7,47
E _m (Lux)=	2,56	U _o =	0,30	ε _r	11,52
I _ε	0,173	ICE	5,770	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Puig i Cadafalch, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verdaguer i Callis, 4-6
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,3
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	53,41
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VM i VSAP
Potència:	394
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep28

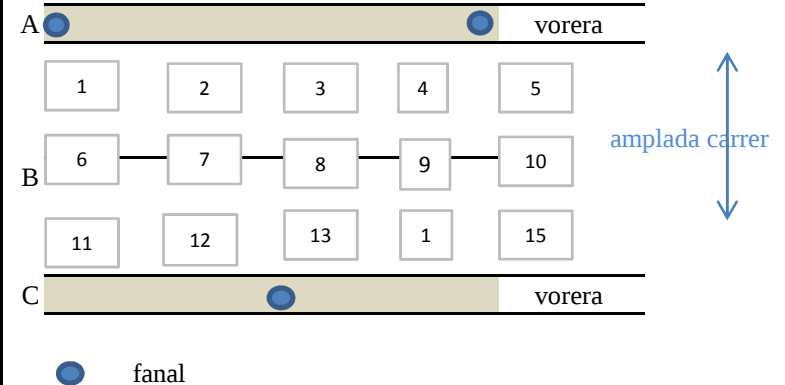

Resultats de les mesures

A1=	54,5	B6=	8,6	C11=	0,5
A2=	0,9	B7=	0,9	C12=	3,4
A3=	0,2	B8=	0,7	C13=	1,6
A4=	0,2	B9=	0,4	C14=	0,6
A5=	6,2	B10=	0,8	C15=	0,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	30,35	E4=	0,55	E7=	0,2
E2=	4,7	E5=	0,65	E8=	0,7
E3=	0,65	E6=	2	E9=	1,6
E _{min} (Lux)=	0,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,06	ε =	1,87
E _{max} (Lux)=	30,35	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,01	ε Mínima	7,73
E _m (Lux)=	3,21	U _o =	0,30	ε _r	11,84
I _ε	0,158	ICE	6,336	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verdaguer i Callis, 4-6

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial dels Oms, 37
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	8
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	35,86
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep28

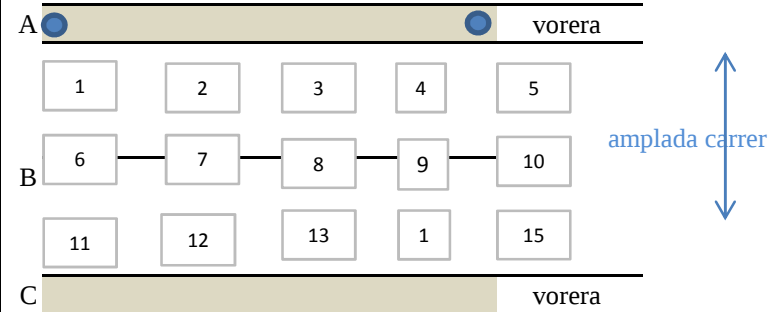

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	26,8	B6=	14,5	C11=	4,8
A2=	2,1	B7=	2	C12=	1,3
A3=	0,4	B8=	0,4	C13=	0,4
A4=	0,5	B9=	0,7	C14=	0,8
A5=	2,9	B10=	6,7	C15=	16,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	14,85	E4=	1,3	E7=	0,4
E2=	10,6	E5=	1,35	E8=	0,4
E3=	10,65	E6=	1,05	E9=	0,4
E _{min} (Lux)=	0,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,11	ε =	3,77
E _{max} (Lux)=	14,85	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mínima	7,92
E _m (Lux)=	3,65	U _o =	0,30	ε _r	12,06
I _ε	0,312	ICE	3,203	Etiqueta	F




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial dels Oms, 37

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 1
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	4
Amplada vorera C (m):	2,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	21,4
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep29	

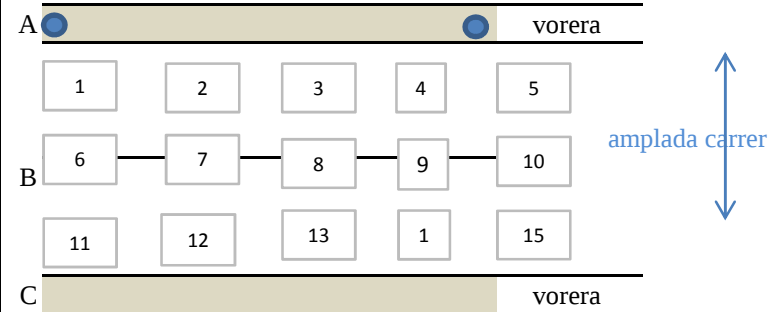

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	24	B6=	21,1	C11=	9,3
A2=	18,5	B7=	21,3	C12=	6,6
A3=	10,7	B8=	13,1	C13=	7,6
A4=	23,1	B9=	18,3	C14=	7,9
A5=	25,2	B10=	18,1	C15=	8,6

Resultats càlculs de les mesures

E1=	24,6	E4=	20,8	E7=	10,7
E2=	19,6	E5=	19,8	E8=	13,1
E3=	8,95	E6=	7,25	E9=	7,6
Emin(Lux)=	7,25	Um(Lmin/Lm)=	0,46	ε =	6,91
Emax(Lux)=	24,6	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,29	ε Mínima	15,39
Em (Lux)=	15,78	Uo=	0,25	εr	23,47
Iε	0,295	ICE	3,395	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 2
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	4
Amplada vorera C (m):	2,5
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	21,4
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep29

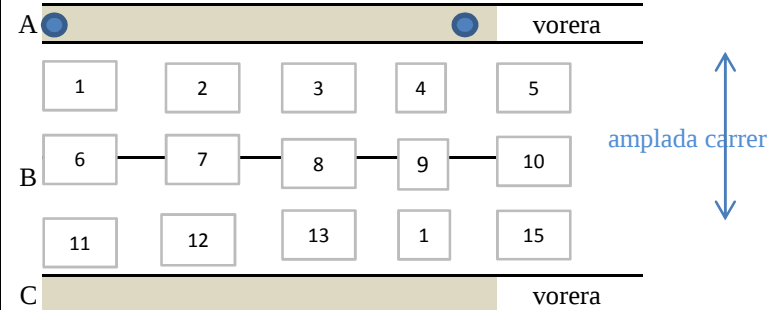

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	31,75	B6=	25,2	C11=	11,84
A2=	22,04	B7=	20,2	C12=	9,29
A3=	11,75	B8=	14,88	C13=	7,8
A4=	22,1	B9=	23,7	C14=	9,2
A5=	25,2	B10=	18,4	C15=	9,3

Resultats càlculs de les mesures

E1=	28,475	E4=	22,07	E7=	11,75
E2=	21,8	E5=	21,95	E8=	14,88
E3=	10,57	E6=	9,245	E9=	7,8
E _{min} (Lux)=	7,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,44	ε =	7,73
E _{max} (Lux)=	28,475	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,27	ε Mímina	16,32
E _m (Lux)=	17,65	U _o =	0,25	ε _r	24,59
I _ε	0,314	ICE	3,181	Etiqueta	F




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 2

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer abell baix 36-38
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3,7
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	17,2
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no
Altres dades	
ep30.	

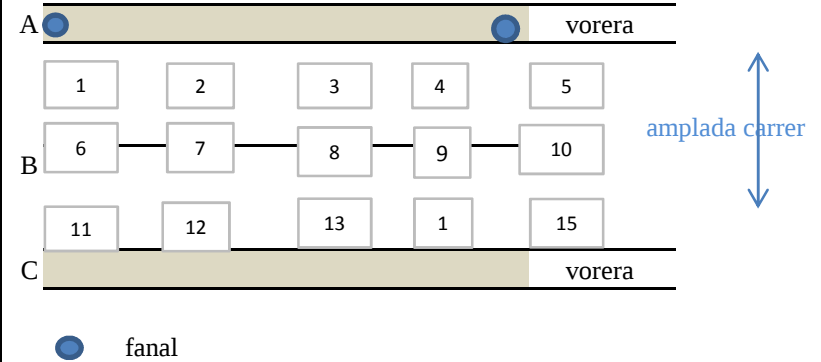

Resultats de les mesures

A1=	4,84	B6=	23,7	C11=	24,7
A2=	1,95	B7=	10,6	C12=	15,5
A3=	4,6	B8=	4,5	C13=	12
A4=	3	B9=	3,5	C14=	2,6
A5=	14,3	B10=	10,9	C15=	7,7

Resultats càlculs de les mesures

E1=	9,57	E4=	2,475	E7=	4,6
E2=	17,3	E5=	7,05	E8=	4,5
E3=	16,2	E6=	9,05	E9=	12
E _{min} (Lux)=	2,475	U _m (L _{min} /L _m)=	0,29	ε =	1,963
E _{max} (Lux)=	17,3	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Míxima	10,58
E _m (Lux)=	8,58	U _o =	0,30	ε _r	15,72
I _ε	0,12	ICE	8,008	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer abell baix 36-38

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Nou, 53-55
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3,8
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,6
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,8
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep30.	

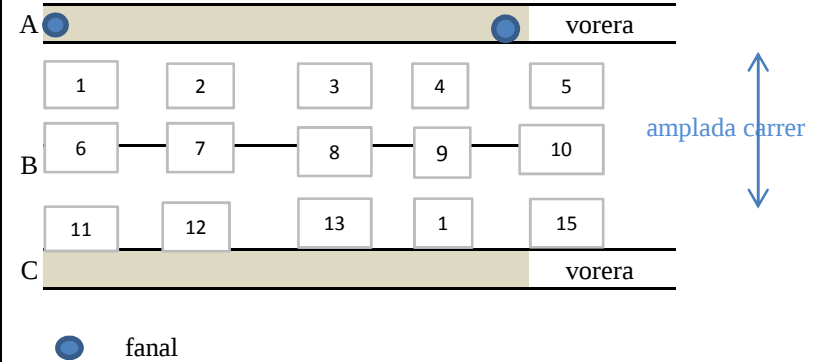

Resultats de les mesures					
A1=	20,26	B6=	15,67	C11=	4,89
A2=	2,63	B7=	6,67	C12=	3,77
A3=	0,27	B8=	1,29	C13=	0,72
A4=	1,17	B9=	0,99	C14=	1,21
A5=	20,73	B10=	15,84	C15=	7,6
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	20,495	E4=	1,9	E7=	0,27
E2=	15,755	E5=	3,83	E8=	1,29
E3=	6,245	E6=	2,49	E9=	0,72
E _{min} (Lux)=	0,27	U _m (L _{min} /L _m)=	0,05	ε =	1,233
E _{max} (Lux)=	20,495	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,01	ε Míxima	8,62
E _m (Lux)=	5,37	U _o =	0,30	ε _r	12,93
I _ε	0,10	ICE	10,485	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Nou, 53-55

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Berganti Hernan Cortes, 13-15
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,96
Amplada vorera A (m):	1,6
Amplada vorera C (m):	1,55
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	56,77
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	810
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep30. ARXIU FOTOGRÀFIC DANYAT	

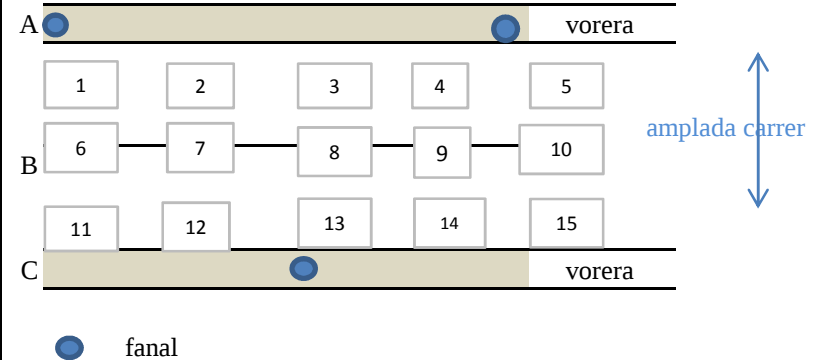


Resultats de les mesures					
A1=	57,5	B6=	21,3	C11=	4,8
A2=	4,52	B7=	3,3	C12=	10,1
A3=	3,28	B8=	19,4	C13=	46,1
A4=	4,11	B9=	3,12	C14=	6,4
A5=	60,7	B10=	18,6	C15=	3,3
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	59,1	E4=	4,315	E7=	3,28
E2=	19,95	E5=	3,21	E8=	19,4
E3=	4,05	E6=	8,25	E9=	46,1
E _{min} (Lux)=	3,21	U _m (L _{min} /L _m)=	0,22	ε =	4,980
E _{max} (Lux)=	59,1	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,05	ε Míxima	14,60
E _m (Lux)=	14,33	U _o =	0,30	ε _r	22,33
I _ε	0,22	ICE	4,483	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Joan Maragall 6-10
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,2
Amplada vorera A (m):	1,55
Amplada vorera C (m):	1,5
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	59,2
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	810
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep30. ARXIU FOTOGRÀFIC DANYAT	

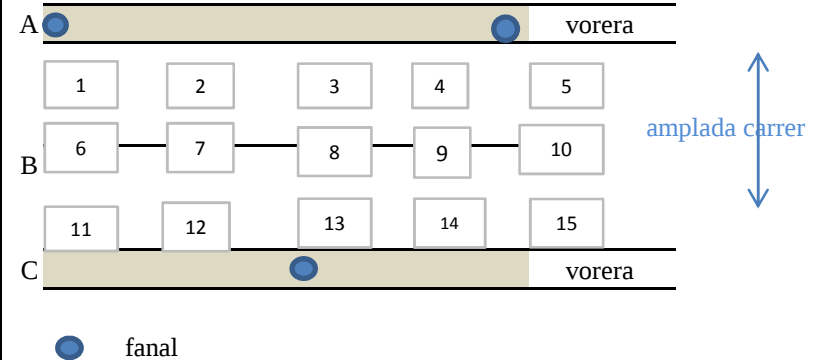

Resultats de les mesures					
A1=	43,2	B6=	17,5	C11=	3,9
A2=	3,2	B7=	3,43	C12=	9,4
A3=	2,87	B8=	32,54	C13=	33,3
A4=	3,99	B9=	5,1	C14=	6
A5=	42	B10=	18,7	C15=	2,7
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	42,6	E4=	3,595	E7=	2,87
E2=	18,1	E5=	4,265	E8=	32,54
E3=	3,3	E6=	7,7	E9=	33,3
E _{min} (Lux)=	2,87	U _m (L _{min} /L _m)=	0,21	ε =	5,297
E _{max} (Lux)=	42,6	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Míxima	14,36
E _m (Lux)=	13,94	U _o =	0,30	ε _r	21,94
I _ε	0,24	ICE	4,142	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 3
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	3,45
Amplada vorera C (m):	5,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	25,47
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep29

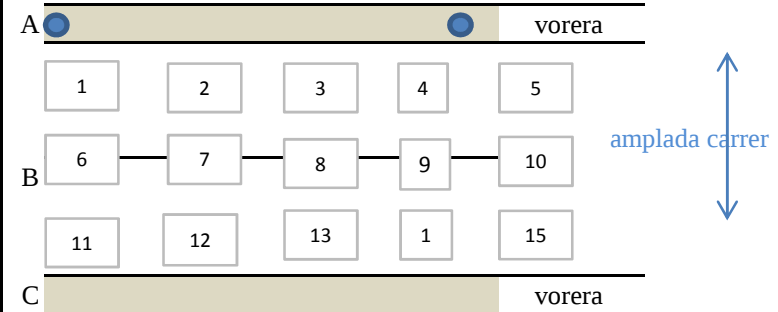

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	10,2	B6=	18,2	C11=	25,7
A2=	10,3	B7=	17,1	C12=	15,5
A3=	6,9	B8=	10,9	C13=	12
A4=	8,6	B9=	12,6	C14=	13
A5=	9,4	B10=	18,6	C15=	22,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	9,8	E4=	9,45	E7=	6,9
E2=	18,4	E5=	14,85	E8=	10,9
E3=	24,25	E6=	14,25	E9=	12
E _{min} (Lux)=	6,9	U _m (L _{min} /L _m)=	0,51	ε =	7,11
E _{max} (Lux)=	24,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,28	ε Mínima	14,19
E _m (Lux)=	13,65	U _o =	0,40	ε _r	21,65
I _ε	0,329	ICE	3,043	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 3

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 4

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	7
Amplada vorera A (m):	3,45
Amplada vorera C (m):	5,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	25,47
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	9
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep29. Hi ha un fanal tipus globus que no el considerem com a influència per aquesta luxometria al estar allunyat de la zona d'influència d'aquest estudi. Per aquesta raó es considera unilateral i no en portell la distribució

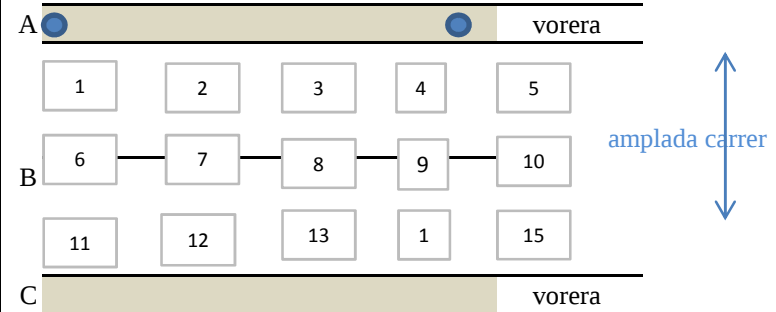

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	10,2	B6=	20,1	C11=	25,5
A2=	9,3	B7=	18,3	C12=	20,1
A3=	8,8	B8=	16	C13=	13,8
A4=	7,7	B9=	21	C14=	19,6
A5=	11,1	B10=	22,8	C15=	29

Resultats càlculs de les mesures

E1=	10,65	E4=	8,5	E7=	8,8
E2=	21,45	E5=	19,65	E8=	16
E3=	27,25	E6=	19,85	E9=	13,8
E _{min} (Lux)=	8,5	U _m (L _{min} /L _m)=	0,50	ε =	8,82
E _{max} (Lux)=	27,25	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,31	ε Mínima	15,96
E _m (Lux)=	16,92	U _o =	0,40	ε _r	24,15
I _ε	0,365	ICE	2,738	Etiqueta	F




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ronda Francesc Parera, s/n, 4

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 75-81
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	2,6
Amplada vorera A (m):	1,8
Amplada vorera C (m):	2,4
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	18,26
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Comercial, d'equipaments i serveis.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	20
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep31.	

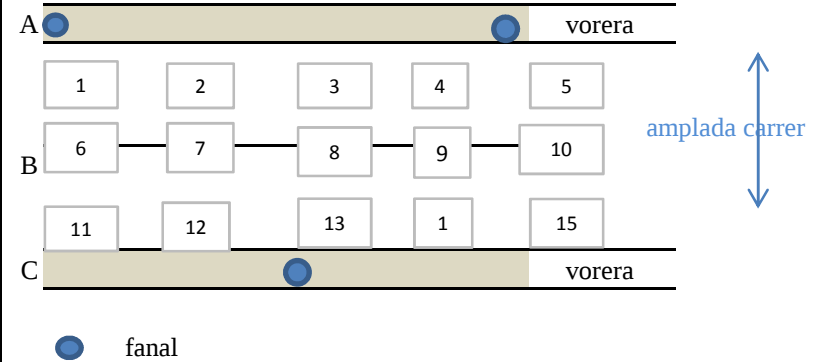

Resultats de les mesures					
A1=	36,2	B6=	17,64	C11=	21,76
A2=	20,39	B7=	21,43	C12=	22,12
A3=	18,78	B8=	18,31	C13=	26,25
A4=	6,2	B9=	30,22	C14=	6,77
A5=	23,4	B10=	35,37	C15=	35,23
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	29,8	E4=	13,295	E7=	18,78
E2=	26,505	E5=	25,825	E8=	18,31
E3=	28,495	E6=	14,445	E9=	26,25
E _{min} (Lux)=	13,295	U _m (L _{min} /L _m)=	0,60	ε =	2,034
E _{max} (Lux)=	29,8	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,45	ε Mínima	18,49
E _m (Lux)=	21,98	U _o =	0,40	ε _r	27,19
I _ε	0,07	ICE	13,365	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 75-81

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 53-55
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3
Amplada vorera A (m):	3,2
Amplada vorera C (m):	1,61
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	24,08
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Comercial, d'equipaments i serveis.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	20
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep31.	

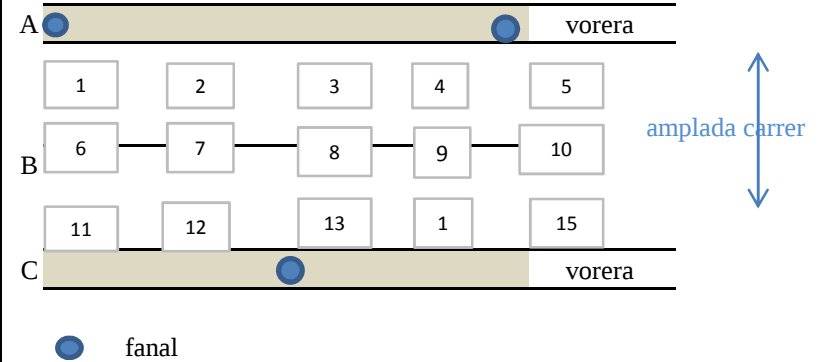

Resultats de les mesures					
A1=	36,4	B6=	30,9	C11=	13,9
A2=	19,5	B7=	21,5	C12=	21,7
A3=	42,9	B8=	42,3	C13=	64,5
A4=	28	B9=	46,4	C14=	88,1
A5=	60,2	B10=	26,3	C15=	16
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	48,3	E4=	23,75	E7=	42,9
E2=	28,6	E5=	33,95	E8=	42,3
E3=	14,95	E6=	54,9	E9=	64,5
E _{min} (Lux)=	14,95	U _m (L _{min} /L _m)=	0,40	ε =	5,330
E _{max} (Lux)=	64,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,23	ε Mínima	26,92
E _m (Lux)=	37,85	U _o =	0,40	ε _r	39,12
I _ε	0,14	ICE	7,341	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 53-55

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 5-11
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3
Amplada vorera A (m):	2,2
Amplada vorera C (m):	2
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	19,9
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Comercial, d'equipaments i serveis.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	20
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep31.	

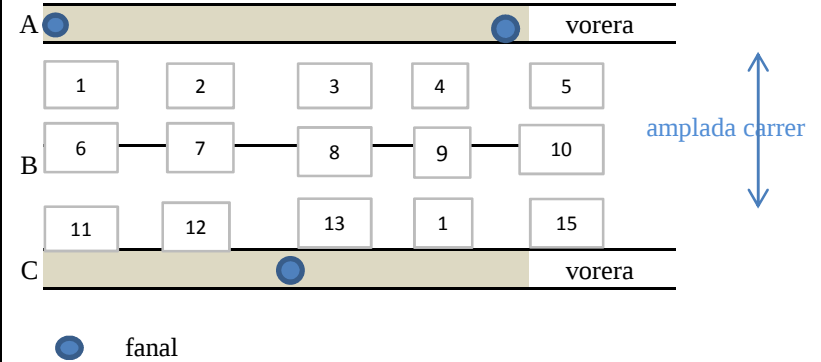

Resultats de les mesures					
A1=	57,8	B6=	50	C11=	17,1
A2=	21,4	B7=	25	C12=	12,1
A3=	32,3	B8=	44	C13=	13,5
A4=	36,3	B9=	25	C14=	15,5
A5=	60	B10=	40	C15=	18,8
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	58,9	E4=	28,85	E7=	32,3
E2=	45	E5=	25	E8=	44
E3=	17,95	E6=	13,8	E9=	13,5
E _{min} (Lux)=	13,5	U _m (L _{min} /L _m)=	0,44	ε =	3,535
E _{max} (Lux)=	58,9	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,23	ε Míxima	22,82
E _m (Lux)=	30,37	U _o =	0,40	ε _r	33,32
I _ε	0,11	ICE	9,428	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Buscarons, 5-11


LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Mercat
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	3,2
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	15,14
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep32.

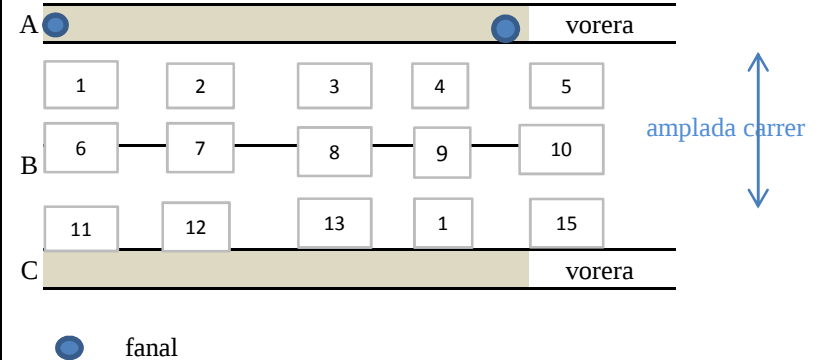

Resultats de les mesures					
A1=	5,41	B6=	9,37	C11=	1,79
A2=	5	B7=	11,24	C12=	2,9
A3=	6,87	B8=	5,83	C13=	4,77
A4=	11,3	B9=	6,2	C14=	5,42
A5=	19,2	B10=	8,73	C15=	6
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	12,305	E4=	8,15	E7=	6,87
E2=	9,05	E5=	8,72	E8=	5,83
E3=	3,895	E6=	4,16	E9=	4,77
E _{min} (Lux)=	3,895	U _m (L _{min} /L _m)=	0,53	ε =	1,275
E _{max} (Lux)=	12,305	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,32	ε Míxima	9,43
E _m (Lux)=	7,32	U _o =	0,30	ε _r	13,91
Iε	0,09	ICE	10,905	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Mercat

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Pubilles, 8-6
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,1
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	11,93
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep32.	

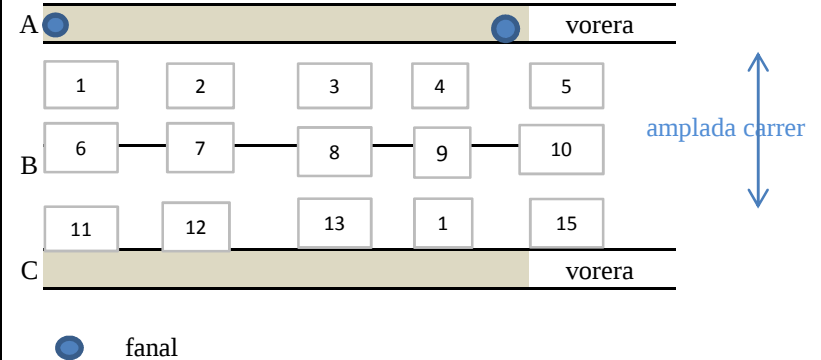

Resultats de les mesures

A1=	17,2	B6=	8,28	C11=	6,67
A2=	7	B7=	5,45	C12=	4,96
A3=	7,46	B8=	10,3	C13=	5,83
A4=	8,7	B9=	14,22	C14=	3,2
A5=	13,8	B10=	7,73	C15=	1,62

Resultats càlculs de les mesures

E1=	15,5	E4=	7,85	E7=	7,46
E2=	8,005	E5=	9,835	E8=	10,3
E3=	4,145	E6=	4,08	E9=	5,83
E _{min} (Lux)=	4,08	U _m (L _{min} /L _m)=	0,49	ε =	1,460
E _{max} (Lux)=	15,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,26	ε Míxima	10,30
E _m (Lux)=	8,30	U _o =	0,30	ε _r	15,27
I _ε	0,10	ICE	10,464	Etiqueta	G




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Pubilles, 8-6

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Sant Isidre, 4-6
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	2,3
Amplada vorera A (m):	0,6
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,2
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	5
Tipus làmpades:	VM
Potència:	276
Reducció de flux (S/N)	sense
Altres dades	
ep32.	

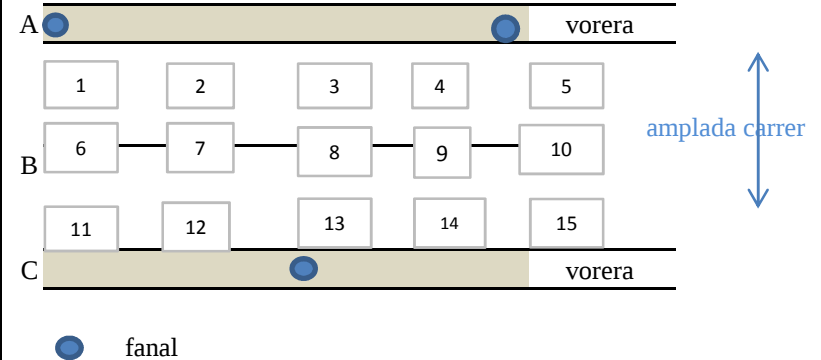

Resultats de les mesures					
A1=	13	B6=	13,9	C11=	6,9
A2=	3,5	B7=	1,54	C12=	1,8
A3=	0,42	B8=	0,7	C13=	0,9
A4=	0,68	B9=	9,13	C14=	2,65
A5=	12,27	B10=	2,53	C15=	7,88
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	12,635	E4=	2,09	E7=	0,42
E2=	8,215	E5=	5,335	E8=	0,7
E3=	7,39	E6=	2,225	E9=	0,9
E _{min} (Lux)=	0,42	U _m (L _{min} /L _m)=	0,10	ε =	0,583
E _{max} (Lux)=	12,635	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mímina	8,19
E _m (Lux)=	4,32	U _o =	0,30	ε _r	12,40
I _ε	0,05	ICE	21,259	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	carrer Sant Isidre, 4-6

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Clausell, 11-17

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,9
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,92
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep33.

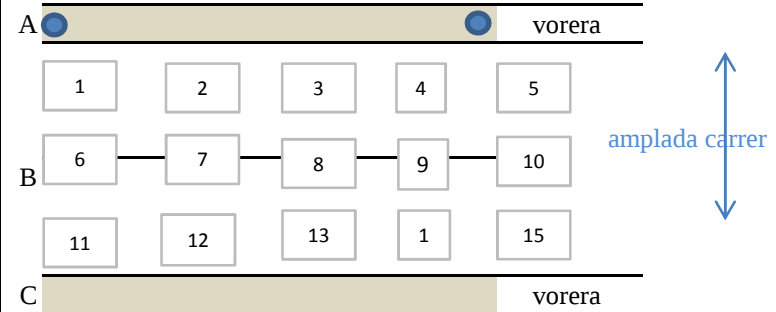

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	51,8	B6=	70,7	C11=	66
A2=	11,6	B7=	18,2	C12=	11,7
A3=	13,4	B8=	16	C13=	10,6
A4=	16,5	B9=	26,6	C14=	11,9
A5=	39	B10=	61	C15=	33,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	45,4	E4=	14,05	E7=	13,4
E2=	65,85	E5=	22,4	E8=	16
E3=	49,9	E6=	11,8	E9=	10,6
E _{min} (Lux)=	10,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,40	ε =	6,60
E _{max} (Lux)=	65,85	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,16	ε Mínima	20,61
E _m (Lux)=	26,52	U _o =	0,30	ε _r	29,91
I _ε	0,221	ICE	4,530	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Clausell, 11-17

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Tordera, 1-5

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,7
Amplada vorera A (m):	0,6
Amplada vorera C (m):	0,9
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,53
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep33

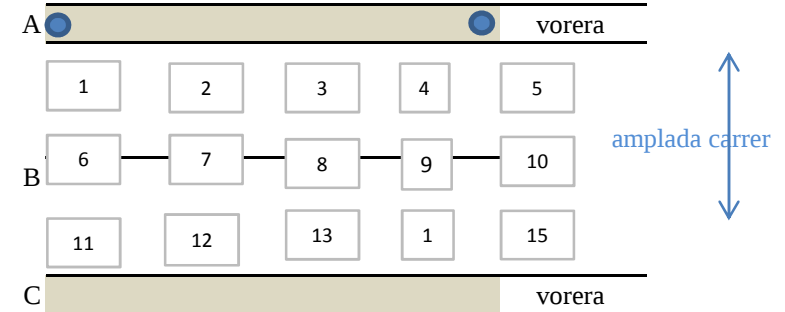

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	50	B6=	52	C11=	24,7
A2=	18,2	B7=	9	C12=	23
A3=	8	B8=	9,5	C13=	3,8
A4=	6,5	B9=	9,8	C14=	9,2
A5=	21,3	B10=	41,2	C15=	6,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	35,65	E4=	12,35	E7=	8
E2=	46,6	E5=	9,4	E8=	9,5
E3=	15,55	E6=	16,1	E9=	3,8
E _{min} (Lux)=	3,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,23	ε =	3,83
E _{max} (Lux)=	46,6	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,08	ε Mínima	15,93
E _m (Lux)=	16,86	U _o =	0,30	ε _r	24,11
I _ε	0,159	ICE	6,294	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Tordera, 1-5

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Montnegre, 4-6

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	6,5
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	0,9
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,17
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep33

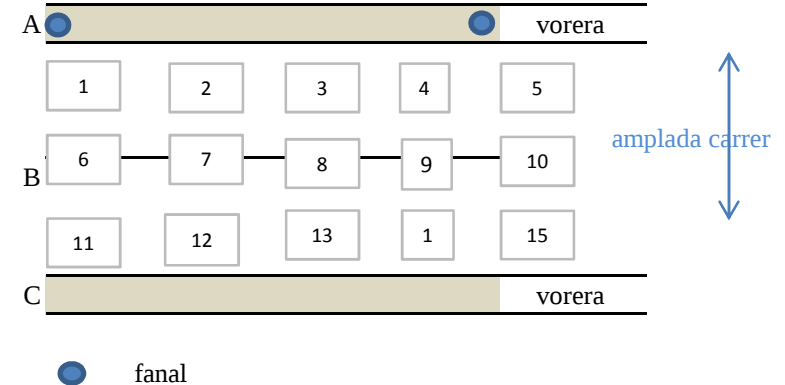

Resultats de les mesures

A1=	11,25	B6=	5,47	C11=	10,51
A2=	4,15	B7=	3,22	C12=	2,19
A3=	1,11	B8=	1,1	C13=	1,3
A4=	2,36	B9=	3,45	C14=	2,99
A5=	9,32	B10=	8,84	C15=	5,17

Resultats càlculs de les mesures

E1=	10,285	E4=	3,255	E7=	1,11
E2=	7,155	E5=	3,335	E8=	1,1
E3=	7,84	E6=	2,59	E9=	1,3
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,28	ε =	1,76
E _{max} (Lux)=	10,285	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Míxima	8,01
E _m (Lux)=	3,88	U _o =	0,30	ε _r	12,18
I _ε	0,144	ICE	6,929	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Montnegre, 4-6

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Pas d'en Marges, s/n (Montseny)

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep33

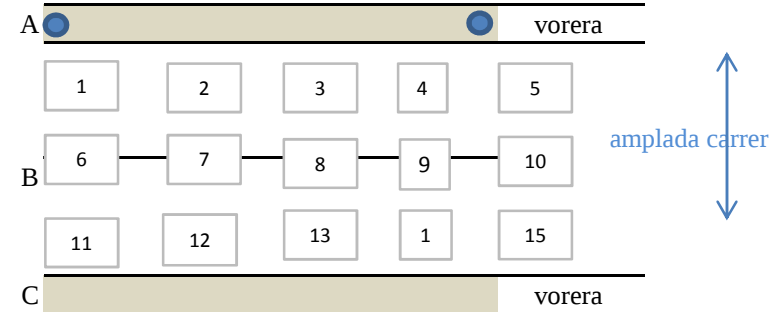

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	35,9	B6=	19,1	C11=	43,3
A2=	11,88	B7=	3,3	C12=	20,7
A3=	6	B8=	12	C13=	11
A4=	14	B9=	18,12	C14=	9,7
A5=	44,9	B10=	34,9	C15=	49,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	40,4	E4=	12,94	E7=	6
E2=	27	E5=	10,71	E8=	12
E3=	46,2	E6=	15,2	E9=	11
E _{min} (Lux)=	6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,34	ε =	5,45
E _{max} (Lux)=	46,2	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,13	ε Míxima	16,27
E _m (Lux)=	17,55	U _o =	0,30	ε _r	24,53
I _ε	0,222	ICE	4,504	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	as d en Marges, s/n (Montseny)

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,1
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	29,5
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep34.

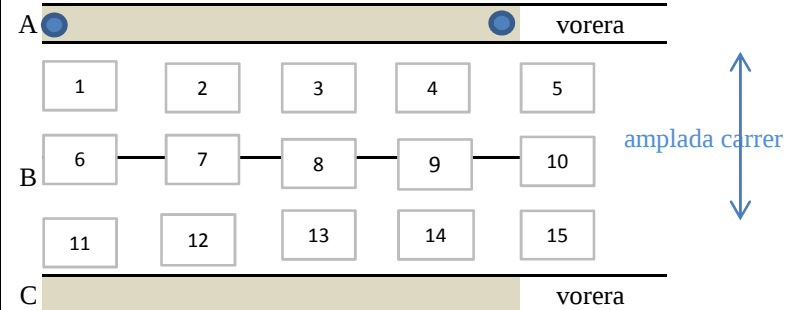


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	9,04	B6=	9,94	C11=	0,86
A2=	1,98	B7=	0,18	C12=	0,23
A3=	0,33	B8=	0,4	C13=	0,48
A4=	0,4	B9=	2,17	C14=	3,8
A5=	10,9	B10=	11,44	C15=	1,9

Resultats càlculs de les mesures

E1=	9,97	E4=	1,19	E7=	0,33
E2=	10,69	E5=	1,175	E8=	0,4
E3=	1,38	E6=	2,015	E9=	0,48
E _{min} (Lux)=	0,33	U _m (L _{min} /L _m)=	0,12	ε =	1,481
E _{max} (Lux)=	10,69	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,03	ε Mínima	7,58
E _m (Lux)=	2,84	U _o =	0,40	ε _r	11,66
I _ε	0,127	ICE	7,872	Etiqueta	G

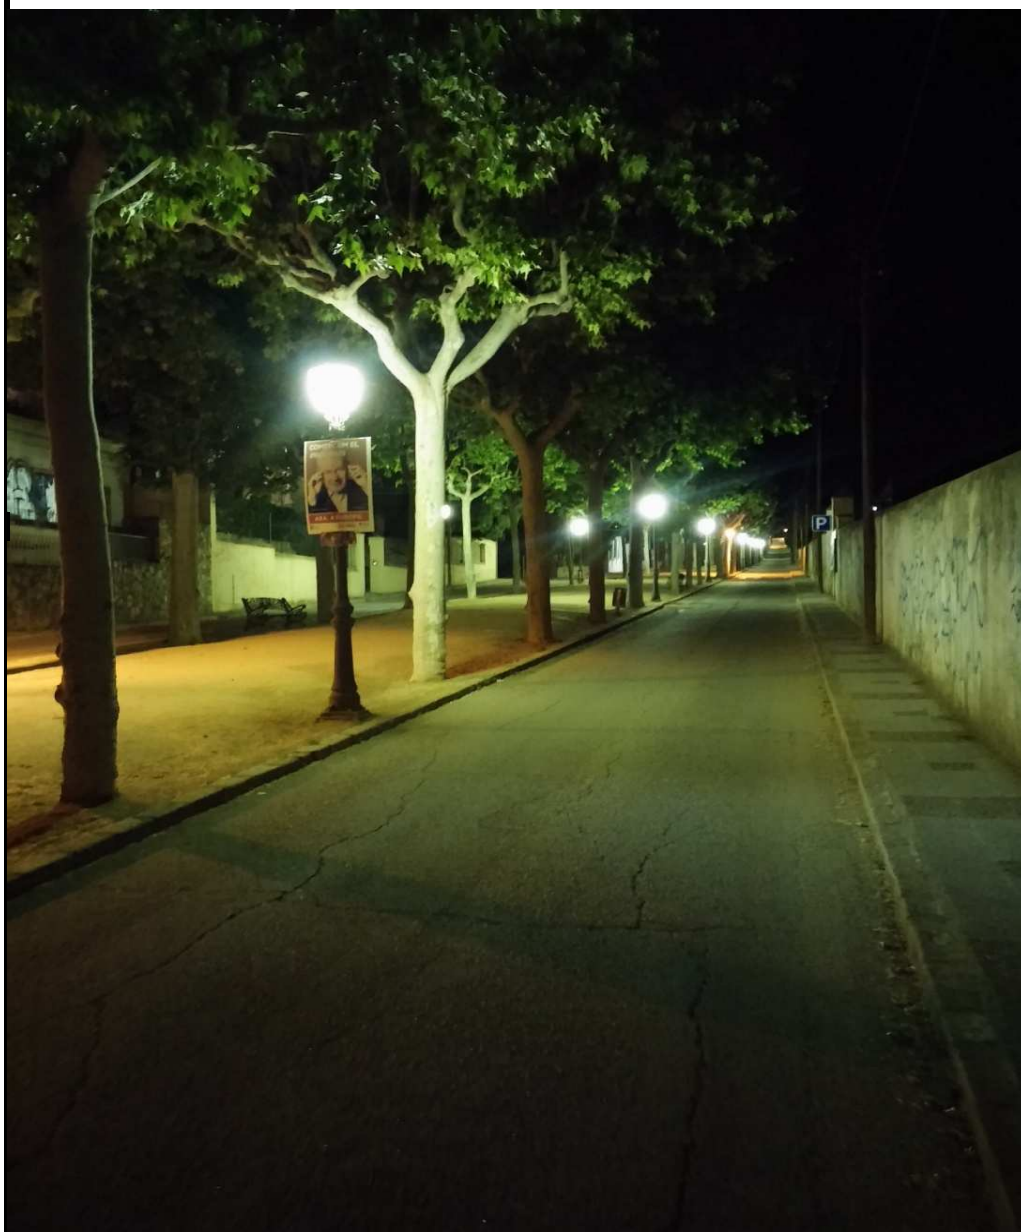

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,1
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	32,49
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep34.

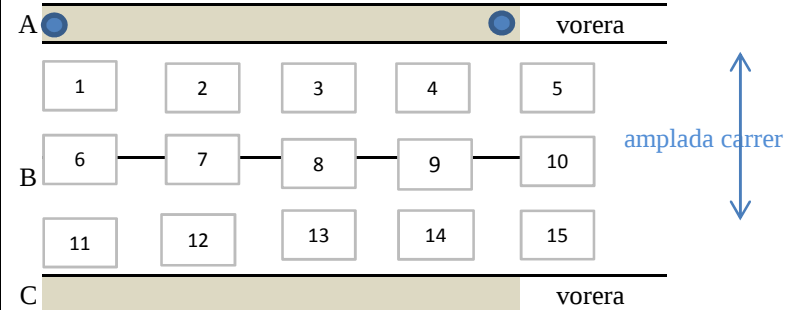


● fanal

Resultats de les mesures

A1=	15,36	B6=	14,15	C11=	9,97
A2=	3,89	B7=	2,28	C12=	5,51
A3=	2,19	B8=	0,95	C13=	0,6
A4=	1,44	B9=	1,66	C14=	0,97
A5=	10,6	B10=	8,3	C15=	2,26

Resultats càlculs de les mesures

E1=	12,98	E4=	2,665	E7=	2,19
E2=	11,225	E5=	1,97	E8=	0,95
E3=	6,115	E6=	3,24	E9=	0,6
E _{min} (Lux)=	0,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,15	ε =	2,366
E _{max} (Lux)=	12,98	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,05	ε Mínima	8,11
E _m (Lux)=	4,12	U _o =	0,40	ε _r	12,30
I _ε	0,192	ICE	5,200	Etiqueta	G

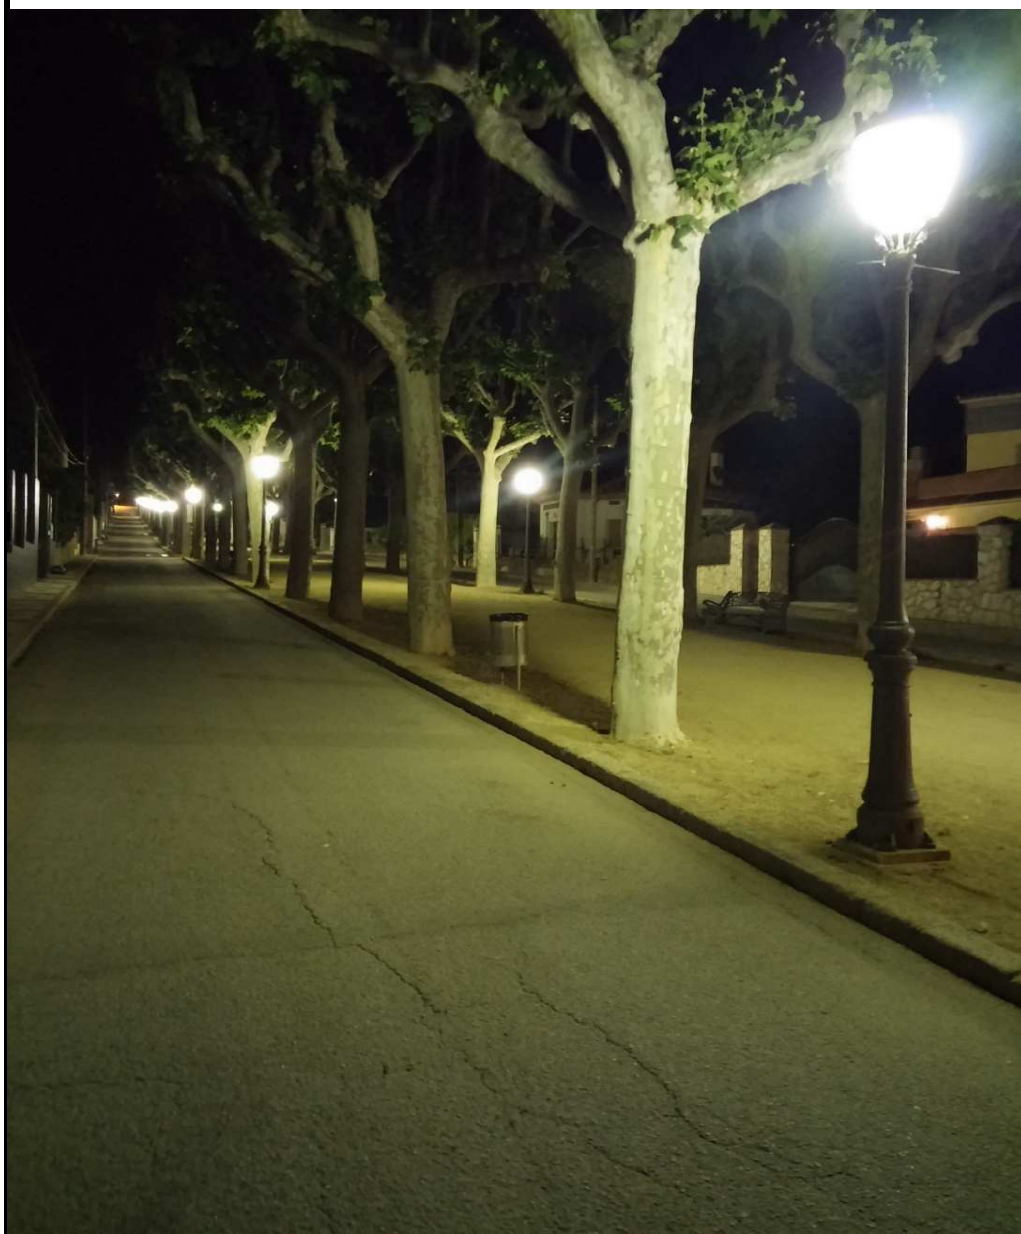

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,1
Amplada vorera A (m):	0,9
Amplada vorera C (m):	4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	32,49
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep34.

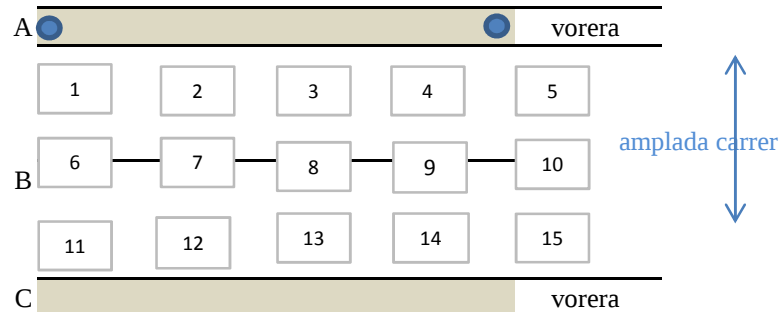

● fanal


Resultats de les mesures

A1=	55,6	B6=	18,7	C11=	9,5
A2=	3,8	B7=	1,1	C12=	2,6
A3=	1,5	B8=	0,8	C13=	1,2
A4=	0,7	B9=	0,7	C14=	2,1
A5=	15,2	B10=	5,9	C15=	7,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	35,4	E4=	2,25	E7=	1,5
E2=	12,3	E5=	0,9	E8=	0,8
E3=	8,3	E6=	2,35	E9=	1,2
E _{min} (Lux)=	0,8	U _m (L _{min} /L _m)=	0,15	ε =	3,065
E _{max} (Lux)=	35,4	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,02	ε Mínima	8,61
E _m (Lux)=	5,34	U _o =	0,40	ε _r	12,91
I _ε	0,237	ICE	4,214	Etiqueta	F

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Passeig Misericordia, s/n

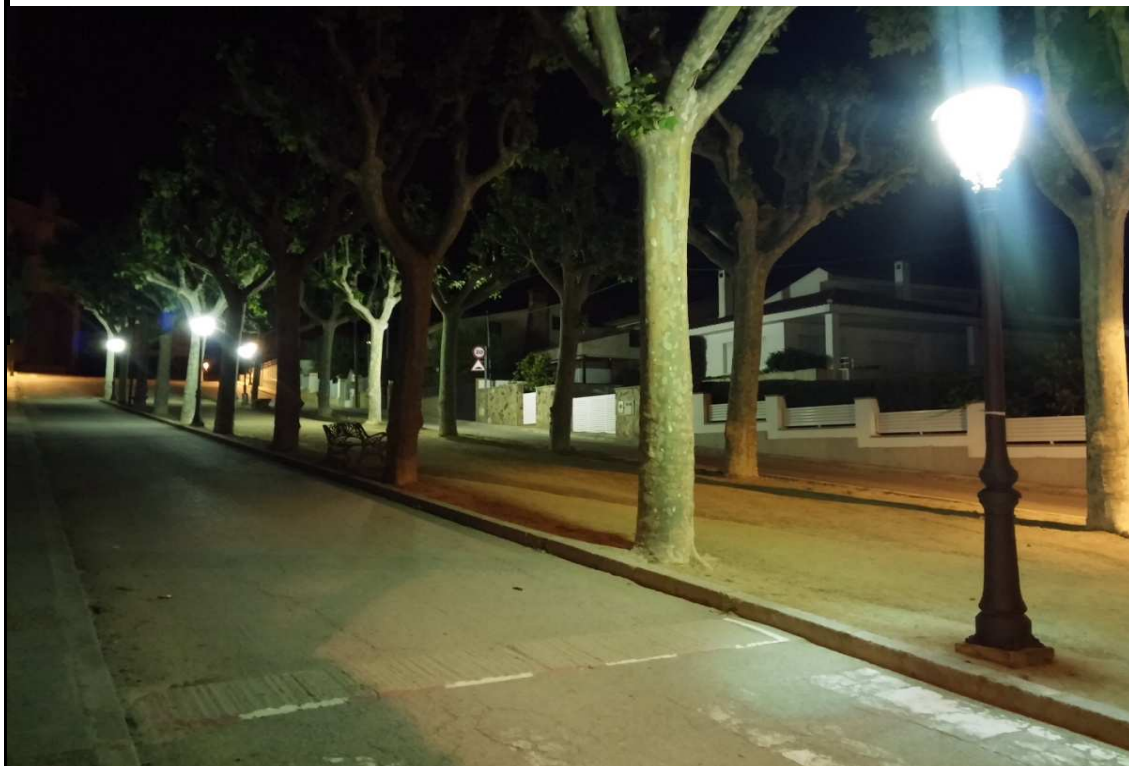

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Santa Barbara, 40-42

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,4
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	14,97
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	168
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep36

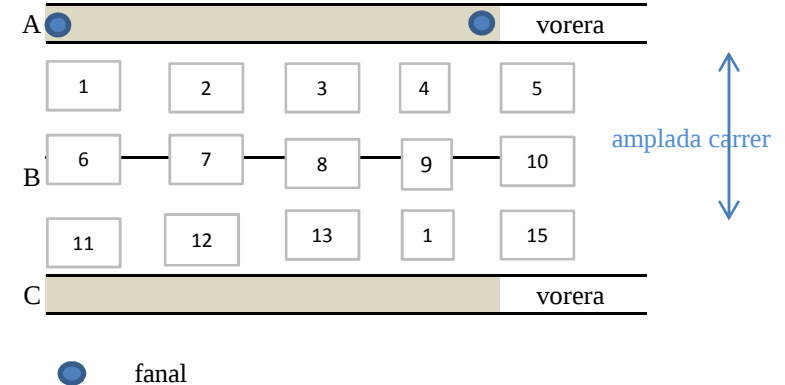

Resultats de les mesures					
A1=	13,1	B6=	12,29	C11=	10,12
A2=	2,8	B7=	8,16	C12=	6,53
A3=	2,6	B8=	3,55	C13=	6,4
A4=	4,99	B9=	5,41	C14=	7,88
A5=	16,61	B10=	14,54	C15=	9,69
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	14,855	E4=	3,895	E7=	2,6
E2=	13,415	E5=	6,785	E8=	3,55
E3=	9,905	E6=	7,205	E9=	6,4
E _{min} (Lux)=	2,6	U _m (L _{min} /L _m)=	0,36	ε =	1,56
E _{max} (Lux)=	14,855	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,18	ε Míxima	9,42
E _m (Lux)=	7,31	U _o =	0,30	ε _r	13,91
I _ε	0,112	ICE	8,890	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Santa Barbara, 40-42

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Pilar, 21-23

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	2,5
Amplada vorera A (m):	0,7
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	16,48
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	168
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep36

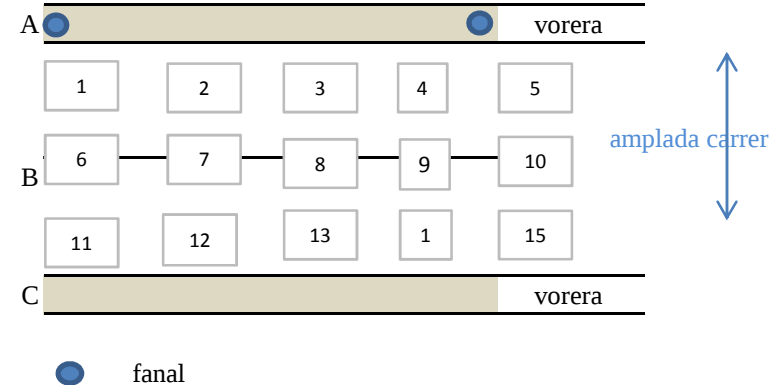

Resultats de les mesures					
A1=	14,48	B6=	13,57	C11=	7,5
A2=	3,27	B7=	10,18	C12=	7,25
A3=	2,43	B8=	7,11	C13=	6,8
A4=	6,22	B9=	9,59	C14=	7,2
A5=	15,89	B10=	14,61	C15=	13,61
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	15,185	E4=	4,745	E7=	2,43
E2=	14,09	E5=	9,885	E8=	7,11
E3=	10,555	E6=	7,225	E9=	6,8
Emin(Lux)=	2,43	Um(Lmin/Lm)=	0,28	ε =	2,16
Emax(Lux)=	15,185	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,16	ε Mínima	10,80
Em (Lux)=	8,80	Uo=	0,30	εr	16,09
Iε	0,134	ICE	7,451	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge del Pilar, 21-23

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera del Pinar, 59-61
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,2
Amplada vorera A (m):	1,7
Amplada vorera C (m):	1,9
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	17,59
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	5,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep36.

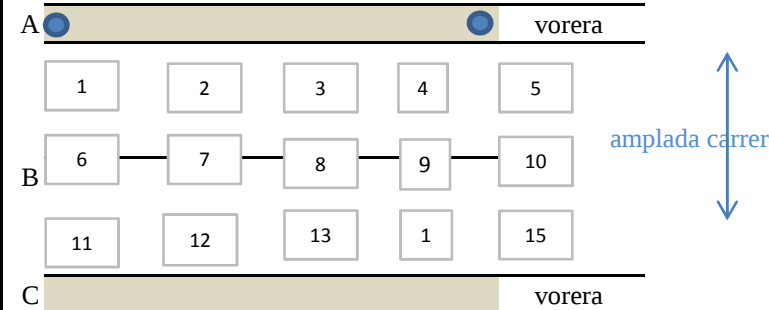

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	24,64	B6=	24,72	C11=	6,96
A2=	14,9	B7=	1,46	C12=	66,6
A3=	8,94	B8=	10,46	C13=	6,51
A4=	8,78	B9=	11,9	C14=	70,5
A5=	22,66	B10=	27,12	C15=	10,8

Resultats càlculs de les mesures

E1=	23,65	E4=	11,84	E7=	8,94
E2=	25,92	E5=	6,68	E8=	10,46
E3=	8,88	E6=	68,55	E9=	6,51
Emin(Lux)=	6,51	Um(Lmin/Lm)=	0,34	ε =	6,13
Emax(Lux)=	68,55	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,09	ε Mínima	17,13
Em (Lux)=	19,27	Uo=	0,30	εr	25,56
Iε	0,240	ICE	4,166	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera del Pinar, 59-61

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge de Nuria, 2
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	2,6
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,65
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux):	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep39

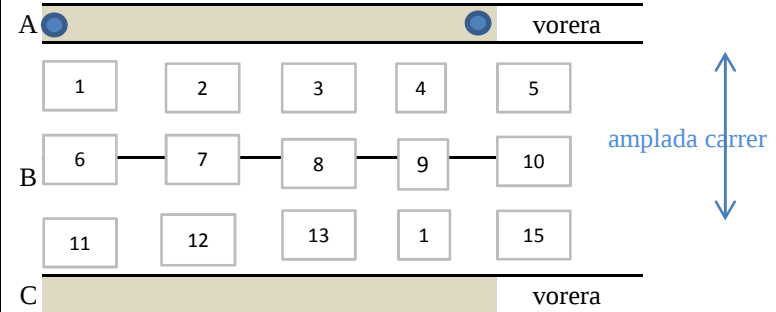

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	32,27	B6=	32,11	C11=	22,43
A2=	5,83	B7=	12,66	C12=	9,52
A3=	1,93	B8=	3,36	C13=	3,52
A4=	3,73	B9=	1,89	C14=	1,96
A5=	12,35	B10=	11,32	C15=	8,48

Resultats càlculs de les mesures

E1=	22,31	E4=	4,78	E7=	1,93
E2=	21,715	E5=	7,275	E8=	3,36
E3=	15,455	E6=	5,74	E9=	3,52
E _{min} (Lux)=	1,93	U _m (L _{min} /L _m)=	0,22	ε =	1,65
E _{max} (Lux)=	22,31	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,09	ε Mínima	10,97
E _m (Lux)=	8,97	U _o =	0,30	ε _r	16,35
I _ε	0,101	ICE	9,920	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Verge de Nuria, 2

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	St Iscle Vallalta (Sta.Llucia,13)

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,32
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	1,25
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	27,5
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep39

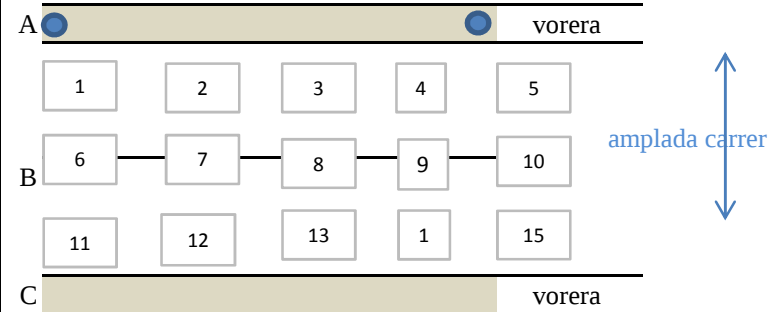

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	7,21	B6=	7	C11=	3,32
A2=	2,4	B7=	1,15	C12=	1,74
A3=	1,1	B8=	1,1	C13=	2
A4=	1,3	B9=	3,02	C14=	2,41
A5=	28,99	B10=	10,51	C15=	6,9

Resultats càlculs de les mesures

E1=	18,1	E4=	1,85	E7=	1,1
E2=	8,755	E5=	2,085	E8=	1,1
E3=	5,11	E6=	2,075	E9=	2
E _{min} (Lux)=	1,1	U _m (L _{min} /L _m)=	0,28	ε =	1,66
E _{max} (Lux)=	18,1	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,06	ε Mínima	8,01
E _m (Lux)=	3,89	U _o =	0,30	ε _r	12,18
I _ε	0,136	ICE	7,333	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	St Iscle Vallalta (Sta.Llucia,13

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Santa Llucia, 18
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4
Amplada vorera A (m):	0,8
Amplada vorera C (m):	0,8
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	29,48
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	6
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep39

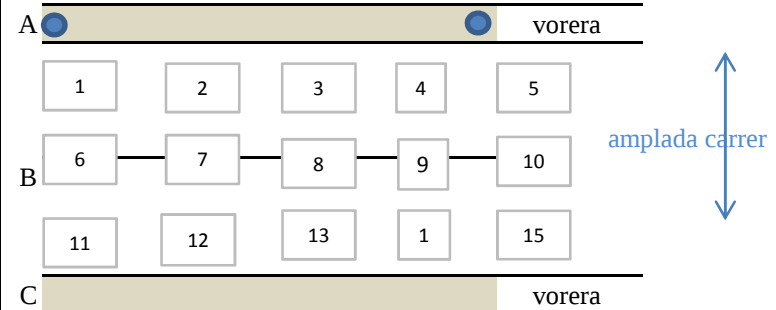

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	9,71	B6=	7,6	C11=	3,33
A2=	1,1	B7=	0,88	C12=	1,53
A3=	0,6	B8=	1,12	C13=	0,59
A4=	1,5	B9=	2,74	C14=	2,06
A5=	31,6	B10=	10,96	C15=	6,4

Resultats càlculs de les mesures

E1=	20,655	E4=	1,3	E7=	0,6
E2=	9,28	E5=	1,81	E8=	1,12
E3=	4,865	E6=	1,795	E9=	0,59
Emin(Lux)=	0,59	Um(Lmin/Lm)=	0,15	ε =	1,62
Emax(Lux)=	20,655	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,03	ε Mínima	7,98
Em (Lux)=	3,81	Uo=	0,30	εr	12,14
Iε	0,133	ICE	7,517	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Santa Llucia, 18

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Vicenç Rocosa, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,8
Amplada vorera A (m):	2,4
Amplada vorera C (m):	2,4
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	33,35
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep40

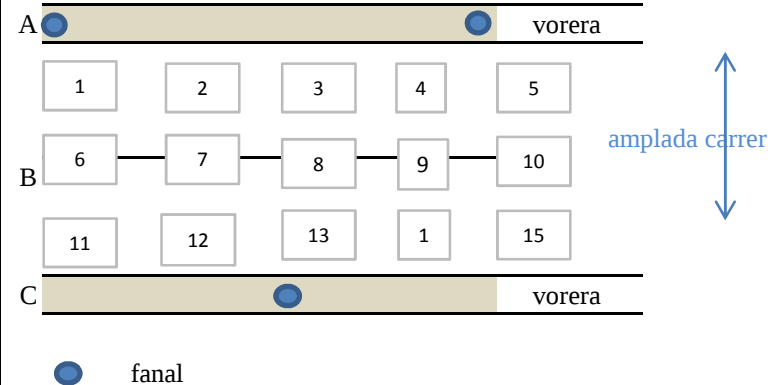

Resultats de les mesures					
A1=	50,8	B6=	15,2	C11=	35,5
A2=	8,7	B7=	16,7	C12=	13,2
A3=	9,2	B8=	16,6	C13=	30,5
A4=	7,7	B9=	17,7	C14=	11,6
A5=	50,3	B10=	39,3	C15=	19,3
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	50,55	E4=	8,2	E7=	9,2
E2=	27,25	E5=	17,2	E8=	16,6
E3=	27,4	E6=	12,4	E9=	30,5
E _{min} (Lux)=	8,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,42	ε =	6,15
E _{max} (Lux)=	50,55	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,16	ε Mínima	17,35
E _m (Lux)=	19,71	U _o =	0,30	ε _r	25,83
I _ε	0,238	ICE	4,199	Etiqueta	F



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Vicenç Rocosa, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ausias March, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	3,8
Amplada vorera A (m):	1,8
Amplada vorera C (m):	0,7
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	20,98
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep41

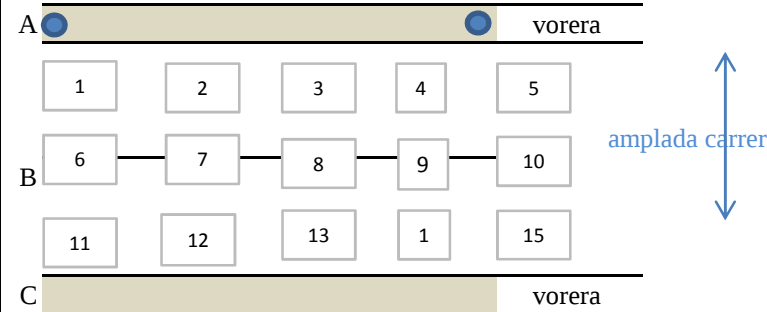

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	23,21	B6=	13,15	C11=	6,81
A2=	11,59	B7=	5,72	C12=	5,77
A3=	7,29	B8=	6,12	C13=	3,11
A4=	10,18	B9=	10,81	C14=	3,15
A5=	31,83	B10=	10,16	C15=	6,9

Resultats càlculs de les mesures

E1=	27,52	E4=	10,89	E7=	7,29
E2=	11,655	E5=	8,265	E8=	6,12
E3=	6,855	E6=	4,46	E9=	3,11
E _{min} (Lux)=	3,11	U _m (L _{min} /L _m)=	0,35	ε =	3,09
E _{max} (Lux)=	27,52	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Mímina	11,00
E _m (Lux)=	9,00	U _o =	0,30	ε _r	16,41
I _ε	0,189	ICE	5,302	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Ausias March, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carles Carques Marti, s/n
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	4,91
Amplada vorera A (m):	1,33
Amplada vorera C (m):	1,44
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	26,36
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals


Alçada fanals:	5
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	513
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep42

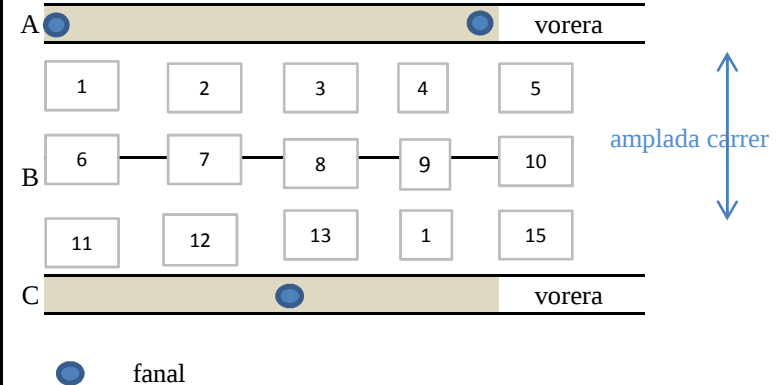

Resultats de les mesures					
A1=	68,2	B6=	38,3	C11=	8
A2=	6,9	B7=	4,6	C12=	1,9
A3=	4,2	B8=	17,5	C13=	41,3
A4=	2,2	B9=	4,9	C14=	2,8
A5=	38,7	B10=	15,6	C15=	5
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	53,45	E4=	4,55	E7=	4,2
E2=	26,95	E5=	4,75	E8=	17,5
E3=	6,5	E6=	2,35	E9=	41,3
E _{min} (Lux)=	2,35	U _m (L _{min} /L _m)=	0,17	ε =	3,58
E _{max} (Lux)=	53,45	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mínima	14,52
E _m (Lux)=	14,20	U _o =	0,25	ε _r	22,20
I _ε	0,161	ICE	6,197	Etiqueta	G

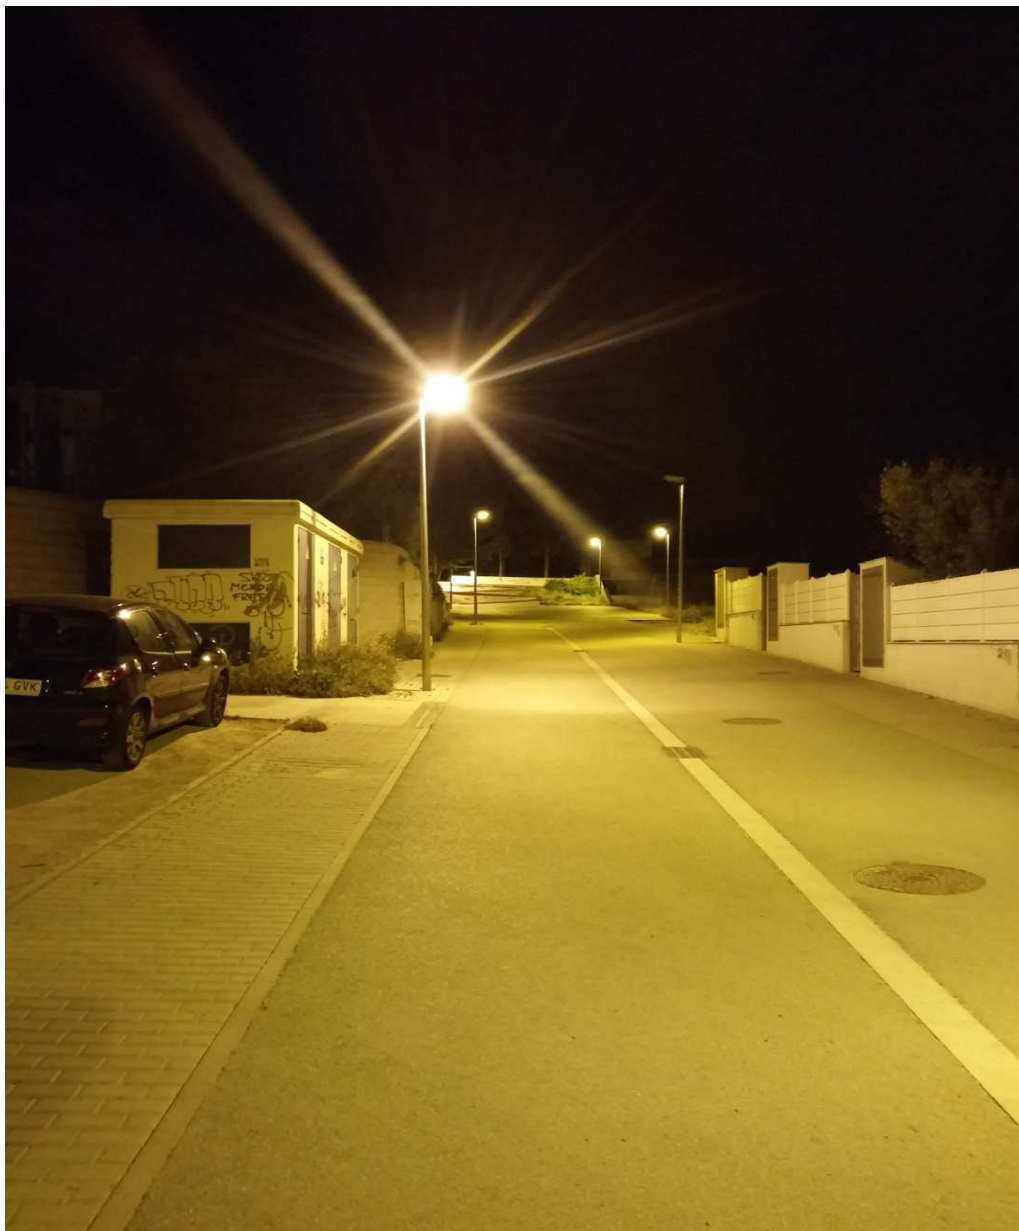

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carles Carques Marti, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Av.Dr. Maria Serra
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6,3
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	2,4
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	23,34
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	232
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep42

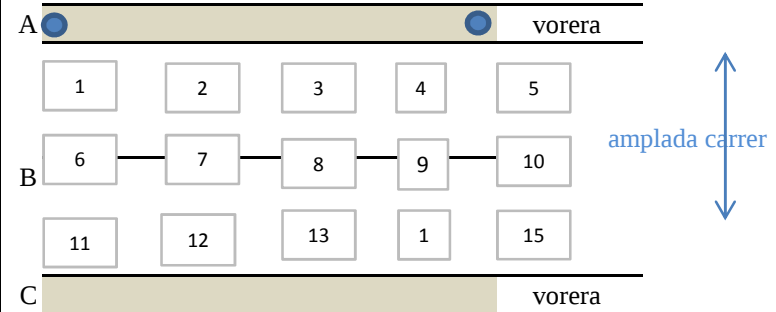

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	49,1	B6=	20	C11=	8,5
A2=	29,2	B7=	13,8	C12=	7,6
A3=	1,4	B8=	20	C13=	10,7
A4=	9,3	B9=	28	C14=	14,3
A5=	17,9	B10=	36,9	C15=	17,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	33,5	E4=	19,25	E7=	1,4
E2=	28,45	E5=	20,9	E8=	20
E3=	13	E6=	10,95	E9=	10,7
E _{min} (Lux)=	1,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,07	ε =	11,86
E _{max} (Lux)=	33,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,04	ε Mínima	16,86
E _m (Lux)=	18,72	U _o =	0,30	ε _r	25,23
I _ε	0,470	ICE	2,127	Etiqueta	E



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Av.Dr. Maria Serra

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial de Can Goday, s/n
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	6
Amplada vorera A (m):	2,5
Amplada vorera C (m):	1,3
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	23,73
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliars.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep42

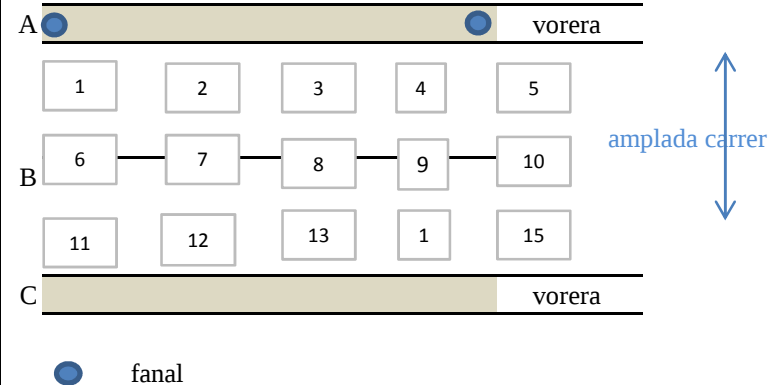

Resultats de les mesures					
A1=	23,37	B6=	30,27	C11=	10,03
A2=	19,07	B7=	16,42	C12=	8,7
A3=	9,4	B8=	14,06	C13=	9,57
A4=	5,59	B9=	15,19	C14=	8,23
A5=	22,62	B10=	24,72	C15=	12,44
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	22,995	E4=	12,33	E7=	9,4
E2=	27,495	E5=	15,81	E8=	14,06
E3=	11,235	E6=	8,465	E9=	9,57
E _{min} (Lux)=	8,465	U _m (L _{min} /L _m)=	0,56	ε =	6,27
E _{max} (Lux)=	27,495	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,31	ε Mímina	15,04
E _m (Lux)=	15,07	U _o =	0,30	ε _r	23,04
I _ε	0,272	ICE	3,673	Etiqueta	F




Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Rial de Can Goday, s/n

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Torrent dels Lledoners 35-43
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,8
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	18,4
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10
Descripció dels fanals	
Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	810
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot
Altres dades	
ep45	

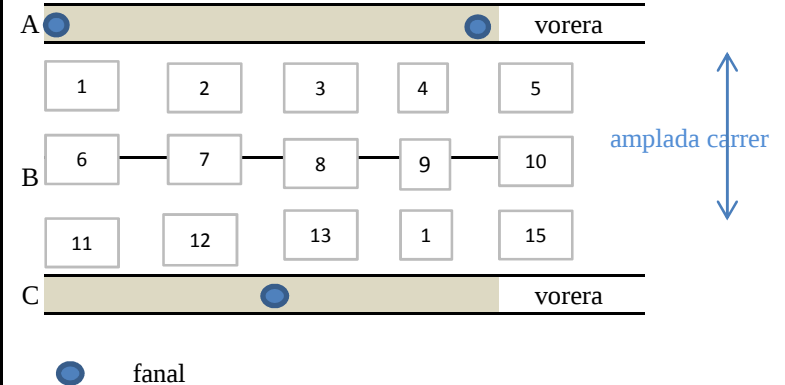

Resultats de les mesures					
A1=	10,92	B6=	4,2	C11=	2,1
A2=	5,1	B7=	3,5	C12=	2,4
A3=	2,4	B8=	4,3	C13=	3,9
A4=	7,4	B9=	6,8	C14=	11,6
A5=	36,8	B10=	11,2	C15=	7,3
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	23,86	E4=	6,25	E7=	2,4
E2=	7,7	E5=	5,15	E8=	4,3
E3=	4,7	E6=	7	E9=	3,9
E _{min} (Lux)=	2,4	U _m (L _{min} /L _m)=	0,36	ε =	0,87
E _{max} (Lux)=	23,86	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,10	ε Mínima	9,14
E _m (Lux)=	6,62	U _o =	0,25	ε _r	13,56
I _ε	0,064	ICE	15,539	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Torrent dels Lledoners 35-43

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria


Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Santa Isabel, s/n
Descripció del carrer	
Amplada del carrer (m):	5,66
Amplada vorera A (m):	1
Amplada vorera C (m):	1
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	19,82
Tipus de via segons	Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell luminic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VM
Potència:	278
Reducció de flux (S/N)	reduccio per doble nivell amb cable pilot

Altres dades

ep45. Sense Foto.

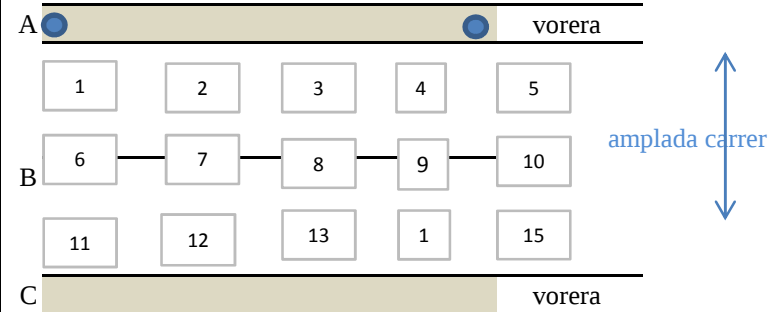

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	8,14	B6=	2,77	C11=	2,17
A2=	3,98	B7=	2,09	C12=	1,89
A3=	3,12	B8=	1,02	C13=	1,01
A4=	6,52	B9=	1,89	C14=	1,52
A5=	7,99	B10=	2,65	C15=	2,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	8,065	E4=	5,25	E7=	3,12
E2=	2,71	E5=	1,99	E8=	1,02
E3=	2,135	E6=	1,705	E9=	1,01
Emin(Lux)=	1,01	Um(Lmin/Lm)=	0,37	ε =	1,10
Emax(Lux)=	8,065	Ug=(Lmin/Lmax)=	0,13	ε Mínima	7,54
Em (Lux)=	2,73	Uo=	0,25	εr	11,60
Iε	0,095	ICE	10,535	Etiqueta	G

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Mossen Comerma, s/n

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,66
Amplada vorera A (m):	1,25
Amplada vorera C (m):	0
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	24,48
Tipus de via segons	Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
Ús principal del vial	Residencial amb edificis unifamiliars aïllats.
IMD	IMD BAJO
Clase per el càlcul	B1
Classificació del carrer	ME2/ME3c
Nivell lumínic màxim(lux)	10

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	3,5
Tipus làmpades:	VSAP i VM
Potència:	255
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep45. Sense Foto.

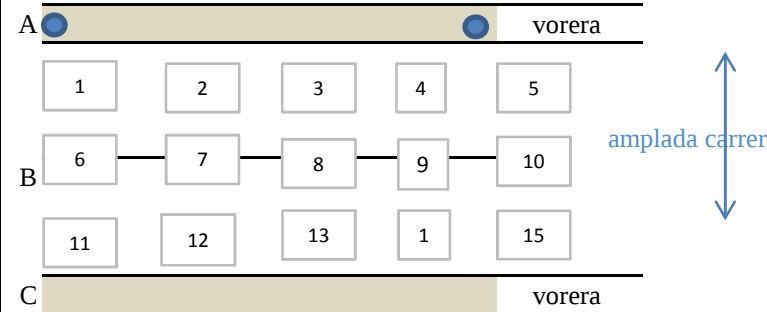

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	10,74	B6=	6,25	C11=	3,03
A2=	6,45	B7=	3,49	C12=	2,78
A3=	3,58	B8=	2,98	C13=	2,21
A4=	8,11	B9=	3,07	C14=	2,69
A5=	12,14	B10=	8,04	C15=	3,49

Resultats càlculs de les mesures

E1=	11,44	E4=	7,28	E7=	3,58
E2=	7,145	E5=	3,28	E8=	2,98
E3=	3,26	E6=	2,735	E9=	2,21
E _{min} (Lux)=	2,21	U _m (L _{min} /L _m)=	0,48	ε =	2,51
E _{max} (Lux)=	11,44	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,19	ε Mímina	8,31
E _m (Lux)=	4,62	U _o =	0,25	ε _r	12,55
I _ε	0,200	ICE	5,002	Etiqueta	G

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra - Sant Josep, 1

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	4,95
Amplada vorera A (m):	2,1
Amplada vorera C (m):	2,87
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	19
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	316
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep54

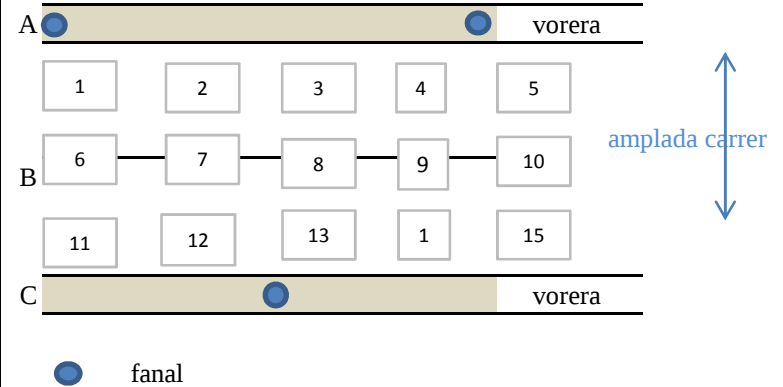

Resultats de les mesures					
A1=	56	B6=	16,9	C11=	8,74
A2=	24,19	B7=	12,4	C12=	5,16
A3=	7,88	B8=	9,84	C13=	7,55
A4=	2,65	B9=	10,95	C14=	14,99
A5=	38,17	B10=	35,33	C15=	27,05
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	47,085	E4=	13,42	E7=	7,88
E2=	26,115	E5=	11,68	E8=	9,84
E3=	17,895	E6=	10,08	E9=	7,55
E _{min} (Lux)=	7,55	U _m (L _{min} /L _m)=	0,49	ε =	4,58
E _{max} (Lux)=	47,085	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,16	ε Mínima	15,19
E _m (Lux)=	15,38	U _o =	0,40	ε _r	23,23
I _ε	0,197	ICE	5,075	Etiqueta	G



Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra - Sant Josep, 1

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarrà (Tarragona-Lleida)

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	3,88
Amplada vorera A (m):	1,85
Amplada vorera C (m):	4,89
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	19,56
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	316
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep54

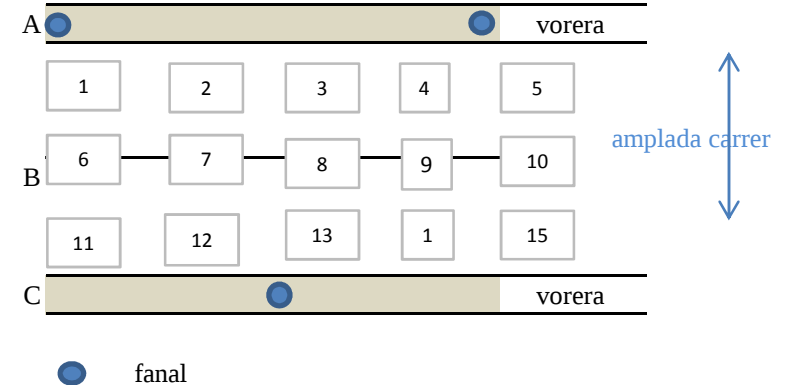


Resultats de les mesures

A1=	57	B6=	59	C11=	25
A2=	45	B7=	54	C12=	21
A3=	35	B8=	49	C13=	34
A4=	26	B9=	46	C14=	55
A5=	22	B10=	44	C15=	65

Resultats càlculs de les mesures

E1=	39,5	E4=	35,5	E7=	35
E2=	51,5	E5=	50	E8=	49
E3=	45	E6=	38	E9=	34
E _{min} (Lux)=	34	U _m (L _{min} /L _m)=	0,78	ε =	10,53
E _{max} (Lux)=	51,5	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,66	ε Mínima	30,20
E _m (Lux)=	43,84	U _o =	0,40	ε _r	43,77
I _ε	0,241	ICE	4,157	Etiqueta	F

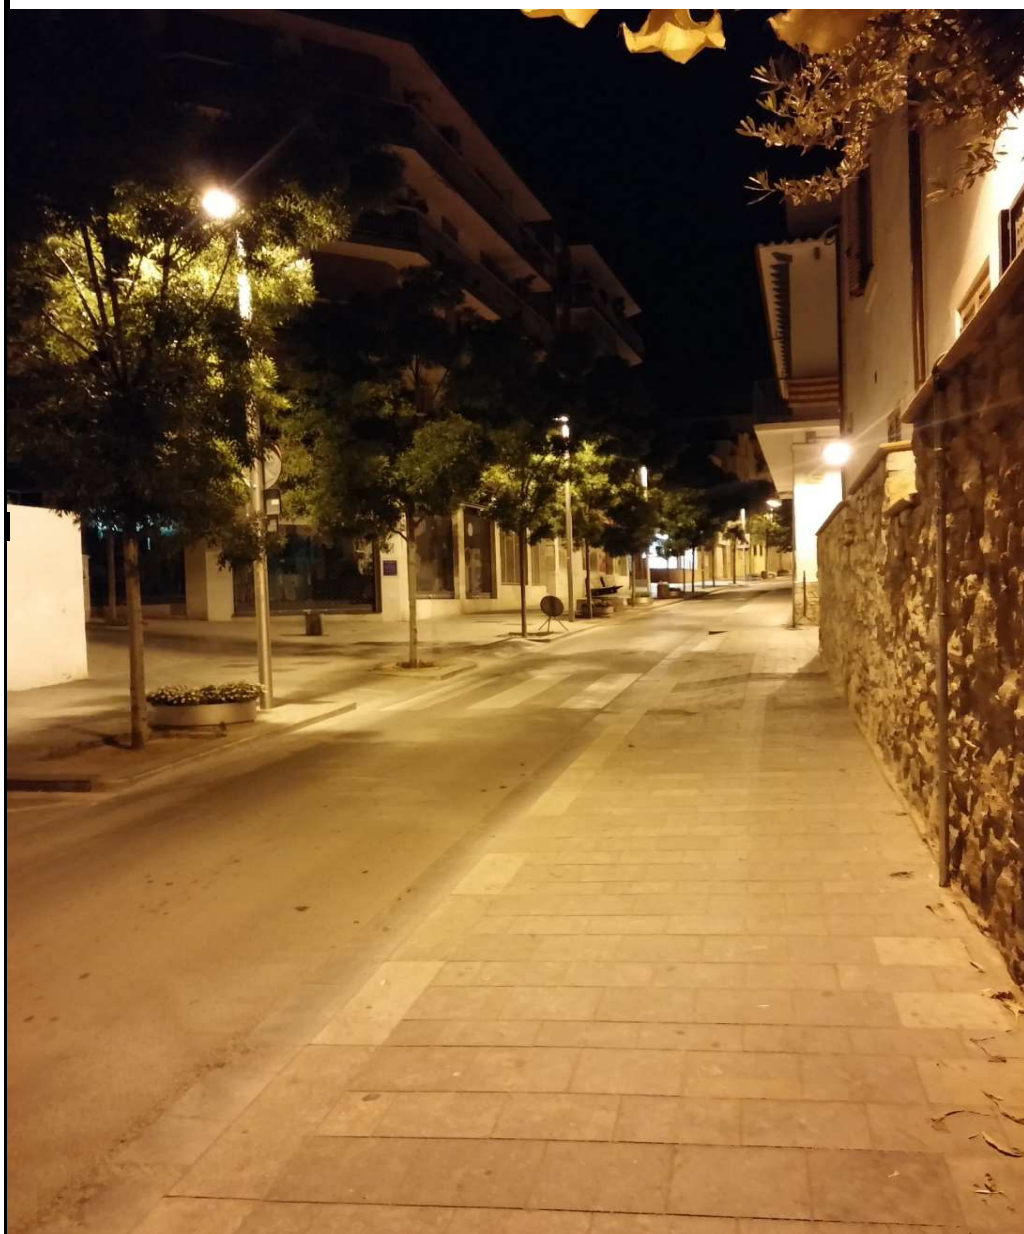

Dades de la situació de la luxometria	
Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	era Gavarra (Tarragona-Lleid

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, 41-45

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,3
Amplada vorera A (m):	2,1
Amplada vorera C (m):	2,91
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	18,55
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	316
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep54. Sense Foto

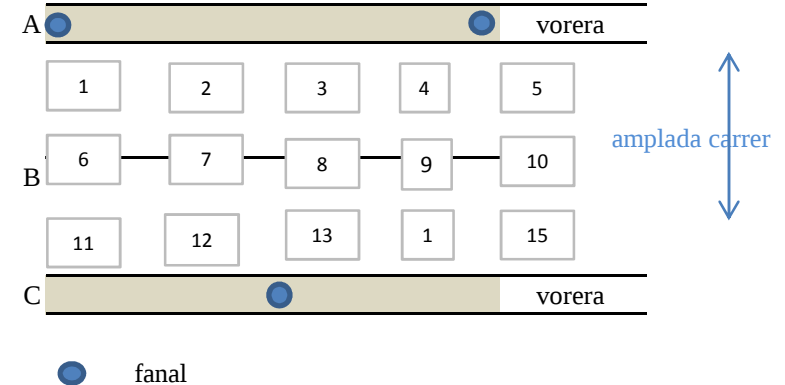

Resultats de les mesures

A1=	59,3	B6=	16,4	C11=	9,9
A2=	25,45	B7=	12,1	C12=	5,7
A3=	8	B8=	10,1	C13=	7
A4=	2,1	B9=	11,1	C14=	14,3
A5=	38,1	B10=	37,4	C15=	26,1

Resultats càlculs de les mesures

E1=	48,7	E4=	13,78	E7=	8
E2=	26,9	E5=	11,6	E8=	10,1
E3=	18	E6=	10	E9=	7
E _{min} (Lux)=	7	U _m (L _{min} /L _m)=	0,45	ε =	4,85
E _{max} (Lux)=	48,7	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,14	ε Mínima	15,30
E _m (Lux)=	15,60	U _o =	0,40	ε _r	23,36
I _ε	0,208	ICE	4,812	Etiqueta	F

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Riera Gavarra, 25-31

Descripció del carrer


Amplada del carrer (m):	5,3
Amplada vorera A (m):	2,12
Amplada vorera C (m):	2,96
Distribució fanals:	PORTELL
Distància entre fanals (m):	16,42
Tipus de via segons	Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
Ús principal del vial	Connexió entre els diversos nuclis del municipi, barris o urbanitzacions.
IMD	IMD ALTO
Clase per el càlcul	A3
Classificació del carrer	ME1/ME2
Nivell lumínic màxim(lux)	25

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	7
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	316
Reducció de flux (S/N)	reducció de flux en capçelera

Altres dades

ep54. Sense Foto

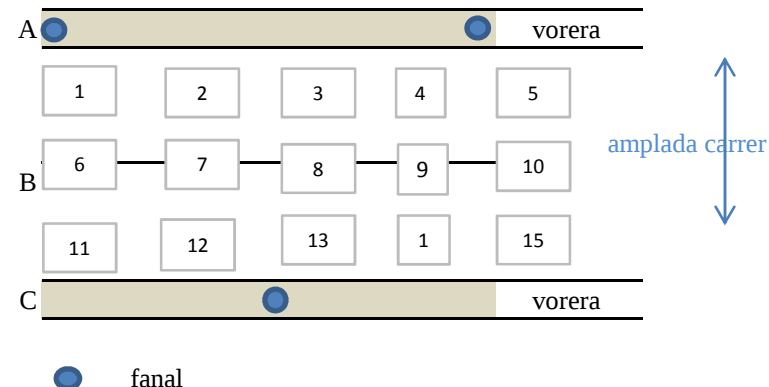

Resultats de les mesures					
A1=	12,1	B6=	33,7	C11=	61
A2=	8	B7=	4,4	C12=	6,02
A3=	4,5	B8=	6,5	C13=	16
A4=	7,2	B9=	19,5	C14=	18
A5=	15	B10=	34,4	C15=	59,99
Resultats càlculs de les mesures					
E1=	13,55	E4=	7,6	E7=	4,5
E2=	34,05	E5=	11,95	E8=	6,5
E3=	60,495	E6=	12,01	E9=	16
E _{min} (Lux)=	4,5	U _m (L _{min} /L _m)=	0,27	ε =	4,52
E _{max} (Lux)=	60,495	U _g =(L _{min} /L _{max})=	0,07	ε Mínima	15,71
E _m (Lux)=	16,42	U _o =	0,40	ε _r	23,85
I _ε	0,190	ICE	5,275	Etiqueta	G

LUXOMETRIES

Dades de la situació de la luxometria

Municipi:	Canet de Mar
Punts de mesura:	15
Carrer/núm.:	Carrer Jose Pla, s/n

Descripció del carrer

Amplada del carrer (m):	3,5
Amplada vorera A (m):	1,2
Amplada vorera C (m):	1,25
Distribució fanals:	UNILATERAL
Distància entre fanals (m):	18,59

Tipus de via segons Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.

Ús principal del vial Residencial amb edificis entre mitgeres o plurifamiliares.

IMD IMD BAJO

Clase per el càlcul B1

Classificació del carrer ME2/ME3c


Nivell luminic màxim(lux) 15

Descripció dels fanals

Alçada fanals:	4
Tipus làmpades:	VSAP
Potència:	342
Reducció de flux (S/N)	no

Altres dades

ep55. Sense fotografia

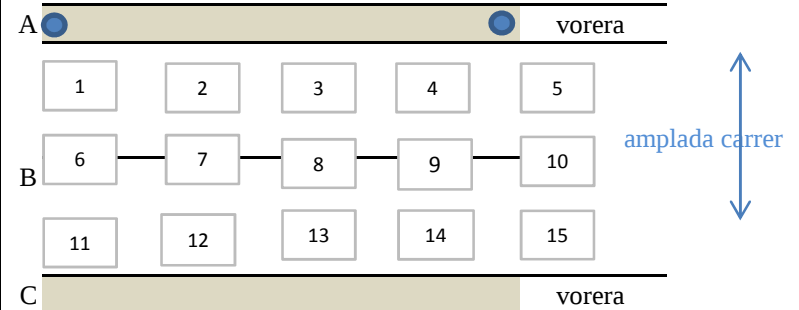

● fanal

Resultats de les mesures

A1=	21,23	B6=	33,12	C11=	27,5
A2=	9,1	B7=	19	C12=	15,3
A3=	2,3	B8=	2,2	C13=	2,5
A4=	3,3	B9=	12,9	C14=	6,1
A5=	19,52	B10=	4,21	C15=	7,5

Resultats càlculs de les mesures

E1=	20,375	E4=	6,2	E7=	2,3
E2=	18,665	E5=	15,95	E8=	2,2
E3=	17,51	E6=	10,7	E9=	2,5
E _{min} (Lux)=	2,2	U _m (L _{min} /L _m)=	0,19	ε =	2,164
E _{max} (Lux)=	20,375	U _g (L _{min} /L _{max})=	0,11	ε Mínima	12,83
E _m (Lux)=	11,38	U _o =	0,30	ε _r	19,38
I _ε	0,112	ICE	8,953	Etiqueta	G